

# AZ-200S

水平・垂直・斜めへも  
簡単操作で直線移動

1tの荷重を19.7mの高さまで一気に移動

## スーパーデッキ最大モデル

### 主要諸元

#### ◆デッキ



積載荷重/1,000kg  
最大地上高/19.7m  
外寸法/4.2m×1.94m×1.02m  
旋回角度/360°連続  
旋回速度/0.9r.p.m  
自動水平装置/複動油圧シリンダ起伏シリンダ連動式

#### ◆ブーム

起伏角度/-17°~79°  
上げ速度/-17°~79°/55s  
長さ/5.41m~16.21m  
伸ばし速度/10.8m/56s  
旋回角度/360°連続  
旋回速度/0.8r.p.m  
車体寸法/7,420mm×2,170mm×3,570mm  
車体重量/7,815kg  
アウトリガ最大張り幅/4.4m  
中間2張出幅/4.1m  
中間1張出幅/3.0m  
最小張出幅/1.94m

メーカー/株式会社タダノ

#### ◆作業範囲図

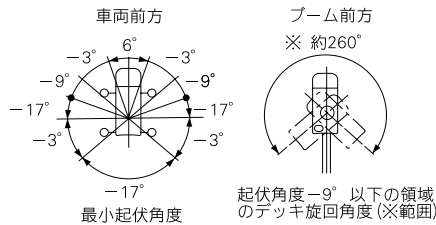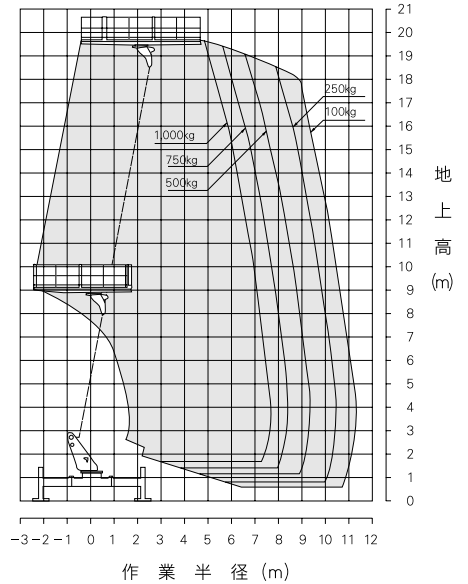

#### (注意)

- 作業範囲は水平堅土上に於けるものでブームのたわみは含んでおりません。
- 全アウトリガ最大張出時の性能は全周同一です。
- 本機は、キャブやアウトリガ等とブーム、デッキとの干渉を避けるため、ブーム旋回位置により最小起伏角度が異なります。  
※起伏角度-9°以下の領域ではデッキ旋回角度の制限があります。

