

# AC-120TG-1 AC-120TG-2

## 主要諸元

### ◆ バスケット

積載荷重 / 250kg 又は 2 名

最大地上高 / 12.0m 12.1m

内 寸 法 / 1.0m × 0.75m × 0.95m 1.5m × 0.75m × 1.0m

バスケットスイング角度 / 左 90° ~ 右 90°

### ◆ ブーム

起伏角度 / - 24° ~ 70° - 19° ~ 70°

上げ速度 / - 24° ~ 70° / 40s - 19° ~ 70° / 35s

長 さ / 4.56m ~ 10.36m 4.8m ~ 10.91m

伸ばし時間 / 5.8m / 30s 6.11m / 25s

旋回角度 / 360° 連続


旋回速度 / 0.6r.p.m. 0.75r.p.m.

車体寸法 / 6,500mm × 2,300mm × 2,350mm 6,340mm × 2,250mm × 1,995mm


車体重量 / 8,150kg 6,600kg

メーカー / 株式会社タダノ 株式会社アイチコーポレーション


は、AC-120TG-2 の数値です。

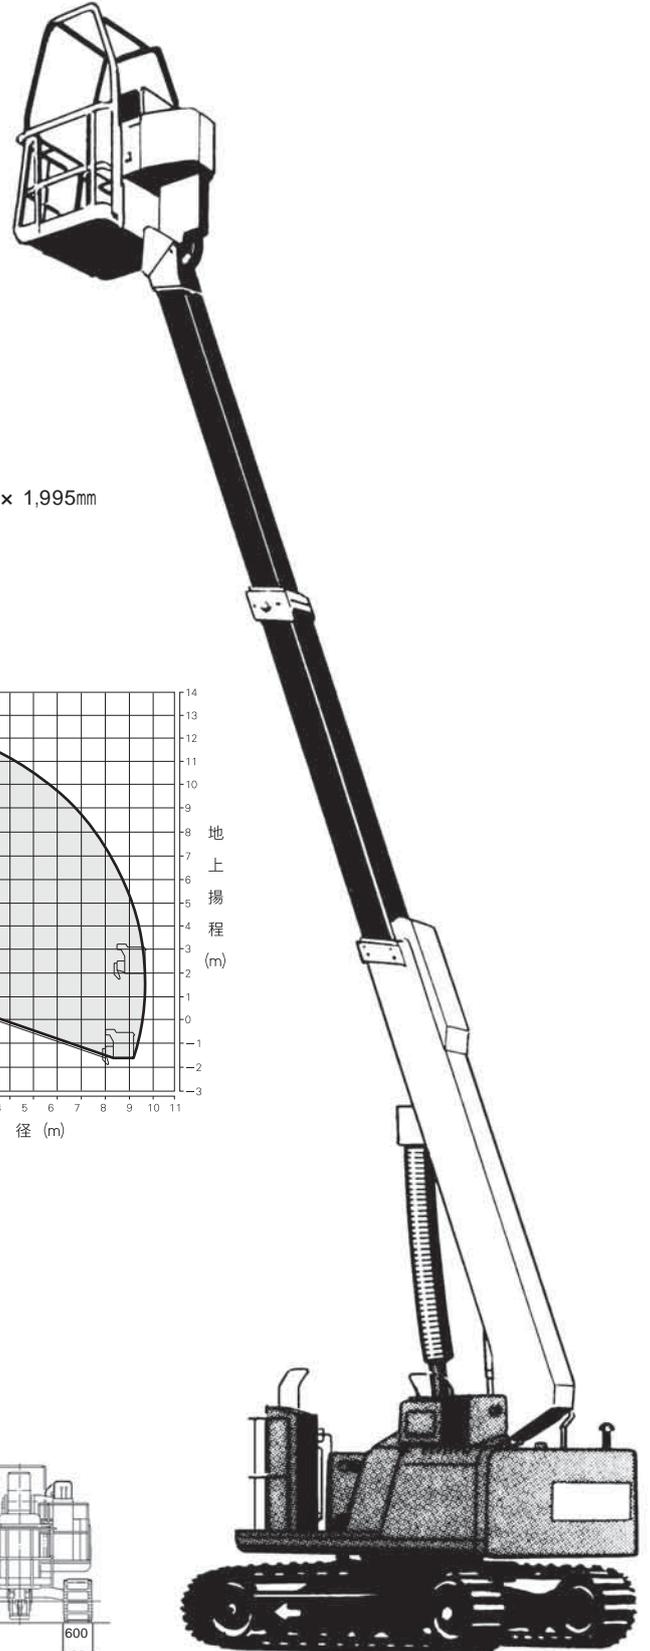

作業範囲図 120TG-1



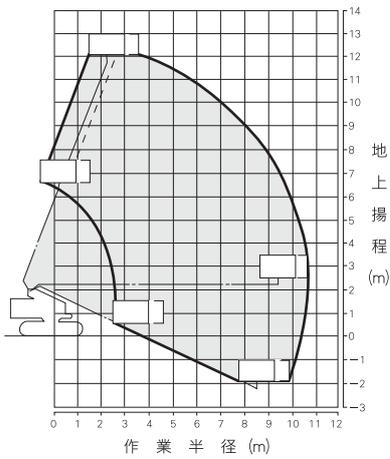


120TG-2

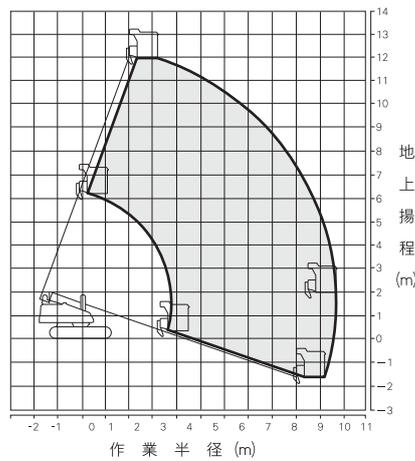

### (注 意)

1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含まれていません。
2. 全周同一性能です。

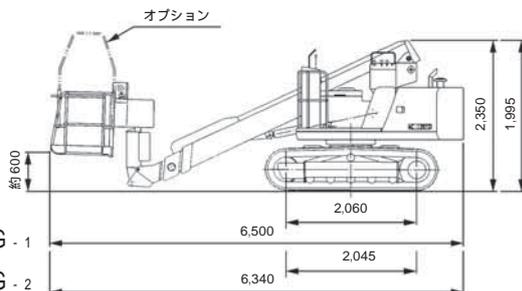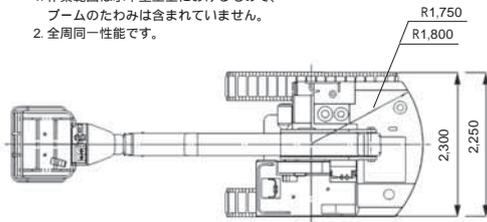

120TG-1

120TG-2