

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

諸元

■クレーン

| | | |
|---------------------|----------------|---|
| ブーム | 15.0m | 300.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛) |
| | 20.1m | 170.0t × 5.0m (17本掛) |
| | 25.1m | 162.0t × 5.0m (16本掛) |
| | 30.2m | 139.0t × 6.0m (13本掛) |
| | 35.3m | 123.4t × 5.0m (12本掛) |
| | 40.4m | 84.2t × 8.0m (8本掛) |
| | 45.4m | 71.6t × 8.0m (7本掛) |
| | 50.5m | 54.3t × 10.0m (5本掛) |
| シングルトップ | 55.6m | 45.0t × 11.0m (4本掛) |
| | 60.0m | 34.5t × 14.0m (3本掛) |
| フルオートラフティングジブ (FLJ) | 2.3m+10.3m FLJ | 38.4t × 9.0m (4本掛) |
| | 2.3m+17.2m FLJ | 16.7t × 24.0m (2本掛) |
| | 2.3m+24.1m FLJ | 16.0t × 14.0m (2本掛) |
| | 2.3m+31.0m FLJ | 10.9t × 16.0m (1本掛) |
| ラフティングジブ (LJ) | 2.5m+20.3m LJ | 69.7t × 14.0m (6本掛) |
| | 2.5m+32.3m LJ | 58.6t × 14.0m (5本掛) |
| | 2.5m+34.0m LJ | 40.8t × 18.0m (4本掛) |
| | 2.5m+40.0m LJ | 36.7t × 14.0m (4本掛) |
| | 2.5m+46.0m LJ | 36.7t × 16.0m (4本掛) |
| 最大地上揚程 | 2.5m+52.0m LJ | 29.8t × 18.0m (3本掛) |
| | ブーム | 60m (34.5t) |
| | FLJ | 93m (5.7t) |
| 最大作業半径 | LJ | 108m (6.1t) |
| | ブーム | 58m (5.7t) |
| | FLJ | 58m (2.7t) |
| | LJ | 62m (3.4t) |

※重荷重装置付きスペック

| | | |
|------------|---------|---|
| ブーム・ジブ長 | ブーム | 15.0m ~ 60.0m |
| | FLJ | 2.3m + 10.3m ~ 31.0m |
| | LJ | 2.5m + 20.3m, 32.3m, 34.0m, 40.0m, 46.0m, 52.0m |
| ブーム・ジブ形 | ブーム | 箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 |
| | FLJ | 箱型4段同時伸縮式、オフセット5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式 |
| | LJ | ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式 |
| | シングルトップ | 先端ブーム取付横折曲格納式 |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | ブーム | 複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付 |
| | FLJ | 複動油圧シリンダ直押し1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 |
| ブーム伸長速度 | | 45m / 500s |
| フック | | 200tフック(10枚シーブ)、80tフック(3枚シーブ)、35tフック(1枚シーブ)、12.2tフック |
| 巻上装置 | | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調節弁付 |
| ワイヤロープ | 主巻 | 径23mm × 長さ350m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付 |
| | 補巻 | 径23mm × 長さ580m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付 |
| 巻上速度 | 主巻 | 125m/min (5層) |
| | 補巻 | 135m/min (6層) |
| ブーム起伏装置 | | 複動油圧シリンダ直押し1本、圧力補償付流量調整弁付 |
| ブーム上げ速度 | | 0° ~ 84.5° / 90s |
| 旋回装置 | | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック |
| 旋回角度 | | 360° 連続 |
| 旋回速度 | | 1.0min ⁻¹ |
| カウンタウエイト | | 78t、58t、47t、25t、16.5t、7.5t、0t |
| アウトリガ | | 全油圧式H型、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート、張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m |

| | | |
|-------------|-------|---|
| 上部エンジン | 形式 | ベンツ OM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付 |
| | 総排気量 | 6.37L |
| | 最高出力 | 195kW [265PS] / 2,200min ⁻¹ |
| | 最大トルク | 1,100N・m [112kgf・m] / 1,200~1,600min ⁻¹ |
| 燃料タンク容量 | | 230L |
| AdBlueタンク容量 | | 8L |
| 油圧ポンプ | | 高圧可変ピストンポンプ2個、高圧ピストンポンプ1個、高圧ギャボン1個 |
| 安全装置 | | 過負荷防止装置(AML)、作業範囲制限機能、旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、ブーム起伏緩停止機能、フック移動量表示機能 |
| | | カウンタウエイト組合せ検出装置、個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、巻上防止装置、捨巻確保装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、油圧安全弁、油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、ウインチドラム回転計 |
| 付属装置 | | カウンタウエイト着脱装置、ブーム・起伏装置着脱装置、速度調整装置(起伏・旋回・ウインチ・FLJチルト)、風速計(ブーム・FLJ・LJ)、リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニター、内部チルト式クレーン運転室、ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site) |
| オプション | | 敷鉄板 |

■キャリヤ

| | | |
|-------------|--------|--|
| 最高速度 | | 85km/h |
| 登坂能力 | | tan θ = 0.46 |
| 最小回転半径 | | 11.6m |
| 全長 | 全長 | 15,620mm |
| | 幅 | 3,000mm |
| | 高 | 3,990mm |
| 軸距 | 軸距 | 1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm |
| | 軸距 | 2,540mm |
| 車両総重量 | 全重量 | 45,400kg |
| | 前軸 | 12,110kg (1軸 + 2軸) |
| | 後軸 | 33,290kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸) |
| 乗員定員 | | 2名 |
| エンジン | 形式 | ベンツ OM502LA、水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付 |
| | 総排気量 | 15.928L |
| | 最高出力 | 480kW [653PS] / 1,800min ⁻¹ |
| | 最大トルク | 3,000N・m [306kgf・m] / 1,300min ⁻¹ |
| 燃料タンク容量 | | 450L |
| AdBlueタンク容量 | | 40L |
| 変速機 | 形式 | ZF TC トロニック 自動変速式、トルクコンバータ・インターダブレーキ付 |
| | 段 | 前進12段、後進2段 |
| 駆動方式 | | 12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付 |
| 車軸形式 | | 6軸全浮動式 |
| 懸架方式 | | 全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、サスペンションストローク：+175mm、-90mm |
| ステアリング | | 左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、パワーステアリング、特殊ステアリングモード付 |
| ブレーキ | 主ブレーキ | 空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式 |
| | 駐車ブレーキ | 3・4・5・6軸制動スプリング式 |
| | 補助ブレーキ | 変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ |
| タイヤ | | 445/95 R 25 (12輪) |
| バッテリー | | 12V・170Ah × 2 (24V) |
| 付属装置 | | 集中給脂装置、バックモニター、ヒータ・エアコン、ラジオ、仮眠用ベッド |


公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ + 旋回体 45.4 t


(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

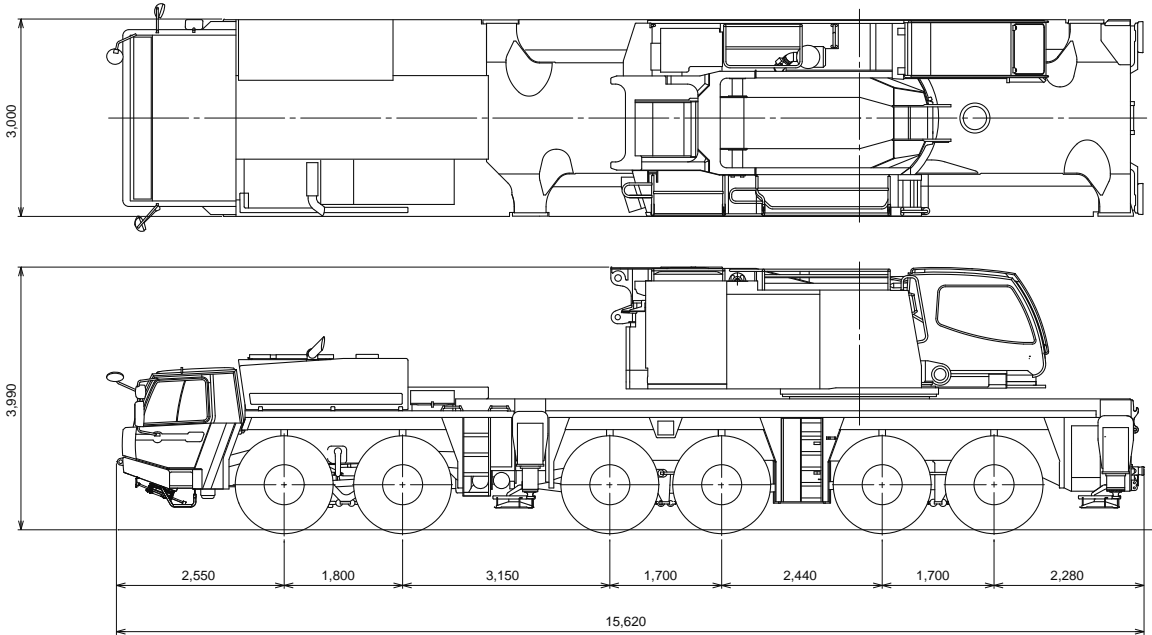

構内移動姿勢

単位(mm)

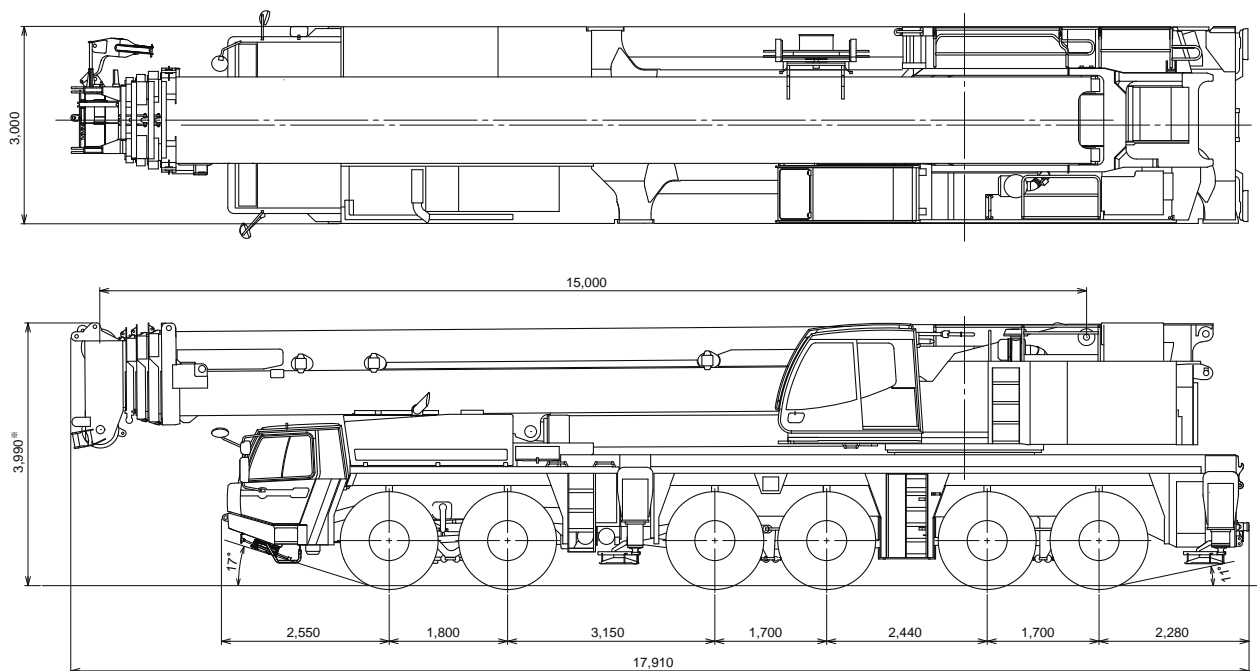


*+175mm、-90mm (サスペンション)

最低地上高: 330mm

■ 最小直角通路幅


単位(mm)

● 公道走行状態

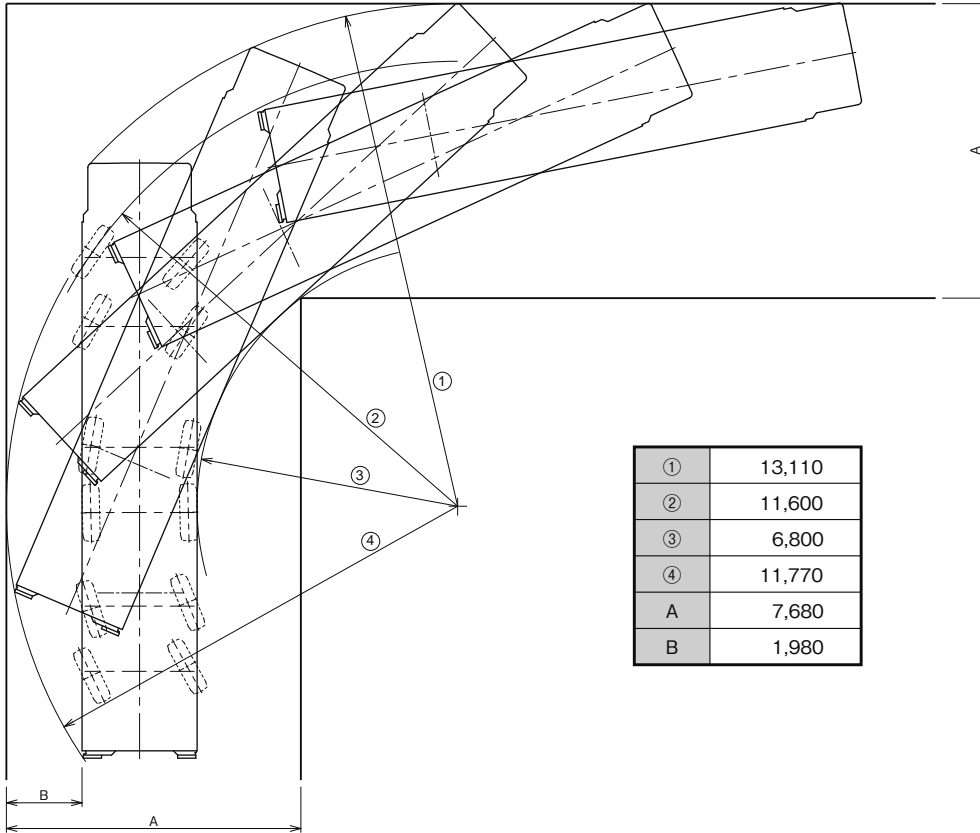

| | |
|---|--------|
| ① | 13,110 |
| ② | 11,600 |
| ③ | 6,800 |
| ④ | 11,770 |
| A | 7,680 |
| B | 1,980 |

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

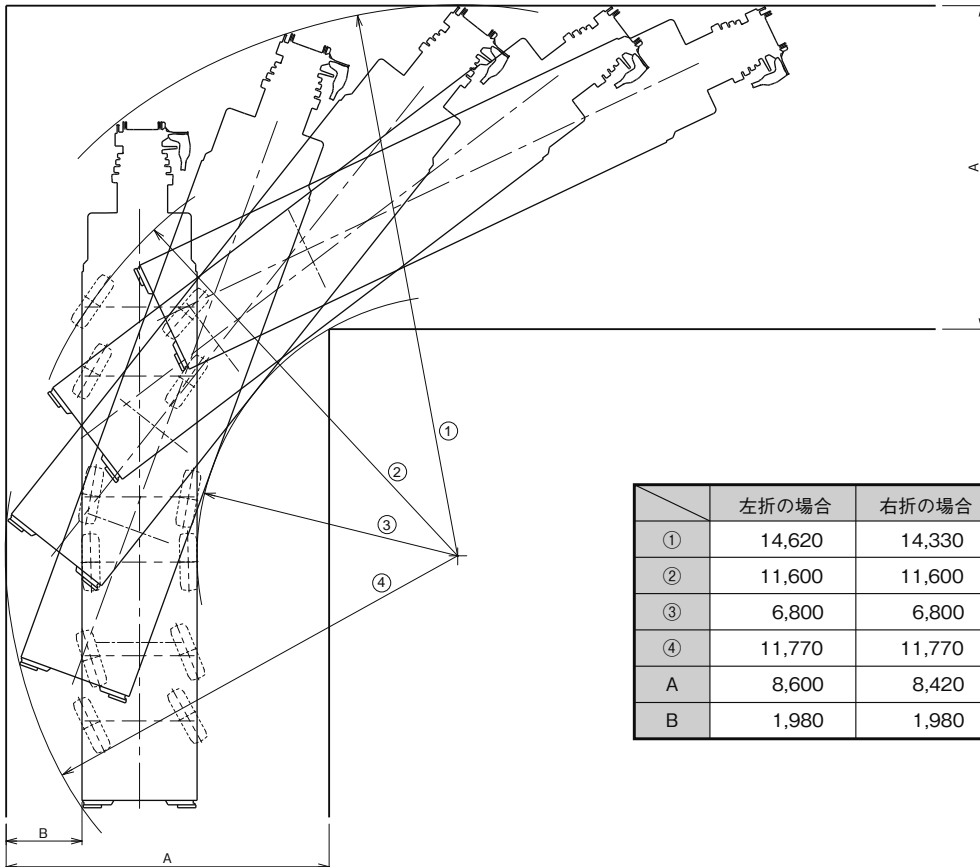


| | 左折の場合 | 右折の場合 |
|---|--------|--------|
| ① | 14,620 | 14,330 |
| ② | 11,600 | 11,600 |
| ③ | 6,800 | 6,800 |
| ④ | 11,770 | 11,770 |
| A | 8,600 | 8,420 |
| B | 1,980 | 1,980 |


■ 分解搬送部品

単位(mm)

- ブーム+起伏シリンダ (ホースリール、シングルトップ付き) 28.1 t (置き台付き)
27.5 t (置き台除く)

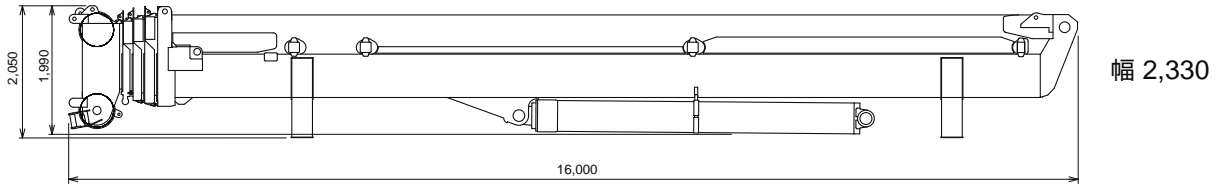


- 補巻ウインチ 4.8 t




- カウンタウエイト(C/W)


- ① 7.5 t




- ② 9.0 t




- ③ 8.5 t




- ④ 11.0 t × 2ヶ



- ⑤ 11.0 t




- ⑥ 10.0 t × 2ヶ




- フック


200tフック 3.2 t




80tフック 1.55 t



35tフック 0.95 t



12.2tフック 0.44 t




その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- フルオートラフィングジブ(FLJ) 10.6 t

- アダプタ 0.8 t

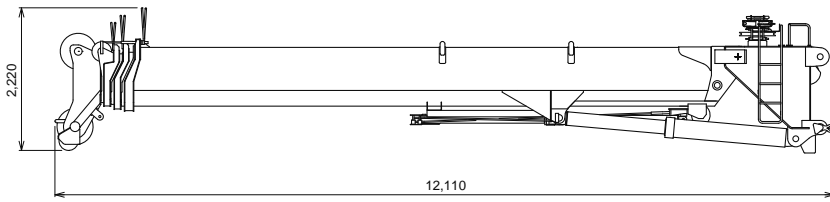


幅 1,420



幅 2,180


- ラフィングジブ(LJ)

- ① ベースジブ+マスト 9.1 t

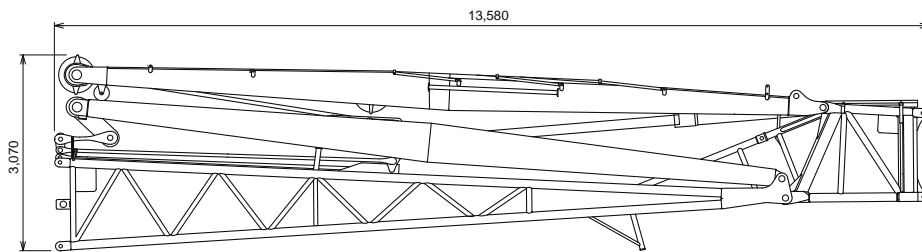


幅 2,050

- ② ミドルAジブ 2.8 t




幅 1,840

- ③ ミドルBジブ 2.1 t




幅 1,840

- ④ レデューサジブ 0.75 t




幅 1,840

- ⑤ ペンダントコネクタジブ 0.6 t




幅 1,060

- ⑥ ミドルCジブ 0.9 t




幅 1,060

- ⑦ トップジブ 1.45 t

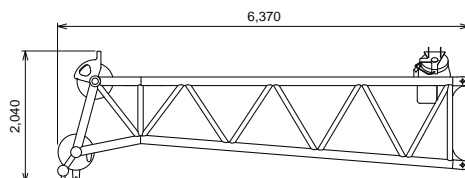

幅 1,060

- ジブトップ台車 0.4 t




幅 1,550

その他に付属品があります。

■ 分解搬送部品


単位(mm)

- エコライザシーブ 1.4 t (置き台付き)
1.1 t (置き台除く)

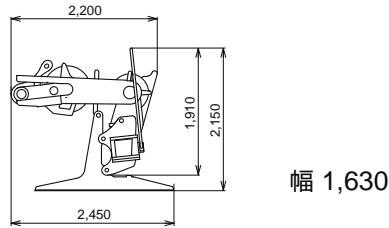


幅 1,630

- マスト3(立組用) 0.9 t




幅 1,460

- ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ 3.7 t



幅 1,840


- 補巻ウインチ+エコライザシーブ 5.9 t



幅 2,210


- 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

- 重荷重ヘッド 1.5 t




幅 1,330

- シープサポート 0.8 t



幅 1,120

- バックテンションシーブ 0.7 t




幅 1,550

- アシストジャッキ 0.3 t × 2ヶ



幅 760

- 200tフック+アタッチメントシーブ 3.3 t



幅 1,220

その他に付属品があります。


300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン **yonehara**

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位(mm)

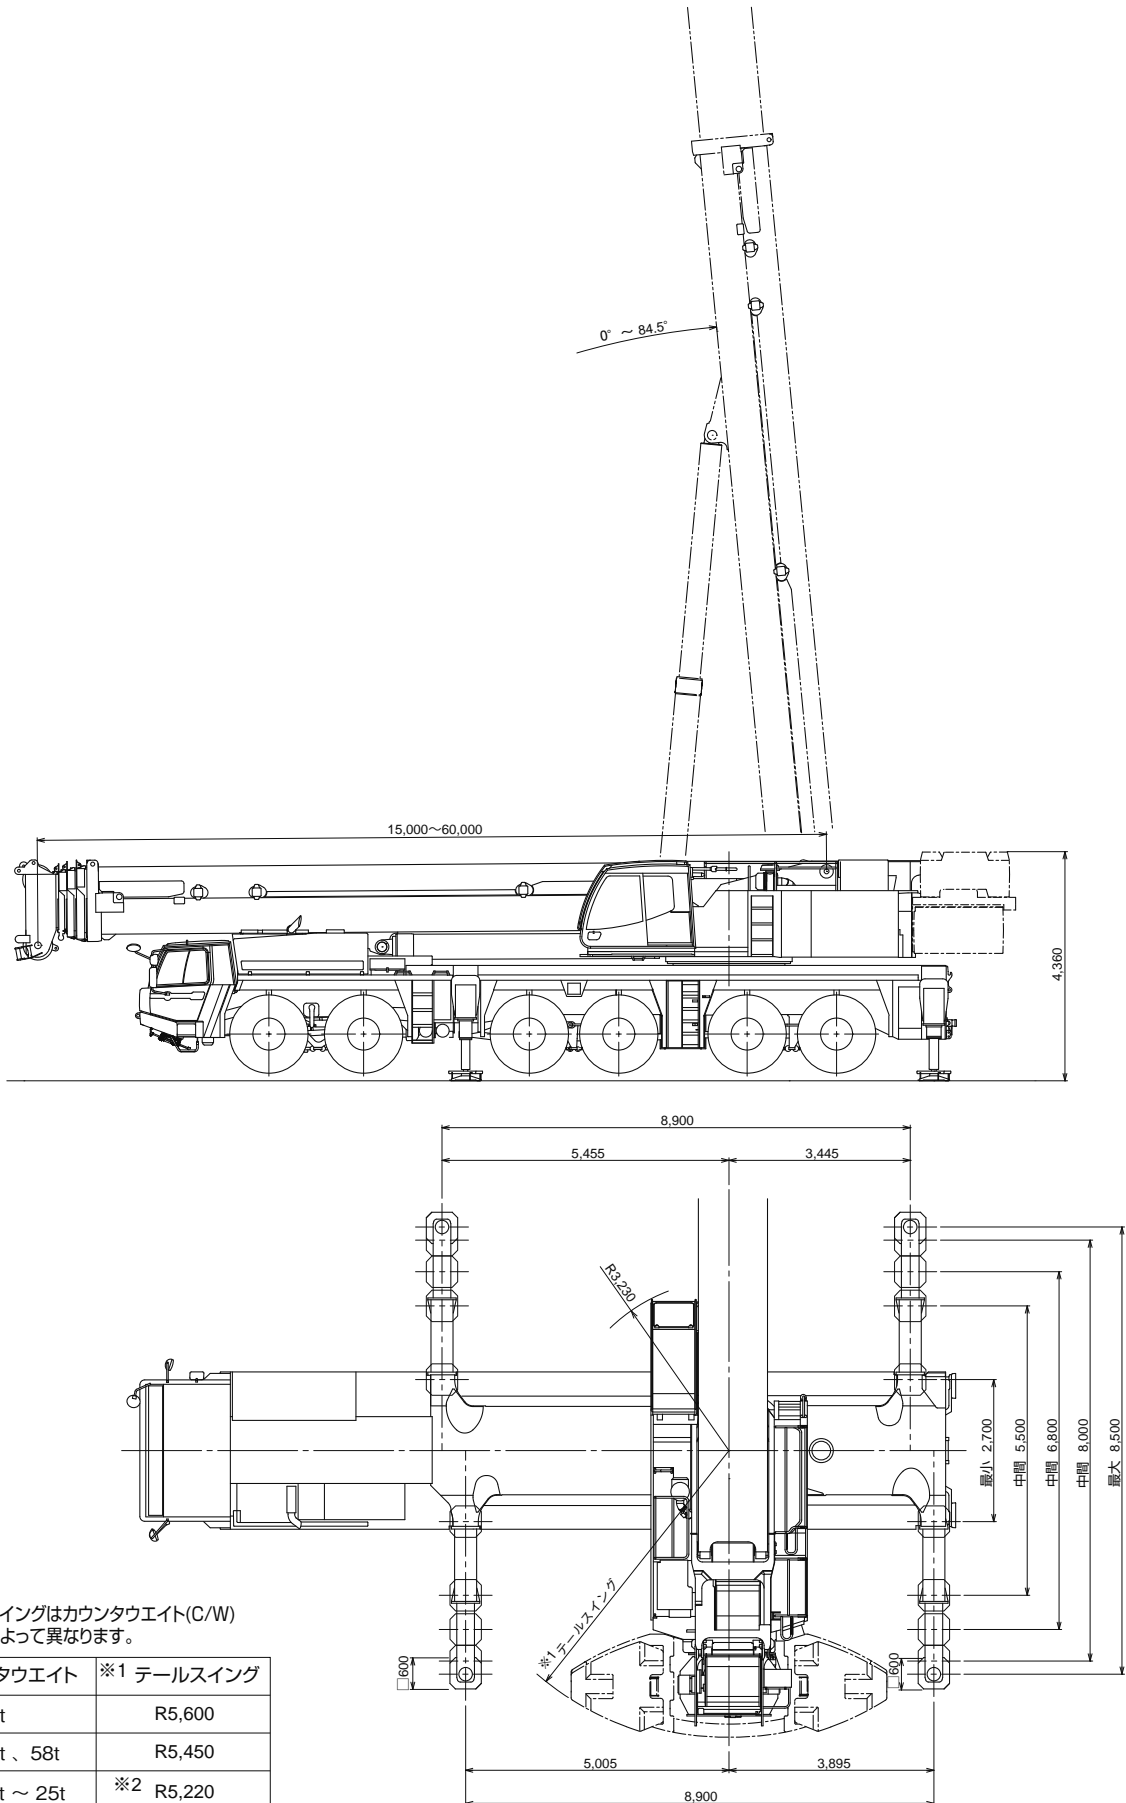

テールスイングはカウンタウエイト(C/W)
組合せによって異なります。

| カウンタウエイト | ※1 テールスイング |
|------------|------------|
| 78t | R5,600 |
| 47t、58t | R5,450 |
| 7.5t ~ 25t | ※2 R5,220 |


(※2 ウェイト①のガードを取り外した場合)

フック寸法

単位(mm)

H: ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離







| | 200tフック | 80tフック | 35tフック | 12.2tフック |
|---------|---------|--------|--------|----------|
| ブーム | 3.2m | 2.7m | | |
| シングルトップ | | | | 2.6m |
| FLJ、LJ | | 2.7m | 2.6m | 2.4m |



カウンタウエイト(C/W)組合せ


● 各ウエイトの使用個数を示す

| 合計重量 | ウエイト① 7.5t | ウエイト② 9t | ウエイト③ 8.5t | ウエイト④ 11t | ウエイト⑤ 11t | ウエイト⑥ 10t |
|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 78t | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 58t | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 47t | 1 | 1 | 1 | 2 | | |
| 25t | 1 | 1 | 1 | | | |
| 16.5t | 1 | 1 | | | | |
| 7.5t | 1 | | | | | |
| 0t | | | | | | |

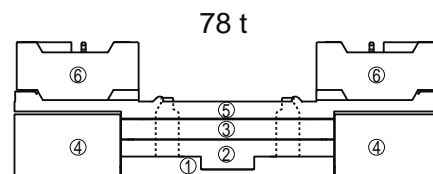

ブーム

ブーム作業半径－揚程図

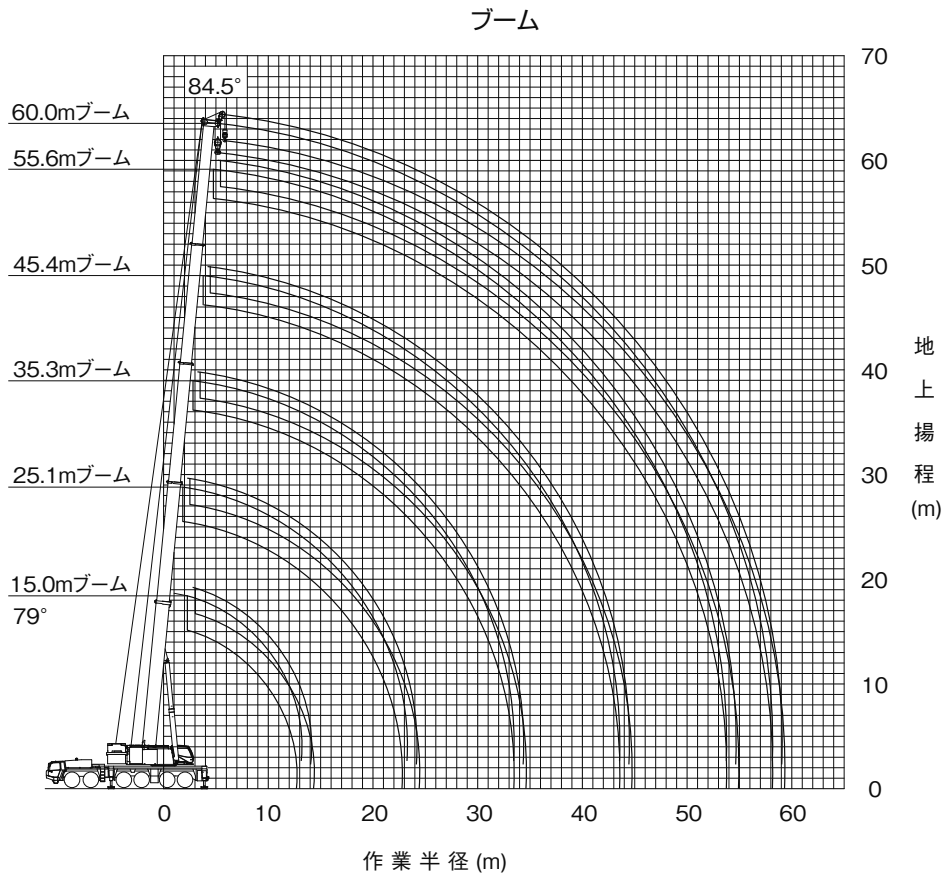

(注意)

- ◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

| アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト | 78 t | 58 t | 47 t | 25 t | 16.5 t | 7.5 t | 0 t |
|---------------------|------|------|------|------|--------|-------|-----|
| 8.5 m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.8 m | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.5 m | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.7 m | | | | | | | ○ |

・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

| 巻掛本数 | 18本 | 17本 | 16本 | 14本 | 13本 | 12本 | 11本 | 10本 | 9本 | 8本 | 7本 | 6本 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 最大荷重 | 186.1t | 177.5t | 168.6t | 150.4t | 141.0t | 131.4t | 121.6t | 111.7t | 101.5t | 91.1t | 80.5t | 69.7t |

| 巻掛本数 | 5本 | 4本 | 3本 | 1本 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 最大荷重 | 58.6t | 47.4t | 35.9t | 12.2t |

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本(12.2トンフック使用)で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「ピン無最大荷重」は、Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短い場合巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

300t

TADANO ATF300G-6 オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | |
|---------------------|----------|----------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------|------------|------|------------|--------|------------|------------|--|------|------|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | ※15.0 | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 |
| 2.7 | 300.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 260.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 210.0 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 200.0 | 200.0 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 190.0 | 190.0 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 176.6 | 170.0 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 75.4 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 154.1 | 153.7 | 98.5 | 153.1 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 136.2 | 135.8 | 90.5 | 135.1 | 133.4 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 127.9 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | |
| 8.0 | 121.6 | 121.2 | 83.8 | 120.5 | 121.2 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 118.2 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | |
| 9.0 | 108.8 | 108.4 | 78.1 | 107.6 | 108.4 | 100.9 | 74.5 | 54.3 | 108.6 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | |
| 10.0 | 98.0 | 97.6 | 73.2 | 96.8 | 97.6 | 93.6 | 69.1 | 50.3 | 97.8 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | |
| 11.0 | 89.0 | 88.5 | 68.8 | 87.7 | 88.4 | 87.4 | 64.5 | 46.9 | 88.7 | 71.3 | 44.0 | 69.6 | 69.9 | 76.4 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 50.9 | 51.0 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | | |
| 12.0 | 81.3 | 80.8 | 64.9 | 79.9 | 80.7 | 81.6 | 60.4 | 43.8 | 80.9 | 67.2 | 41.1 | 64.7 | 64.9 | 72.3 | 36.5 | 62.3 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | | |
| 14.0 | 64.3 | 58.4 | 63.3 | 64.1 | 65.2 | 53.7 | 38.5 | 64.4 | 60.2 | 36.3 | 56.4 | 56.7 | 65.3 | 32.1 | 54.5 | 35.2 | 51.4 | 52.5 | 46.0 | 37.3 | 45.5 | 45.7 | 39.0 | 40.4 | 34.5 | | | | | |
| 16.0 | 52.4 | 53.4 | 51.3 | 52.2 | 53.2 | 48.4 | 34.3 | 52.3 | 54.5 | 32.5 | 50.0 | 50.3 | 53.6 | 28.6 | 48.3 | 31.6 | 46.4 | 46.6 | 41.9 | 33.7 | 41.1 | 41.3 | 35.5 | 36.9 | 31.3 | | | | | |
| 18.0 | 42.5 | 44.0 | 42.8 | 43.6 | 44.6 | 44.1 | 31.0 | 43.7 | 45.7 | 29.4 | 42.8 | 43.3 | 44.9 | 25.8 | 43.3 | 28.7 | 41.6 | 41.8 | 38.5 | 30.6 | 37.5 | 37.7 | 32.5 | 33.9 | 28.9 | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | - | 60.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | 49.0 | 53.0 | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~ 79 | 0~ 79 | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | | | 0~ 84.5 | | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 3~ 84.5 | 3~ 84.5 | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | |
| 標準フック 200t x2 | 200t | 200t | 200t | | 200t | | | | 200t | | | | 200t | | | 80t | 200t | 80t | | 80t | | | 80t | | | 80t | 80t | | | |
| フック重量 3300kg x2 | 3200kg | 3200kg | 3200kg | | 3200kg | | | | 3200kg | | | | 3200kg | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | | 1550kg | | | 1550kg | | | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 23 | 20 | 17 | 13 | 16 | | | 13 | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 23 | 18 | 13 | | | 11 | | 10 | 9 | 8 | | 8 | 8 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | - | 186.1 | 141.0 | 134.8 | | 121.6 | | 102.4 | 101.5 | 85.4 | | 91.1 | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | 69.7 | 68.0 | 57.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | |

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 200.0 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 187.5 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 174.1 | 170.0 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 151.6 | 151.2 | 98.5 | 150.6 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 133.8 | 133.4 | 90.5 | 132.7 | 133.4 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 127.9 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | |
| 8.0 | 119.9 | 119.9 | 83.8 | 118.2 | 118.9 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 118.2 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | |
| 9.0 | 106.7 | 106.3 | 78.1 | 105.5 | 106.3 | 100.9 | 74.5 | 54.3 | 106.3 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | |
| 10.0 | 96.1 | 95.6 | 73.2 | 94.8 | 95.6 | 93.6 | 69.1 | 50.3 | 95.8 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | |
| 11.0 | 87.1 | 86.7 | 68.8 | 85.8 | 86.6 | 87.4 | 64.5 | 46.9 | 86.8 | 71.3 | 44.0 | 69.6 | 69.9 | 76.4 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 50.9 | 51.0 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | |
| 12.0 | 79.5 | 79.0 | 64.9 | 78.2 | 79.0 | 79.9 | 60.4 | 43.8 | 79.2 | 67.2 | 41.1 | 64.7 | 64.9 | 72.3 | 36.5 | 62.3 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | |
| 14.0 | 62.6 | 58.4 | 61.6 | 62.5 | 63.6 | 53.7 | 38.5 | 62.7 | 60.2 | 36.3 | 56.4 | 56.7 | 64.1 | 32.1 | 54.5 | 35.2 | 51.4 | 52.5 | 46.0 | 37.3 | 45.5 | 45.7 | 39.0 | 40.4 | 34.5 | | | | |
| 16.0 | 50.7 | 52.6 | 49. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | |
|---------------------|----------|----------|-------|--------|----------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|----------|-------|--------|------------|--------|--------|------|------------|--------|------|------------|--------|------------|--------|--------|------|------|-----|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | 40.4 | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | | 60.0 | | |
| 3.0 | 200.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 195.7 | 170.0 | 119.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 180.3 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 186.9 | 166.5 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 144.7 | 144.3 | 98.5 | 143.6 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 127.2 | 126.8 | 90.5 | 126.1 | 126.8 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 127.0 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | |
| 8.0 | 113.0 | 112.6 | 83.8 | 111.9 | 112.6 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 112.8 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | |
| 9.0 | 100.9 | 100.5 | 78.1 | 99.7 | 100.4 | 100.9 | 74.5 | 54.3 | 100.7 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | |
| 10.0 | 90.6 | 90.2 | 73.2 | 89.1 | 90.1 | 91.1 | 69.1 | 50.3 | 90.4 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | |
| 11.0 | 77.6 | 77.0 | 68.8 | 76.0 | 76.9 | 78.1 | 64.5 | 46.9 | 77.2 | 71.3 | 44.0 | 69.6 | 69.9 | 76.4 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 54.0 | 54.1 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | |
| 12.0 | 67.5 | 66.9 | 64.9 | 65.9 | 66.8 | 68.0 | 60.4 | 43.8 | 67.1 | 67.2 | 41.1 | 64.7 | 64.9 | 68.4 | 36.5 | 62.3 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | |
| 14.0 | | 52.5 | 54.4 | 51.5 | 52.4 | 53.4 | 53.7 | 38.5 | 52.6 | 54.7 | 36.3 | 51.7 | 52.1 | 53.8 | 32.1 | 53.2 | 35.2 | 51.4 | 52.5 | 46.0 | 37.3 | 45.5 | 45.7 | 39.0 | 40.4 | 34.5 | | | |
| 16.0 | | 42.7 | 44.6 | 41.7 | 42.5 | 43.5 | 45.0 | 34.3 | 42.7 | 44.8 | 32.5 | 41.8 | 42.3 | 43.9 | 28.6 | 43.2 | 31.6 | 43.4 | 43.7 | 41.9 | 33.7 | 41.1 | 41.3 | 35.5 | 36.9 | 31.3 | | | |
| 18.0 | | | 35.8 | 37.6 | 34.6 | 35.4 | 36.4 | 37.8 | 31.0 | 35.5 | 37.5 | 29.4 | 34.6 | 35.1 | 36.7 | 25.8 | 36.0 | 28.7 | 36.1 | 36.5 | 36.9 | 30.6 | 36.7 | 37.0 | 32.5 | 33.9 | 28.9 | | |
| 20.0 | | | | | 29.3 | 30.1 | 31.0 | 32.4 | 28.3 | 30.1 | 32.1 | 26.9 | 29.2 | 29.7 | 31.2 | 23.5 | 30.6 | 26.2 | 30.7 | 31.0 | 31.4 | 27.5 | 25.5 | 29.9 | 31.4 | 26.5 | | | |
| 22.0 | | | | | 25.2 | 26.0 | 26.9 | 28.3 | 26.2 | 25.9 | 27.8 | 24.8 | 25.0 | 25.4 | 26.9 | 21.5 | 26.3 | 24.1 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 23.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 24.8 | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | 22.5 | 24.4 | 23.0 | 21.6 | 22.0 | 23.5 | 19.8 | 22.8 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 24.7 | 24.1 | 23.3 | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | 19.8 | 21.7 | 21.6 | 18.8 | 19.2 | 20.7 | 18.4 | 20.0 | 20.8 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 21.7 | 20.5 | 20.8 | 21.8 | 21.2 | 21.3 | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | 17.6 | 19.5 | 20.4 | 16.5 | 16.9 | 18.4 | 17.2 | 17.6 | 19.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 19.8 | 18.1 | 18.4 | 19.4 | 18.8 | 18.9 | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | 14.6 | 15.0 | 16.4 | 16.1 | 15.6 | 18.2 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | 17.8 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 16.7 | 16.9 | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | 13.0 | 13.4 | 14.8 | 15.3 | 13.9 | 16.5 | 14.0 | 14.3 | 14.7 | 17.0 | 14.4 | 14.6 | 15.6 | 15.0 | 15.1 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.5 | 15.0 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 14.5 | 12.9 | 13.1 | 14.1 | 13.5 | 13.6 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.2 | 13.7 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 13.2 | 11.5 | 11.8 | 12.8 | 12.2 | 12.3 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.1 | 12.7 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 12.1 | 10.4 | 10.7 | 11.6 | 11.0 | 11.1 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.8 | 9.2 | 9.7 | 11.1 | 9.3 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 10.0 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 8.2 | 8.6 | 9.7 | 9.0 | 9.0 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | 7.7 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 7.2 | 7.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.8 | 6.2 | 7.4 | 6.4 | 6.5 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 5.8 |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | 5.1 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.5 |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | 34.5 | | | |
| θ(°) | 0~ 77 | 0~ 79 | | | 0~ 81 | | | | 0~ 82 | | | 0~ 84 | | | 0~ 84.5 | | | | 0~ 84.5 | | | 3~ 84.5 | | 3~ 84.5 | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | 200t | | | | 200t | | 80t | 200t | | | 80t | 200t | 80t | 80t | | | 80t | | | 80t | | 80t | 80t | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | 3200kg | | | | 3200kg | | 1550kg | 3200kg | | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | 1550kg | | | 1550kg | | | 1550kg | | 1550kg | 1550kg | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 12 | 16 | 13 | | 12 | 8 | 13 | 11 | 7 | 12 | | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | | 4 | 3 | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 12 | 11 | | | | 8 | 9 | 7 | 8 | | | 6 | 6 | | 6 | | | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 127.0 | 121.6 | | | | 89.2 | 101.5 | 75.4 | 91.1 | | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | 69.7 | 68.0 | 57.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | 40.4 | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | | 60.0 |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 199.6 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 184.4 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 171.1 | 170.0 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 148.8 | 148.4 | 98.5 | 147.8 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | |
| 7.0 | 130.5 | 130.0 | 90.5 | 129.3 | 130.0 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 127.9 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | |
| 8.0 | 114.9 | 114.5 | 83.8 | 113.7 | 114.5 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 114.7 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | |
| 9.0 | 102.3 | 101.9 | 78.1 | 101.1 | 101.8 | 100.9 | 74.5 | 54.3 | 102.1 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | |
| 10.0 | 91.0 | 90.5 | 73.2 | 89.5 | 90.4 | 91.6 | 69.1 | 50.3 | 90.7 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | |
| 11.0 | 77.9 | 77.3 | 68.8 | 76.2 | 77.2 | 78.4 | 64.5 | 46.9 | 77.5 | 71.3 | 44.0 | 69.6 | 69.9 | 76.4 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 54.0 | 54.1 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | |
| 12.0 | 67.4 | 66.8 | 64.9 | 65.8 | 66.7 | 67.9 | 60.4 | 43.8 | 67.0 | 67.2 | 41.1 | 64.7 | 64.9 | 68.4 | 36.5 | 62.3 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | |
| 14.0 | | 52.0 | 54.0 | 51.0 | 51.9 | 53.0 | 53.7 | 38.5 | 52.1 | 54.3 | 36.3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | |
|---------------------|----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|------------|------|--------|-------|------------|--------|--------|------------|------|------|------------|------|------|------------|--------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | 25.1 | | | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 196.8 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 181.6 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 168.2 | 167.8 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 146.0 | 145.6 | 98.5 | 145.0 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 127.9 | 127.4 | 90.5 | 126.7 | 127.4 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 127.7 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 112.5 | 112.1 | 83.8 | 111.3 | 112.0 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 112.3 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | |
| 9.0 | 100.0 | 99.6 | 78.1 | 98.8 | 99.6 | 100.5 | 74.5 | 54.3 | 99.8 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | |
| 10.0 | 89.6 | 88.9 | 73.2 | 87.8 | 88.9 | 90.2 | 69.1 | 50.3 | 89.2 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | | |
| 11.0 | 75.4 | 74.8 | 68.8 | 73.7 | 74.8 | 76.0 | 64.5 | 46.9 | 75.1 | 71.3 | 44.0 | 69.6 | 69.9 | 76.4 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 54.0 | 54.1 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | | | |
| 12.0 | 64.9 | 64.3 | 64.9 | 63.2 | 64.2 | 65.4 | 60.4 | 43.8 | 64.4 | 66.9 | 41.1 | 63.4 | 64.0 | 65.9 | 36.5 | 62.3 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | | | |
| 14.0 | 49.5 | 51.5 | 48.5 | 49.4 | 50.5 | 52.1 | 38.5 | 49.6 | 51.9 | 36.3 | 48.6 | 49.1 | 50.9 | 32.1 | 50.2 | 35.2 | 50.4 | 50.8 | 46.0 | 37.3 | 45.5 | 45.7 | 39.0 | 40.4 | 34.5 | | | | | | |
| 16.0 | 39.7 | 41.7 | 38.7 | 39.5 | 40.6 | 42.1 | 34.3 | 39.7 | 41.9 | 32.5 | 38.8 | 39.3 | 40.9 | 28.6 | 40.3 | 31.6 | 40.4 | 40.8 | 41.3 | 33.7 | 41.0 | 41.3 | 35.5 | 36.9 | 31.3 | | | | | | |
| 18.0 | 32.9 | 34.8 | 31.7 | 32.5 | 33.6 | 35.1 | 31.0 | 32.7 | 34.8 | 29.4 | 31.7 | 32.2 | 33.8 | 25.8 | 33.2 | 28.7 | 33.3 | 33.7 | 34.1 | 30.6 | 33.8 | 34.2 | 32.5 | 33.9 | 28.9 | | | | | | |
| 20.0 | | | 26.5 | 27.4 | 28.3 | 29.8 | 28.3 | 27.4 | 29.4 | 26.9 | 26.5 | 27.0 | 28.5 | 23.5 | 27.9 | 26.2 | 28.0 | 28.3 | 28.8 | 27.8 | 28.5 | 28.8 | 29.9 | 29.2 | 26.5 | | | | | | |
| 22.0 | | | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 25.8 | 26.0 | 23.3 | 25.3 | 24.8 | 22.4 | 22.9 | 24.4 | 21.5 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25.5 | 24.3 | 24.6 | 25.7 | 25.0 | 24.8 | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | 20.1 | 22.1 | 23.0 | 19.2 | 19.6 | 21.1 | 19.8 | 20.4 | 22.4 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 22.7 | 21.0 | 21.3 | 22.3 | 21.7 | 21.8 | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | 17.5 | 19.5 | 20.6 | 16.5 | 17.0 | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 20.5 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 20.0 | 18.3 | 18.6 | 19.6 | 19.0 | 19.1 | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | 15.5 | 17.4 | 18.5 | 14.4 | 14.8 | 16.3 | 17.2 | 15.5 | 18.2 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 17.7 | 16.0 | 16.3 | 17.3 | 16.7 | 16.8 | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | 12.6 | 13.0 | 14.4 | 16.1 | 13.6 | 16.3 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 15.8 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 14.8 | 14.9 | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | 11.0 | 11.5 | 12.9 | 14.8 | 12.0 | 14.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 14.2 | 12.5 | 12.8 | 13.8 | 13.1 | 13.2 | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.7 | 13.3 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 12.8 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 11.7 | 11.8 |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.4 | 12.1 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 9.8 | 10.1 | 11.1 | 10.5 | 10.6 |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.3 | 11.1 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 10.5 | 8.8 | 9.0 | 10.0 | 9.4 | 9.5 |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ビン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | |
| θ(°) | 0~ 79 | 0~ 84.5 | | | 0~ 84.5 | | | | | 0~ 84.5 | | | | 0~ 84.5 | | | 0~ 84.5 | | | 0~ 84.5 | | | 0~ 84.5 | | 3~ 84.5 | 3~ 84.5 | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | 200t | | | 200t | | 200t | | | 200t | | 80t | 200t | 80t | | | | 80t | | | | | 80t | 80t | 80t | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | 3200kg | | | 3200kg | | 3200kg | | | 3200kg | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | | | | 1550kg | | | | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | | 13 | | 10 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | | 7 | 6 | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | | | 11 | | | 10 | 9 | 8 | | | 8 | | 6 | | 6 | | | 6 | | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | | 121.6 | | 102.4 | | 101.5 | 85.4 | | | 91.1 | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | | 69.7 | 68.0 | 57.4 | | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | 25.1 | | | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 188.5 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 173.4 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 160.1 | 159.8 | 108.1 | 159.1 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 138.4 | 138.0 | 98.5 | 137.3 | 138.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 138.2 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 120.6 | 120.2 | 90.5 | 119.4 | 120.2 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 120.4 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 105.8 | 105.4 | 83.8 | 104.6 | 105.3 | 106.3 | 80.9 | 58.9 | 105.6 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | |
| 9.0 | 86.9 | 86.3 | 78.1 | 85.1 | 86.2 | 87.5 | 74.5 | 54.3 | 86.5 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | | |
| 10.0 | 72.2 | 71.7 | 73.2 | 70.6 | 71.6 | 72.8 | 68.1 | 50.3 | 71.9 | 74.4 | 47.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | | 4 | | 6 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 7 | | 9 | | 8 | | 1 | | 10 | | 11 | | 1 | | 1 | | 12 | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|------|------|--------|------|--------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | 1 | 14 | 2 | 15 | 19 | 16 | 10 | 3 | 17 | 11 | 4 | 18 | 20 | 12 | 5 | 13 | 6 | 21 | 23 | 22 | 7 | 24 | 25 | 8 | 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | | | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 196.4 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 181.2 | 170.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 187.9 | 167.6 | 108.1 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 145.5 | 145.0 | 98.5 | 144.3 | 139.0 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 139.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 126.2 | 125.8 | 90.5 | 125.0 | 125.8 | 119.3 | 88.3 | 64.4 | 126.0 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 110.9 | 110.5 | 83.8 | 109.7 | 110.5 | 109.3 | 80.9 | 58.9 | 110.7 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 97.1 | 96.5 | 78.1 | 95.5 | 96.5 | 97.7 | 74.5 | 54.3 | 96.8 | 81.4 | 51.1 | 82.1 | 82.3 | 86.4 | 45.7 | 78.7 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 80.8 | 80.2 | 73.2 | 79.1 | 80.1 | 81.4 | 69.1 | 50.3 | 80.4 | 76.0 | 47.3 | 75.4 | 75.6 | 81.1 | 42.2 | 72.4 | 45.3 | 64.9 | 65.6 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 68.5 | 67.9 | 68.8 | 66.8 | 67.8 | 69.0 | 64.5 | 46.9 | 68.1 | 70.6 | 44.0 | 67.1 | 67.6 | 69.6 | 39.1 | 67.0 | 42.3 | 60.9 | 62.3 | 53.9 | 44.3 | 54.0 | 54.1 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 59.2 | 58.6 | 60.7 | 57.6 | 58.5 | 59.6 | 60.4 | 43.8 | 58.8 | 61.1 | 41.1 | 57.7 | 58.3 | 60.1 | 36.5 | 59.5 | 39.6 | 57.4 | 59.3 | 51.0 | 41.7 | 50.9 | 51.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | | 45.4 | 47.3 | 44.4 | 45.3 | 46.3 | 47.9 | 38.5 | 45.5 | 47.7 | 36.3 | 44.5 | 45.0 | 46.8 | 32.1 | 46.1 | 35.2 | 46.2 | 46.6 | 46.0 | 37.3 | 45.5 | 45.7 | 39.0 | 40.4 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | | 36.4 | 38.4 | 35.4 | 36.2 | 37.3 | 38.9 | 34.3 | 36.4 | 38.6 | 32.5 | 35.5 | 36.0 | 37.7 | 28.6 | 37.0 | 31.6 | 37.1 | 37.5 | 38.0 | 33.7 | 37.7 | 38.1 | 35.5 | 36.9 | 31.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | 30.0 | 31.9 | 28.8 | 29.6 | 30.6 | 32.2 | 31.0 | 29.7 | 31.9 | 29.4 | 28.8 | 29.3 | 30.9 | 25.8 | 30.3 | 28.7 | 30.4 | 30.7 | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 31.3 | 32.4 | 31.7 | 28.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | 23.9 | 24.7 | 25.7 | 27.2 | 27.4 | 24.8 | 26.8 | 26.9 | 23.8 | 24.3 | 25.9 | 23.5 | 25.2 | 26.2 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 27.7 | 25.8 | 26.2 | 27.3 | 26.6 | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | 20.2 | 21.0 | 22.0 | 23.4 | 23.6 | 20.9 | 23.0 | 24.1 | 20.0 | 20.5 | 22.0 | 21.5 | 21.3 | 24.1 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 23.6 | 21.9 | 22.2 | 23.3 | 22.7 | 22.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | 17.9 | 19.9 | 21.1 | 17.0 | 17.4 | 18.9 | 19.8 | 18.2 | 21.0 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 20.6 | 18.8 | 19.1 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 15.5 | 17.5 | 18.6 | 14.5 | 14.9 | 16.4 | 18.3 | 15.7 | 18.5 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 18.0 | 16.3 | 16.6 | 17.6 | 17.0 | 17.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 13.6 | 15.6 | 16.7 | 12.5 | 12.9 | 14.4 | 16.3 | 13.6 | 16.3 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 15.9 | 14.1 | 14.4 | 15.5 | 14.8 | 15.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | 10.7 | 11.2 | 12.7 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 11.9 | 12.2 | 12.7 | 14.1 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 13.0 | 13.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 13.1 | 10.4 | 13.0 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 12.1 | 11.5 | 11.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | 11.7 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | 9.5 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.8 | 10.6 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 10.1 | 8.2 | 8.6 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.7 | 9.7 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 9.1 | 7.1 | 7.5 | 8.7 | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 8.2 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 6.9 | 7.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 7.5 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.0 | 6.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | | | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 49.0 | | | | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | 49.0 | | | | 53.0 | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~79 | 0~84.5 | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | 3~84.5 | | 26~84.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6 オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

| | | 単位:t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|------|--|--|--|------|--|------|--|
| 性能ブロック | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | |
| 性能番号 | 1 | 14 | 2 | 15 | 19 | 16 | 10 | 3 | 17 | 11 | 4 | 18 | 20 | 12 | 5 | 13 | 6 | 21 | 23 | 22 | 7 | 24 | 25 | 8 | 9 | 26 | | | | | | | | | | |
| ブーム長さ(m) | 15.0 | | | | 20.1 | | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | |
| 作業半径(m) | 15.0 | | | | 20.1 | | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 184.5 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 169.4 | 169.0 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 156.3 | 156.0 | 108.1 | 155.3 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 134.3 | 133.9 | 98.5 | 133.1 | 133.9 | 131.3 | 97.4 | 70.9 | 134.1 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 116.0 | 115.5 | 90.5 | 114.7 | 115.5 | 116.4 | 88.3 | 64.4 | 115.7 | 95.0 | 60.9 | 99.4 | 99.7 | 99.4 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 93.4 | 92.7 | 83.8 | 91.5 | 92.7 | 94.1 | 80.9 | 58.9 | 93.1 | 87.6 | 55.6 | 90.0 | 90.2 | 92.5 | 49.8 | 84.2 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 75.0 | 74.4 | 76.7 | 73.3 | 74.3 | 75.6 | 74.5 | 54.3 | 74.7 | 77.3 | 51.1 | 73.5 | 74.1 | 76.2 | 45.7 | 75.5 | 48.8 | 69.4 | 69.4 | 60.9 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 62.2 | 61.6 | 63.8 | 60.5 | 61.5 | 62.8 | 64.5 | 50.3 | 61.8 | 64.3 | 47.3 | 60.8 | 61.4 | 63.3 | 42.2 | 62.6 | 45.3 | 62.8 | 63.2 | 57.2 | 47.2 | 54.3 | 54.1 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 52.8 | 52.2 | 54.3 | 51.2 | 52.1 | 53.3 | 55.0 | 46.9 | 52.4 | 54.8 | 44.0 | 51.4 | 51.9 | 53.8 | 39.1 | 53.1 | 42.3 | 53.3 | 53.7 | 53.9 | 44.3 | 53.9 | 54.1 | 45.9 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 45.6 | 45.0 | 47.0 | 44.0 | 44.9 | 46.0 | 47.6 | 43.8 | 45.2 | 47.4 | 41.1 | 44.2 | 44.7 | 46.5 | 36.5 | 45.8 | 39.6 | 46.0 | 46.4 | 46.9 | 41.7 | 46.6 | 47.0 | 43.4 | 44.5 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 14.0 | | 34.7 | 36.6 | 33.7 | 34.6 | 35.6 | 37.2 | 37.4 | 34.8 | 36.9 | 36.3 | 33.9 | 34.3 | 36.0 | 32.1 | 35.4 | 35.2 | 35.5 | 35.9 | 36.4 | 37.3 | 36.1 | 36.4 | 37.6 | 36.9 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 16.0 | | 27.7 | 29.6 | 26.7 | 27.6 | 28.6 | 30.0 | 30.2 | 27.7 | 29.8 | 31.0 | 26.8 | 27.3 | 28.9 | 28.6 | 28.3 | 31.2 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 30.8 | 28.9 | 29.3 | 30.4 | 29.7 | 29.9 | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | 22.9 | 24.7 | 21.7 | 22.5 | 23.5 | 24.9 | 25.1 | 22.6 | 24.6 | 25.8 | 21.7 | 22.2 | 23.7 | 25.7 | 23.1 | 26.0 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 25.5 | 23.7 | 24.0 | 25.1 | 24.5 | 24.6 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | 17.9 | 18.7 | 19.7 | 21.1 | 21.3 | 18.8 | 20.7 | 21.9 | 17.9 | 18.3 | 19.8 | 21.8 | 19.2 | 22.0 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 21.5 | 19.8 | 20.1 | 21.2 | 20.5 | 20.7 | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | 15.0 | 15.8 | 16.8 | 18.1 | 18.3 | 15.8 | 17.7 | 18.8 | 14.9 | 15.3 | 16.8 | 18.7 | 16.1 | 18.9 | 16.2 | 16.5 | 17.0 | 18.4 | 16.7 | 17.0 | 18.0 | 17.4 | 17.5 | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | 13.4 | 15.3 | 16.4 | 12.4 | 12.9 | 14.3 | 16.2 | 13.7 | 16.3 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 15.9 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 14.9 | 15.0 | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 11.4 | 13.3 | 14.4 | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 14.2 | 11.6 | 14.3 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 13.8 | 12.2 | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 13.0 | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 9.9 | 11.8 | 12.9 | 8.6 | 9.1 | 10.7 | 12.5 | 10.0 | 12.6 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 12.1 | 10.5 | 10.7 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | 7.0 | 7.6 | 9.3 | 11.1 | 8.4 | 11.1 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 10.7 | 8.9 | 9.3 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | 5.8 | 6.3 | 8.1 | 10.0 | 7.0 | 9.9 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 9.4 | 7.5 | 7.9 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.8 | 8.8 | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 8.4 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 7.2 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 7.4 | 5.3 | 5.6 | 6.9 | 6.0 | 6.2 | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 4.3 | 4.4 | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~79 | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | | 0~84.5 | | | 28~84.5 | 22~84.5 | 0~84.5 | 34~84.5 | 41~84.5 | | | | | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | 200t | | | 200t | | 200t | | | 200t | | 200t | | 80t | 200t | 80t | | 80t | | 80t | | 80t | | 80t | 80t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | 3200kg | | | 3200kg | | 3200kg | | | 3200kg | | 3200kg | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | | 1550kg | | 1550kg | | 1550kg | | 1550kg | 1550kg | | | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | | 13 | | 10 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | | 7 | | 6 | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | | | | 11 | | 10 | 9 | | 8 | | 8 | | 6 | | 6 | | 6 | | 5 | | 5 | | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | | | 121.6 | | 102.4 | 101.5 | | 85.4 | | 91.1 | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | | 69.7 | 68.0 | 57.4 | | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

| | | 単位:t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|--|--|--|------|--|------|--|
| 性能ブロック | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | |
| 性能番号 | 1 | 14 | 2 | 15 | 19 | 16 | 10 | 3 | 17 | 11 | 4 | 18 | 20 | 12 | 5 | 13 | 6 | 21 | 23 | 22 | 7 | 24 | 25 | 8 | 9 | 26 | | | | | | | | | | |
| ブーム長さ(m) | 15.0 | | | | 20.1 | | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | |
| 作業半径(m) | 15.0 | | | | 20.1 | | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 189.8 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 172.4 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 157.7 | 157.3 | 113.7 | 156.6 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 144.9 | 144.5 | 108.1 | 143.8 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 119.7 | 119.0 | 98.5 | 117.7 | 118.9 | 120.5 | 97.4 | 70.9 | 119.4 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 89.2 | 88.6 | 90.5 | 87.5 | 88.6 | 89.9 | 88.3 | 64.4 | 88.9 | 91.7 | 60.9 | 87.8 | 88.4 | 90.6 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 70.4 | 69.8 | 72.0 | 68.7 | 69.8 | 71.0 | 72.8 | 58.9 | 70.1 | 72.6 | 55.6 | 69.0 | 69.6 | 71.6 | 49.8 | 70.9 | 52.9 | 71.1 | 71.4 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 57.6 | 57.0 | 59.1 | 56.0 | 57.0 | 58.1 | 59.8 | 54.3 | 57.3 | 59.7 | 51.1 | 56.3 | 56.8 | 58.7 | 45.7 | 58.1 | 48.8 | 58.2 | 58.6 | 59.1 | 50.6 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 48.3 | 47.8 | 49.8 | 46.8 | 47.7 | 48.8 | 50.4 | 50.3 | 48.0 | 50.3 | 47.3 | 47.0 | 47.6 | 49.3 | 42.2 | 48.7 | 45.3 | 48.9 | 49.3 | 49.8 | 47.2 | 49.5 | 49.8 | 48.7 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 41.3 | 40.8 | 42.7 | 39.9 | 40.7 | 41.8 | 43.3 | 43.6 | 41.0 | 43.2 | 44.0 | 40.0 | 40.5 | 42.3 | 39.1 | 41.7 | 42.3 | 41.8 | 42.2 | 42.7 | 44.3 | 42.4 | 42.7 | 43.9 | 43.2 | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 35.9 | 35.3 | 37.2 | 34.4 | 35.2 | 36.3 | 37.8 | 38.0 | 35.5 | 37.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

| | | 1 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 7 | | 9 | | 8 | | 1 | | 10 | | 11 | | 1 | | 1 | | 12 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|----------------|------------|-------|-------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|-------------|------|------------|---------------|-------------|------|------------|---------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 193.2 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 176.0 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 161.1 | 160.7 | 113.7 | 160.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 146.8 | 146.3 | 108.1 | 145.6 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 122.7 | 121.8 | 98.5 | 120.2 | 121.8 | 123.7 | 97.4 | 70.9 | 122.3 | 103.6 | 67.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 85.9 | 85.2 | 88.0 | 83.8 | 85.1 | 86.7 | 88.3 | 64.4 | 85.6 | 88.8 | 60.9 | 84.2 | 84.9 | 87.5 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 65.1 | 64.4 | 67.0 | 63.3 | 64.4 | 65.8 | 67.9 | 58.9 | 64.8 | 67.7 | 55.6 | 63.6 | 64.2 | 66.5 | 49.8 | 65.8 | 52.9 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 51.7 | 51.1 | 53.5 | 50.0 | 51.1 | 52.4 | 54.3 | 54.3 | 51.4 | 54.1 | 51.1 | 50.3 | 50.9 | 53.0 | 45.7 | 52.3 | 48.8 | 52.5 | 52.9 | 53.5 | 50.6 | 53.2 | 53.6 | 48.8 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 42.4 | 41.9 | 44.1 | 40.8 | 41.8 | 43.1 | 44.8 | 45.1 | 42.1 | 44.6 | 46.1 | 41.1 | 41.7 | 43.6 | 42.2 | 42.9 | 45.3 | 43.1 | 43.5 | 44.1 | 46.0 | 43.8 | 44.2 | 45.5 | 44.7 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 35.6 | 35.1 | 37.2 | 34.1 | 35.0 | 36.2 | 37.9 | 38.1 | 35.3 | 37.7 | 39.1 | 34.3 | 34.8 | 36.7 | 39.0 | 36.0 | 39.4 | 36.2 | 36.6 | 37.1 | 38.9 | 36.8 | 37.2 | 38.5 | 37.7 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 30.4 | 29.9 | 31.9 | 28.9 | 29.8 | 30.9 | 32.5 | 32.8 | 30.0 | 32.3 | 33.7 | 29.1 | 29.6 | 31.4 | 33.6 | 30.7 | 34.0 | 30.9 | 31.3 | 31.8 | 33.5 | 31.5 | 31.8 | 33.1 | 32.3 | 32.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | | 22.4 | 24.3 | 21.4 | 22.3 | 23.4 | 24.9 | 25.1 | 22.5 | 24.7 | 25.9 | 21.6 | 22.1 | 23.8 | 25.9 | 23.1 | 26.2 | 23.3 | 23.6 | 24.1 | 25.7 | 23.8 | 24.2 | 25.3 | 24.6 | 24.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | | 17.4 | 19.2 | 16.4 | 17.2 | 18.2 | 19.7 | 19.9 | 17.4 | 19.5 | 20.7 | 16.5 | 17.0 | 18.6 | 20.6 | 18.0 | 20.9 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 20.4 | 18.6 | 18.9 | 20.1 | 19.4 | 19.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | 13.9 | 15.7 | 12.8 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 16.2 | 13.7 | 15.7 | 16.9 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 16.8 | 14.2 | 17.0 | 14.3 | 14.7 | 15.1 | 16.6 | 14.8 | 15.1 | 16.2 | 15.6 | 15.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 13.2 | 13.4 | 10.9 | 12.9 | 14.0 | 10.0 | 10.5 | 12.0 | 13.9 | 11.4 | 14.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 13.7 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 8.7 | 10.7 | 11.8 | 7.5 | 8.1 | 9.8 | 11.7 | 9.1 | 11.9 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 11.4 | 9.7 | 10.0 | 11.0 | 10.4 | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | 6.7 | 8.9 | 10.1 | 5.6 | 6.1 | 8.0 | 9.9 | 7.1 | 10.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 9.6 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 5.2 | 7.6 | 8.7 | 4.0 | 4.5 | 6.4 | 8.4 | 5.4 | 8.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 8.1 | 6.1 | 6.5 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 4.0 | 6.4 | 7.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | 59.0 | | | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | 49.0 | | | | 53.0 | 48.0 | | | | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~ 79 | 0~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | | | 0~ 84.5 | | | | 35~ 84.5 | | | | 19~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 36~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 45~ 84.5 | | 41~ 84.5 | | 32~ 84.5 | | 48~ 84.5 | | 41~ 84.5 | | 53~ 84.5 | | 57~ 84.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準フック フック重量 | 200t 3200kg | 200t 3200kg | 200t 3200kg | | | | 200t 3200kg | | | | 200t 3200kg | | | | 200t 3200kg | | | | 80t 1550kg | | | | 80t 1550kg | | | | 80t 1550kg | | 80t 1550kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | | | | 13 | | | | 10 | | | | 13 | | | | 11 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 5 | | 5 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | | 11 | | | | 10 | | | | 9 | | | | 8 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 5 | | 5 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | 121.6 | | | | 102.4 | | | | 101.5 | | | | 85.4 | | | | 91.1 | | | | 68.0 | | | | 69.7 | | | | 63.3 | | | | 69.7 | | 68.0 | | 57.4 | | 54.3 | | 54.1 | | 48.8 | | 45.0 | | 34.5 | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

| | | 1 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | | 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 7 | | 9 | | 8 | | 1 | | 10 | | 11 | | 1 | | 1 | | 12 | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|----|----|------|---|---|---|------|----|------|---|----|---|----|---|---|---|---|----|----|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 199.4 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 179.3 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 162.5 | 162.0 | 119.9 | 161.4 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 147.4 | 147.0 | 113.7 | 146.2 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 124.3 | 123.4 | 108.1 | 121.9 | 123.4 | 125.3 | 108.5 | 79.0 | 123.9 | 114.0</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6 オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|----|------|------|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | 60.0 | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 189.5 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 172.3 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 156.1 | 155.6 | 113.7 | 154.9 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 141.9 | 141.4 | 108.1 | 140.7 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 102.7 | 101.9 | 98.5 | 100.3 | 101.8 | 103.7 | 97.4 | 70.9 | 102.4 | 103.6 | 67.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 71.4 | 70.7 | 73.6 | 69.4 | 70.7 | 72.3 | 74.6 | 64.4 | 71.1 | 74.4 | 60.9 | 69.8 | 70.5 | 73.1 | 54.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 53.8 | 53.2 | 55.7 | 52.0 | 53.1 | 54.5 | 56.6 | 56.9 | 53.5 | 56.4 | 55.6 | 52.3 | 53.0 | 55.2 | 49.8 | 54.5 | 52.9 | 54.7 | 55.2 | 55.8 | 54.4 | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 42.4 | 41.9 | 44.2 | 40.8 | 41.8 | 43.1 | 45.0 | 45.3 | 42.2 | 44.8 | 46.4 | 41.1 | 41.7 | 43.8 | 45.7 | 43.0 | 46.9 | 43.2 | 43.7 | 44.3 | 46.3 | 43.9 | 44.4 | 45.8 | | | | | | | |
| 10.0 | 34.6 | 34.0 | 36.2 | 33.0 | 34.0 | 35.2 | 37.0 | 37.2 | 34.3 | 36.8 | 38.2 | 33.2 | 33.8 | 35.8 | 38.2 | 35.1 | 38.6 | 35.2 | 35.7 | 36.2 | 38.1 | 35.9 | 36.3 | 37.7 | 38.9 | 34.5 | | | | | |
| 11.0 | 28.8 | 28.2 | 30.3 | 27.2 | 28.2 | 29.3 | 31.0 | 31.3 | 28.5 | 30.8 | 32.2 | 27.5 | 28.0 | 29.9 | 32.2 | 29.2 | 32.6 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 32.1 | 30.0 | 30.4 | 31.7 | 30.9 | 31.1 | | | | | |
| 12.0 | 24.4 | 23.8 | 25.8 | 22.8 | 23.7 | 24.9 | 26.5 | 26.7 | 24.0 | 26.3 | 27.6 | 23.0 | 23.6 | 25.3 | 27.6 | 24.7 | 28.0 | 24.8 | 25.2 | 25.7 | 27.5 | 25.4 | 25.8 | 27.0 | 26.3 | 26.5 | | | | | |
| 14.0 | 17.5 | 17.4 | 18.5 | 16.5 | 17.4 | 18.5 | 20.0 | 20.2 | 17.6 | 19.8 | 21.0 | 16.7 | 17.2 | 18.9 | 21.0 | 18.2 | 21.3 | 18.4 | 18.7 | 19.2 | 20.8 | 18.9 | 19.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | | | | | |
| 16.0 | 13.3 | 15.1 | 12.3 | 13.1 | 14.1 | 15.6 | 15.8 | 13.3 | 15.3 | 16.6 | 12.4 | 12.9 | 14.5 | 16.5 | 13.8 | 16.8 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 16.3 | 14.5 | 14.8 | 15.9 | 15.3 | 15.4 | | | | | | |
| 18.0 | 10.4 | 12.2 | 9.1 | 10.0 | 11.0 | 12.4 | 12.6 | 10.1 | 12.1 | 13.3 | 9.2 | 9.7 | 11.3 | 13.2 | 10.6 | 13.5 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 11.6 | 12.7 | 12.0 | 12.2 | | | | | | |
| 20.0 | | | 6.5 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 10.3 | 7.6 | 9.7 | 10.9 | 6.5 | 7.1 | 8.9 | 10.8 | 8.2 | 11.0 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 10.6 | 8.8 | 9.1 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | | | | | | |
| 22.0 | | | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.3 | 8.5 | 5.6 | 7.9 | 9.0 | | 5.0 | 6.9 | 8.9 | 6.0 | 9.1 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 8.6 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | 3.9 | 6.3 | 7.5 | | | 5.2 | 7.4 | 4.3 | 7.5 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 7.1 | 5.0 | 5.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 5.0 | 6.4 | | | 3.8 | 6.1 | 2.9 | 6.2 | | 3.4 | 3.9 | 5.6 | | | 3.9 | 5.2 | 4.4 | 4.5 | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 4.0 | 5.4 | | | | 4.9 | | 5.0 | | | 4.4 | | | | | 4.0 | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | 4.0 | | | 3.4 | | | | | 2.9 | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | | | 2.5 | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | | 48.0 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | |
| θ(°) | 0~79 | 0~84.5 | | | 0~84.5 | | | 26~84.5 | 0~84.5 | | | 50~84.5 | 46~84.5 | 35~84.5 | 19~84.5 | 45~84.5 | 23~84.5 | 55~84.5 | 52~84.5 | 48~84.5 | 41~84.5 | 60~84.5 | 57~84.5 | 51~84.5 | 61~84.5 | 64~84.5 | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | | 200t | | | | 200t | | | | 200t | | | 80t | 200t | 80t | | | 80t | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | | 3200kg | | | | 3200kg | | | | 3200kg | | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | | | 1550kg | | | | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | | 13 | | 10 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | | 7 | | 5 | | | | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | | | 11 | | | 10 | | 9 | 8 | | 8 | | 6 | | 6 | | 6 | | | 5 | | | | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | | 121.6 | | | 102.4 | | 101.5 | 85.4 | | 91.1 | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | | 69.7 | 68.0 | 57.4 | | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | |

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--|------|------|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | | 40.4 | | | | 45.4 | | | | 50.5 | | | | 55.6 | 60.0 | |
| 3.0 | 194.9 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 174.9 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 157.8 | 157.3 | 119.9 | 156.5 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 135.5 | 134.4 | 113.7 | 132.6 | 134.4 | 136.6 | 115.0 | 83.8 | 135.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 103.2 | 102.3 | 105.7 | 100.7 | 102.3 | 104.1 | 106.8 | 79.0 | 102.8 | 106.6 | 75.4 | 101.2 | 102.1 | 105.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 68.4 | 67.7 | 70.4 | 66.4 | 67.6 | 69.2 | 71.4 | 70.9 | 68.1 | 71.2 | 67.4 | 66.8 | 67.5 | 70.0 | 60.7 | 69.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 49.9 | 49.3 | 51.8 | 48.2 | 49.3 | 50.7 | 52.6 | 52.9 | 49.7 | 52.5 | 54.1 | 48.5 | 49.2 | 51.4 | 54.1 | 50.6 | 54.6 | 50.8 | 51.3 | 51.9 | 54.0 | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 38.6 | 38.0 | 40.3 | 37.0 | 38.0 | 39.2 | 41.0 | 41.3 | 38.3 | 40.9 | 42.4 | 37.3 | 37.8 | 39.8 | 42.3 | 39.2 | 42.8 | 39.3 | 39.8 | 40.3 | 42.3 | 40.0 | 40.4 | 41.8 | | | | | | | |
| 9.0 | 30.8 | 30.3 | 32.4 | 29.3 | 30.3 | 31.5 | 33.1 | 33.4 | 30.6 | 33.0 | 34.4 | 29.6 | 30.1 | 32.0 | 34.4 | 31.4 | 34.8 | 31.5 | 31.9 | 32.5 | 34.3 | 32.2 | 32.5 | 33.9 | 33.1 | | | | | | |
| 10.0 | 25.3 | 24.8 | 26.8 | 23.8 | 24.7 | 25.8 | 27.4 | 27.7 | 25.0 | 27.3 | 28.6 | 24.0 | 24.6 | 26.3 | 28.6 | 25.7 | 29.0 | 25.9 | 26.3 | 26.8 | 28.5 | 26.5 | 26.8 | 28.1 | 27.4 | 27.6 | | | | | |
| 11.0 | 21.1 | 20.6 | 22.5 | 19.6 | 20.5 | 21.6 | 23.1 | 23.4 | 20.8 | 23.0 | 24.2 | 19.8 | 20.3 | 22.1 | 24.2 | 21.4 | 24.6 | 21.6 | 22.0 | 22.4 | 24.1 | 22.2 | 22.5 | 23.7 | 23.0 | 23.2 | | | | | |
| 12.0 | 17.8 | 17.3 | 19.2 | 16.4 | 17.2 | 18.3 | 19.8 | 20.0 | 17.4 | 19.6 | 20.8 | 16.6 | 17.0 | 18.7 | 20.8 | 18.1 | 21.1 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 20.7 | 18.8 | 19.1 | 20.3 | 19.6 | 19.8 | | | | | |
| 14.0 | 12.5 | 14.3 | 11.6 | 12.4 | 13.4 | 14.8 | 15.0 | 12.6 | 14.6 | 15.8 | 11.7 | 12.2 | 13.8 | 15.9 | 13.2 | 16.1 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 15.6 | 13.8 | 14.2 | 15.3 | 14.6 | 14.8 | | | | | | |
| 16.0 | 9.2 | 11.0 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | 11.4 | 11.6 | 9.2 | 11.2 | 12.4 | 8.2 | 8.8 | 10.4 | 12.3 | 9.8 | 12.6 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 12.1 | 10.4 | 10.7 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | | | | | | |
| 18.0 | 6.7 | 8.7 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 9.0 | 9.2 | 6.5 | 8.7 | 9.8 | | 6.0 | 7.8 | 9.7 | 7.0 | 10.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 7.8 | 4.9 | 8.0 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | | | | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 | | 6.4 | | | 4.1 | 5.9 | | | | 5.4 | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.8 | | 5.0 | | | | 4.5 | | | | 4.0 | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | 3.8 | | | | 3.3 | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.5m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|------|--------|-------|-------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | 40.4 | | | 45.4 | | | 50.5 | | | 55.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 182.6 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 165.5 | 165.1 | 113.7 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 150.8 | 150.4 | 108.1 | 149.7 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 127.1 | 126.7 | 98.5 | 125.8 | 126.7 | 127.6 | 97.4 | 70.9 | 127.0 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 89.0 | 88.3 | 90.5 | 86.9 | 88.3 | 90.0 | 88.3 | 64.4 | 88.7 | 92.3 | 60.9 | 87.3 | 88.1 | 90.9 | 54.7 | 84.2 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 85.7 | 85.0 | 88.1 | 83.6 | 85.0 | 86.7 | 82.2 | 58.9 | 85.5 | 89.0 | 55.6 | 84.0 | 84.8 | 87.6 | 49.8 | 86.6 | 52.9 | 66.9 | 67.5 | 65.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 49.8 | 49.2 | 52.0 | 47.9 | 49.2 | 50.7 | 52.9 | 53.3 | 49.6 | 52.7 | 51.1 | 48.3 | 49.0 | 51.4 | 45.7 | 50.6 | 48.8 | 50.8 | 51.3 | 52.0 | 50.6 | 51.6 | 52.1 | 48.8 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 39.5 | 38.9 | 41.4 | 37.7 | 38.9 | 40.3 | 42.3 | 42.6 | 39.2 | 42.1 | 43.8 | 38.0 | 38.7 | 40.9 | 42.2 | 40.1 | 44.2 | 40.3 | 40.8 | 41.4 | 43.6 | 41.1 | 41.5 | 43.1 | 42.2 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 32.3 | 31.7 | 34.0 | 30.6 | 31.6 | 32.9 | 34.8 | 35.1 | 31.9 | 34.6 | 36.2 | 30.8 | 31.4 | 33.5 | 36.2 | 32.8 | 36.6 | 32.9 | 33.4 | 34.0 | 36.0 | 33.6 | 34.1 | 35.5 | 34.7 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.9 | 26.3 | 28.6 | 25.2 | 26.3 | 27.5 | 29.3 | 29.6 | 26.5 | 29.1 | 30.6 | 25.5 | 26.1 | 28.0 | 30.5 | 27.3 | 30.9 | 27.4 | 27.9 | 28.4 | 30.0 | 28.1 | 28.5 | 29.9 | 29.1 | 29.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 17.9 | 18.8 | 20.0 | 21.7 | 21.9 | 19.1 | 21.4 | 22.8 | 18.1 | 18.6 | 20.4 | 22.7 | 19.7 | 23.1 | 19.9 | 20.3 | 20.8 | 22.6 | 20.5 | 20.9 | 22.1 | 21.4 | 21.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.9 | 16.1 | 12.8 | 13.7 | 14.9 | 16.6 | 16.9 | 13.9 | 16.4 | 17.7 | 12.9 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 14.6 | 17.9 | 14.7 | 15.1 | 15.7 | 17.4 | 15.3 | 15.7 | 17.0 | 16.3 | 16.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~79 | 0~84.5 | | | 0~84.5 | | | | 26~84.5 | | | 0~84.5 | | | 50~84.5 | | | 41~84.5 | | | 49~84.5 | | | 30~84.5 | | | 58~84.5 | | | 55~84.5 | | | 52~84.5 | | | 45~84.5 | | | 60~84.5 | | | 54~84.5 | | | 64~84.5 | | | 66~84.5 | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | | 200t | | | | 200t | | | 200t | | | 80t | | | 200t | | | 80t | | | 80t | | | 80t | | | 80t | | | 80t | | | 80t | | | | | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | | 3200kg | | | | 3200kg | | | 3200kg | | | 1550kg | | | 3200kg | | | 1550kg | | | 1550kg | | | 1550kg | | | 1550kg | | | 1550kg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | 13 | | | | 10 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | | | 11 | | | | 10 | 9 | 8 | 8 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 5 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | 121.6 | | | | 102.4 | 101.5 | 85.4 | 91.1 | | | 68.0 | | | 69.7 | 63.3 | 69.7 | | | 68.0 | 57.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 8.0m

ブーム

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|------|---------|-------|-------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | 35.3 | | | 40.4 | | | 45.4 | | | 50.5 | | | 55.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 196.7 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 178.5 | 170.0 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 161.6 | 161.2 | 113.7 | 160.4 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 147.1 | 146.7 | 108.1 | 145.9 | 139.0 | 139.0 | 108.5 | 79.0 | 139.0 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 123.7 | 123.2 | 98.5 | 122.3 | 123.2 | 124.2 | 97.4 | 70.9 | 123.5 | 103.6 | 67.4 | 110.9 | 111.1 | 107.6 | 60.7 | 84.2 | 63.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 80.3 | 79.5 | 82.9 | 77.9 | 79.5 | 81.4 | 84.1 | 64.4 | 80.0 | 83.9 | 60.9 | 78.4 | 79.2 | 82.3 | 54.7 | 81.3 | 57.6 | 71.6 | 71.4 | 68.0 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 57.7 | 57.1 | 60.0 | 55.7 | 57.0 | 58.7 | 61.0 | 58.9 | 57.5 | 60.8 | 55.6 | 56.1 | 56.9 | 59.5 | 49.8 | 58.6 | 52.9 | 58.8 | 59.4 | 60.1 | 54.4 | 54.3 | 54.1 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 44.2 | 43.6 | 46.3 | 42.4 | 43.6 | 45.1 | 47.2 | 47.5 | 44.0 | 47.0 | 48.7 | 42.7 | 43.4 | 45.8 | 45.7 | 44.9 | 48.8 | 45.1 | 45.7 | 46.3 | 48.6 | 45.9 | 46.4 | 48.1 | 45.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 35.3 | 34.7 | 37.1 | 33.6 | 34.7 | 36.0 | 37.9 | 38.2 | 35.0 | 37.7 | 39.4 | 33.8 | 34.5 | 36.6 | 39.3 | 35.9 | 39.8 | 36.0 | 36.5 | 37.1 | 39.2 | 36.8 | 37.2 | 38.7 | 37.8 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 28.9 | 28.3 | 30.6 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 31.4 | 31.6 | 28.6 | 31.2 | 32.7 | 27.5 | 28.1 | 30.1 | 32.6 | 29.4 | 33.1 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 32.5 | 30.2 | 30.6 | 32.0 | 31.2 | 31.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 24.1 | 23.6 | 25.7 | 22.5 | 23.5 | 24.7 | 26.4 | 26.7 | 23.8 | 26.2 | 27.7 | 22.7 | 23.3 | 25.2 | 27.6 | 24.5 | 28.0 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 27.5 | 25.3 | 25.7 | 27.0 | 26.2 | 26.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 16.9 | 16.9 | 19.0 | 15.9 | 16.8 | 17.9 | 19.6 | 19.8 | 17.0 | 19.3 | 20.7 | 16.1 | 16.6 | 18.4 | 20.6 | 17.7 | 21.0 | 17.8 | 18.2 | 18.7 | 20.5 | 18.4 | 18.8 | 20.0 | 19.3 | 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.6 | 12.6 | 14.5 | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 15.0 | 15.2 | 12.6 | 14.8 | 16.0 | 11.7 | 12.1 | 13.8 | 16.0 | 13.2 | 16.3 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 15.8 | 13.8 | 14.2 | 15.4 | 14.7 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.8 | 12.0 | 9.4 | 11.5 | 12.7 | 8.4 | 9.0 | 10.6 | 12.7 | 9.9 | 12.9 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 12.4 | 10.6 | 10.9 | 12.0 | 11.4 | 11.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 34.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~79 | 0~84.5 | | | 0~84.5 | | | | 34~84.5 | | | 12~84.5 | | | 0~84.5 | | | 50~84.5 | | | 41~84.5 | | | 28~84.5 | | | 49~84.5 | | | 30~84.5 | | | 58~84.5 | | | 55~84.5 | | | 52~84.5 | | | 45~84.5 | | | 63~84.5 | | | 60~84.5 | | | 54~84.5 | | | 64~84.5 | | | 66~84.5 | | |
| 伸長状態(伸長割合) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 6.8m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | 40.4 | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 | | | | | | | | |
| 3.0 | 200.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 185.5 | 170.0 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 167.0 | 166.6 | 119.9 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 150.5 | 150.1 | 113.7 | 149.3 | 139.0 | 139.0 | 115.0 | 83.8 | 139.0 | 120.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 136.5 | 136.1 | 108.1 | 135.3 | 136.1 | 137.0 | 108.5 | 79.0 | 136.3 | 114.0 | 75.4 | 123.3 | 123.4 | 113.1 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 82.1 | 81.3 | 84.7 | 79.7 | 81.3 | 83.2 | 85.9 | 70.9 | 81.8 | 85.7 | 67.4 | 80.2 | 81.1 | 84.2 | 60.7 | 83.2 | 83.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 56.5 | 55.9 | 58.7 | 54.5 | 55.8 | 57.4 | 59.8 | 60.1 | 56.3 | 59.5 | 60.9 | 54.9 | 55.7 | 58.2 | 54.7 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 58.2 | 58.9 | 57.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 42.1 | 41.5 | 44.1 | 40.3 | 41.5 | 42.9 | 45.0 | 45.3 | 41.9 | 44.8 | 46.5 | 40.7 | 41.3 | 43.6 | 46.5 | 42.8 | 47.0 | 43.0 | 43.5 | 44.2 | 46.4 | 43.8 | 44.3 | 45.9 | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 32.8 | 32.3 | 34.6 | 31.2 | 32.3 | 33.6 | 35.5 | 35.7 | 32.6 | 35.3 | 36.8 | 31.5 | 32.1 | 34.2 | 36.8 | 33.5 | 37.3 | 33.6 | 34.1 | 34.7 | 36.7 | 34.4 | 34.8 | 36.2 | 35.4 | | | | | | | | | |
| 10.0 | 26.4 | 25.9 | 28.1 | 24.9 | 25.9 | 27.1 | 28.8 | 29.1 | 26.2 | 28.7 | 30.1 | 25.1 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 26.9 | 30.5 | 27.1 | 27.5 | 28.1 | 30.0 | 27.8 | 28.2 | 29.5 | 28.7 | 29.0 | | | | | | | | |
| 11.0 | 21.7 | 21.2 | 23.3 | 20.2 | 21.1 | 22.3 | 24.0 | 24.2 | 21.4 | 23.8 | 25.2 | 20.4 | 21.0 | 22.8 | 25.2 | 22.1 | 25.5 | 22.3 | 22.7 | 23.2 | 25.0 | 22.9 | 23.3 | 24.6 | 23.8 | 24.0 | | | | | | | | |
| 12.0 | 18.1 | 17.6 | 19.6 | 16.6 | 17.5 | 18.6 | 20.3 | 20.5 | 17.8 | 20.1 | 21.4 | 16.8 | 17.3 | 19.1 | 21.4 | 18.5 | 21.7 | 18.6 | 19.0 | 19.5 | 21.2 | 19.2 | 19.6 | 20.8 | 20.1 | 20.3 | | | | | | | | |
| 14.0 | | 12.4 | 14.4 | 11.5 | 12.3 | 13.4 | 14.9 | 15.2 | 12.6 | 14.7 | 16.0 | 11.6 | 12.1 | 13.8 | 15.9 | 13.2 | 16.2 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 15.8 | 13.9 | 14.2 | 15.4 | 14.7 | 14.9 | | | | | | | | |
| 16.0 | | 9.0 | 10.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 11.3 | 11.6 | 9.0 | 11.1 | 12.3 | 8.0 | 8.6 | 10.2 | 12.2 | 9.6 | 12.5 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 12.1 | 10.2 | 10.6 | 11.7 | 11.0 | 11.2 | | | | | | | | |
| 18.0 | | 6.4 | 8.5 | 5.0 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 9.0 | 6.2 | 8.5 | 9.7 | | | | | 7.6 | 9.6 | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 9.4 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 8.5 | | | | | | |
| 20.0 | | | | | 3.9 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | | 6.5 | 7.7 | | | | | 5.4 | 7.6 | 4.6 | 7.8 | | 5.1 | 5.7 | 7.3 | | 5.7 | 7.0 | 6.2 | | | | | | | |
| 22.0 | | | | | | 3.5 | 5.3 | 5.5 | | 4.8 | 6.1 | | | | | 6.0 | 6.2 | | | | | 5.7 | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | 4.8 | 6.1 | | | | | 4.6 | 4.8 | | | | | 4.2 | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | 3.5 | | | | | | 3.0 | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 61.0 | | 49.0 | | 53.0 | 43.8 | 44.3 | 45.9 | 35.4 | 29.0 | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~ 79 | 0~ 84.5 | 33~ 84.5 | 22~ 84.5 | | 0~ 84.5 | | 47~ 84.5 | 34~ 84.5 | 12~ 84.5 | | 59~ 84.5 | 50~ 84.5 | 35~ 84.5 | 57~ 84.5 | 64~ 84.5 | 41~ 84.5 | 64~ 84.5 | 61~ 84.5 | 52~ 84.5 | 68~ 84.5 | 65~ 84.5 | 62~ 84.5 | 68~ 84.5 | 73~ 84.5 | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 90 | 100 | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 0 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 100 | | | | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | | | 200t | | | | 200t | | | | 200t | | | 80t | 200t | 80t | | | | | 80t | | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | | | 3200kg | | | | 3200kg | | | | 3200kg | | | 1550kg | 3200kg | 1550kg | | | | | 1550kg | | | | | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 17 | 13 | 16 | | 13 | | 10 | 13 | 12 | 8 | | 12 | 11 | 6 | 8 | 6 | | | | 5 | 6 | 5 | | 4 | | 4 | 3 | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | | 13 | | | 11 | | 10 | | 9 | 8 | | 8 | | 6 | | 6 | | | | 5 | 6 | 5 | | 4 | | 4 | 3 | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 141.0 | 134.8 | | 121.6 | | 102.4 | | 101.5 | 85.4 | | | 91.1 | | 68.0 | 69.7 | 63.3 | 57.6 | 58.2 | 58.9 | 57.4 | 43.8 | 44.3 | 45.9 | 35.4 | 29.0 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅 5.5m

ブーム

単位:t

| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 15.0 | 20.1 | | | 25.1 | | | | 30.2 | | | | 35.3 | | | 40.4 | | 45.4 | | | | 50.5 | | | 55.6 | 60.0 | | | | | | | | | |
| 3.0 | 190.0 | 170.0 | 134.8 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 139.0 | 102.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 170.2 | 169.7 | 127.0 | 162.0 | 139.0 | 139.0 | 130.9 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 151.4 | 150.9 | 119.9 | 150.1 | 139.0 | 139.0 | 122.5 | 89.2 | 139.0 | 126.8 | 85.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 107.4 | 106.4 | 110.4 | 104.6 | 106.4 | 108.6 | 111.8 | 83.8 | 107.0 | 111.5 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 81.3 | 80.5 | 83.9 | 79.0 | 80.5 | 82.4 | 85.1 | 79.0 | 81.0 | 84.9 | 75.4 | 79.4 | 80.3 | 83.3 | 68.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 53.2 | 52.6 | 55.3 | 51.3 | 52.6 | 54.1 | 56.3 | 56.6 | 53.0 | 56.1 | 58.0 | 51.7 | 52.4 | 54.9 | 58.0 | 54.1 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 38.4 | 37.8 | 40.2 | 36.7 | 37.8 | 39.1 | 41.1 | 41.4 | 38.2 | 40.9 | 42.6 | 37.0 | 37.6 | 39.8 | 42.5 | 39.1 | 43.1 | 39.3 | 39.8 | 40.4 | 42.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 29.2 | 28.7 | 30.9 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.7 | 32.0 | 29.0 | 31.5 | 33.0 | 27.9 | 28.5 | 30.5 | 33.0 | 29.8 | 33.5 | 30.0 | 30.4 | 31.0 | 32.9 | 30.7 | 31.1 | 32.5 | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 23.0 | 22.5 | 24.6 | 21.5 | 22.4 | 23.6 | 25.3 | 25.6 | 22.7 | 25.1 | 26.5 | 21.8 | 22.3 | 24.2 | 26.5 | 23.5 | 26.9 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 26.4 | 24.3 | 24.7 | 26.0 | 25.2 | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 18.5 | 18.0 | 20.0 | 17.1 | 18.0 | 19.1 | 20.7 | 20.9 | 18.2 | 20.5 | 21.9 | 17.3 | 17.8 | 19.6 | 21.8 | 19.0 | 22.2 | 19.1 | 19.5 | 20.0 | 21.7 | 19.7 | 20.1 | 21.3 | 20.6 | 20.8 | | | | | | | | | |
| 11.0 | 15.1 | 14.6 | 16.5 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 17.2 | 17.4 | 14.8 | 17.0 | 18.3 | 13.9 | 14.4 | 16.1 | 18.3 | 15.5 | 18.6 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 18.2 | 16.2 | 16.6 | 17.8 | 17.1 | 17.3 | | | | | | | | | |
| 12.0 | 12.5 | 12.0 | 13.8 | 11.1 | 11.9 | 13.0 | 14.5 | 14.7 | 12.1 | 14.3 | 15.5 | 11.3 | 11.7 | 13.4 | 15.5 | 12.8 | 15.8 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 15.4 | 13.5 | 13.8 | 15.0 | 14.3 | 14.5 | | | | | | | | | |
| 14.0 | | 8.1 | 9.9 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 10.7 | 8.2 | 10.3 | 11.5 | | | 9.4 | 11.4 | 8.8 | 11.7 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 11.3 | 9.5 | 9.8 | 10.9 | 10.2 | 10.4 | | | | | | | | | |
| 16.0 | | | 5.1 | 7.3 | | 5.0 | 6.2 | 7.7 | 7.9 | | 7.5 | 8.7 | | | 8.6 | 5.8 | 8.9 | | | | 6.9 | 8.4 | | | 8.0 | | | | | | | | | | |
| 18.0 | | | | 5.2 | | 3.9 | 5.6 | 5.9 | | 5.3 | 6.6 | | | | 6.5 | 6.7 | | | | | 6.3 | | | | 5.9 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | | | | | | 3.9 | 4.2 | | | 4.9 | | | | | 4.8 | | 5.0 | | | | 4.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | | | | | | | | | 3.6 | | | | | | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 63.0 | 69.0 | | 59.0 | 63.0 | 66.0 | 44.0 | 59.0 | 63.0 | 66.0 | | 49.0 | 59.0 | 44.0 | 48.0 | 58.6 | 39.3 | 39.8 | 40.4 | 42.5 | 30.7 | 31.1 | 32.5 | 25.2 | 20.8 | | | | | | | | | |
| θ(°) | 0~ 79 | 13~ 84.5 | 0~ 84.5 | 48~ 84.5 | 41~ 84.5 | 33~ 84.5 | 22~ 84.5 | 57~ 84.5 | 46~ 84.5 | 34~ 84.5 | | 66~ 84.5 | 62~ 84.5 | 50~ 84.5 | 64~ 84.5 | 53~ 84.5 | 70~ 84.5 | 67~ 84.5 | 61~ 84.5 | 73~ 84.5 | 67~ 84.5 | 61~ 8 | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレクレーン yonehara

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.5m

| ブーム | | 単位:t | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|----|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | | | | |
| 3.0 | 15.0 | 20.1 | 25.1 | 30.2 | 35.3 | 40.4 | 45.4 | 50.5 | 55.6 | 60.0 | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 134.8 | 102.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 195.5 | 127.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 175.5 | 119.9 | 89.2 | 85.4 | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 158.5 | 113.7 | 83.8 | 80.1 | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 144.0 | 108.1 | 79.0 | 75.4 | 68.0 | | | | | | | | | |
| 6.0 | 99.3 | 98.5 | 70.9 | 67.4 | 60.7 | 63.3 | | | | | | | | |
| 7.0 | 64.0 | 67.1 | 64.4 | 60.9 | 54.7 | 57.6 | 57.4 | | | | | | | |
| 8.0 | 44.3 | 46.9 | 48.5 | 49.9 | 49.8 | 50.4 | 49.7 | 48.8 | | | | | | |
| 9.0 | 32.9 | 35.2 | 36.6 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 37.6 | 37.0 | 36.0 | | | | | |
| 10.0 | 25.3 | 27.6 | 28.8 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 29.8 | 29.2 | 28.3 | 28.5 | | | | |
| 11.0 | 19.3 | 21.5 | 22.9 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 23.2 | 22.2 | 22.5 | | | | |
| 12.0 | 15.1 | 17.1 | 18.3 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 17.7 | 17.9 | | | | |
| 14.0 | | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | 11.7 | 11.9 | | | | |
| 16.0 | | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | | | | | | |
| 18.0 | | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | | | | | | | |
| 20.0 | | | 4.3 | 5.0 | | 5.2 | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 69.0 | 44.0 | 66.0 | 44.0 | 61.0 | 53.0 | 48.8 | 36.0 | 28.5 | | | | |
| θ(°) | 0~ | 0~ | 22~ | 41~ | 55~ | 57~ | 64~ | 70~ | 75~ | 77~ | | | | |
| | 79 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | 200t | 200t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 134.8 | 102.4 | 85.4 | 68.0 | 63.3 | 57.4 | 48.8 | 36.0 | 28.5 | | | | |

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 8.0m

| ブーム | | 単位:t | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|----|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | | | | |
| 3.0 | 15.0 | 20.1 | 25.1 | 30.2 | 35.3 | 40.4 | 45.4 | 50.5 | 55.6 | 60.0 | | | | |
| 3.5 | 200.0 | 134.8 | 102.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 191.0 | 127.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 171.1 | 119.9 | 89.2 | 85.4 | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 154.3 | 113.7 | 83.8 | 80.1 | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 140.0 | 108.1 | 79.0 | 75.4 | 68.0 | | | | | | | | | |
| 6.0 | 86.4 | 90.2 | 70.9 | 67.4 | 60.7 | 63.3 | | | | | | | | |
| 7.0 | 54.2 | 57.2 | 58.9 | 60.5 | 54.7 | 57.6 | 57.4 | | | | | | | |
| 8.0 | 38.2 | 40.7 | 42.2 | 43.5 | 43.5 | 44.0 | 43.3 | 42.7 | | | | | | |
| 9.0 | 28.6 | 30.8 | 32.1 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 33.1 | 32.5 | 31.6 | | | | | |
| 10.0 | 22.2 | 24.2 | 25.4 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.3 | 25.8 | 24.9 | 25.1 | | | | |
| 11.0 | 17.7 | 19.5 | 20.6 | 21.7 | 21.7 | 22.0 | 21.5 | 20.9 | 20.1 | 20.3 | | | | |
| 12.0 | 14.3 | 16.0 | 17.1 | 18.0 | 18.0 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16.7 | | | | |
| 14.0 | | 11.2 | 12.1 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | | | | |
| 16.0 | | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | | | | | | |
| 18.0 | | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | | | | | | | |
| 20.0 | | | 4.3 | 5.0 | | 5.2 | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 69.0 | 44.0 | 66.0 | 44.0 | 61.0 | 53.0 | 48.8 | 36.0 | 28.5 | | | | |
| θ(°) | 0~ | 0~ | 22~ | 41~ | 55~ | 57~ | 64~ | 70~ | 75~ | 77~ | | | | |
| | 79 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | 200t | 200t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 134.8 | 102.4 | 85.4 | 68.0 | 63.3 | 57.4 | 48.8 | 36.0 | 28.5 | | | | |

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 6.8m

| ブーム | | 単位:t | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|----|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | | | | |
| 3.0 | 15.0 | 20.1 | 25.1 | 30.2 | 35.3 | 40.4 | 45.4 | 50.5 | 55.6 | 60.0 | | | | |
| 3.5 | 199.9 | 134.8 | 102.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 178.2 | 127.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 158.8 | 119.9 | 89.2 | 85.4 | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 142.0 | 113.7 | 83.8 | 80.1 | | | | | | | | | | |
| 5.5 | 94.5 | 98.5 | 79.0 | 75.4 | 68.0 | | | | | | | | | |
| 6.0 | 54.3 | 57.2 | 59.0 | 60.6 | 60.7 | 61.2 | | | | | | | | |
| 7.0 | 36.4 | 38.8 | 40.3 | 41.7 | 41.7 | 42.1 | 41.5 | | | | | | | |
| 8.0 | 26.3 | 28.5 | 29.8 | 31.0 | 31.0 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | | | | | | |
| 9.0 | 19.9 | 21.8 | 23.0 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 23.4 | 22.6 | | | | | |
| 10.0 | 15.4 | 17.2 | 18.3 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 18.6 | 17.8 | 18.1 | | | | |
| 11.0 | 12.1 | 13.8 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 14.4 | 14.6 | | | | |
| 12.0 | 9.6 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 11.7 | | | | | |
| 14.0 | | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | | | | | | |
| 16.0 | | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | | | | | | | |
| 18.0 | | | 3.9 | | | 4.8 | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 69.0 | 44.0 | 66.0 | 44.0 | 61.0 | 41.5 | 30.2 | 22.6 | 18.1 | | | | |
| θ(°) | 0~ | 13~ | 33~ | 52~ | 59~ | 60~ | 67~ | 72~ | 77~ | 80~ | | | | |
| | 79 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | 200t | 200t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | 80t | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 186.1 | 134.8 | 102.4 | 85.4 | 68.0 | 61.2 | 41.5 | 30.2 | 22.6 | 18.1 | | | | |


カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 5.5m

| ブーム | | 単位:t | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|----|--|--|
| 性能ブロック 性能番号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| ブーム長さ(m) 作業半径(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| 3.0 | 15.0 | 20.1 | 25.1 | 30.2 | 35.3 | 40.4 | 45.4 | 50.5 | | | | | | | |
| 3.5 | 183.1 | 134.8 | 102.4 | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 160.7 | 127.0 | 95.4 | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 101.5 | 105.8 | 89.2 | 85.4 | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 69.7 | 73.0 | 75.1 | 76.9 | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 51.9 | 54.8 | 56.6 | 58.2 | 58.2 | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 32.9 | 35.2 | 36.6 | 37.9 | 38.0 | 38.4 | | | | | | | | | |
| 8.0 | 22.8 | 24.8 | 26.1 | 27.2 | 27.3 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | | | | | | | |
| 9.0 | 16.6 | 18.4 | 19.6 | 20.6 | 20.6 | 21.0 | 20.5 | 19.9 | | | | | | | |
| 10.0 | 12.3 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.0 | 15.5 | | | | | | | |
| 11.0 | 9.3 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | | | | | | | |
| 12.0 | 7.0 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | | | | | | | | |
| 14.0 | 5.0 | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.9 | | | | | | | | | |
| ピン無 最大荷重 | 60.0 | 69.0 | 44.0 | 66.0 | 44.0 | 38.4 | 27.1 | 19.9 | | | | | | | |
| θ(°) | 0~ | 41~ | 54~ | 61~ | 66~ | 67~ | 73~ | 77~ | | | | | | | |
| | 79 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | | | | | | | |
| 伸長状態(伸長割合%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 伸縮ブーム1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | | | | | | |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | | | | | | | |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | |
| 標準フック | 200t | 200t | 200t | 200t | 80t | 80t | 80t | 80t | | | | | | | |
| フック重量 | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | 1550kg | | | | | | | |
| 補巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | |
| 主巻時標準 巻掛本数 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | |
| 主巻時 最大荷重 | 183.1 | 134.8 | 102.4 | 85.4 | 58.2 | 38.4 | 27.1 | 19.9 | | | | | | | |

###

フルオートラフィングジブ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径-揚程図

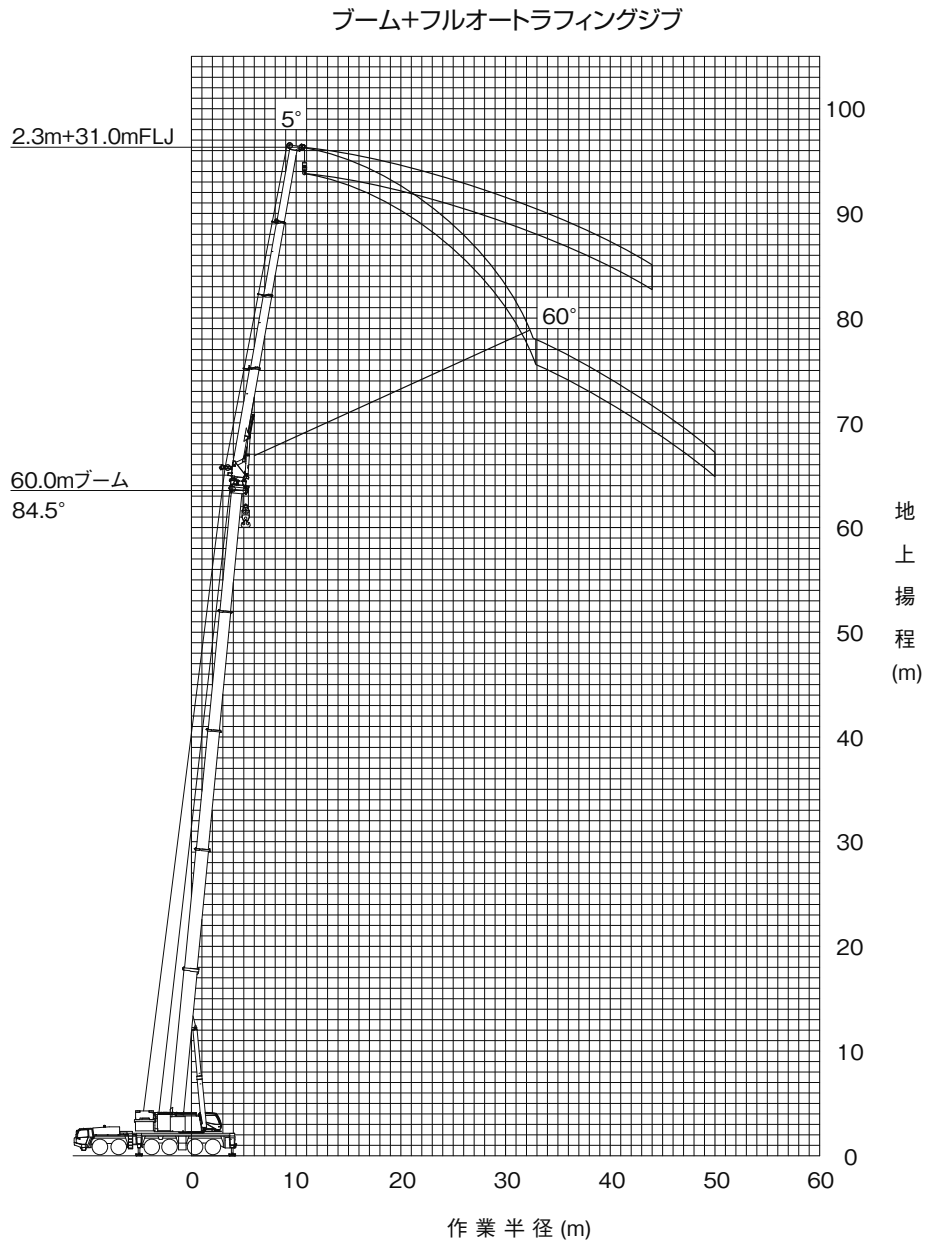

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウエイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

| アウトリガ張出幅 \ カウンタウエイト | 78 t | 58 t | 47 t | 25 t |
|---------------------|------|------|------|------|
| 8.5 m | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 m | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.8 m | ○ | ○ | ○ | |

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

| ブーム長さ | 40.4 m | 45.4 m | 50.5 m | 55.6 m | 60.0 m |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 伸縮ブーム1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 伸縮ブーム2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 伸縮ブーム3 | 45 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 45 | 90 | 100 |

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

| 巻掛本数 | 3本 | 2本 | 1本 |
|------|-------|-------|-------|
| 最大荷重 | 35.9t | 24.1t | 12.2t |

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | | 16.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | |
| 20.0 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | |
| 22.0 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | |
| 24.0 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | |
| 26.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.4 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | |
| 28.0 | 14.8 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | | 12.5 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | |
| 30.0 | 12.0 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | | 12.1 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | |
| 32.0 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | | 11.7 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 34.0 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | | 10.4 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | |
| 36.0 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | | 8.5 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | | 10.6 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 5.5 |
| 38.0 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | | 6.8 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | | | 8.9 | 9.6 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.3 |
| 40.0 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | | | 5.3 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | | | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 |
| 42.0 | | | | | | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | | | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 7.9 | | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.1 |
| 44.0 | | | | | | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | | | 4.8 | 5.9 | 7.2 | 7.7 | | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 5.0 |
| 46.0 | | | | | | 1.7 | 2.3 | 2.9 | | | | 3.7 | 4.7 | 5.8 | 6.6 | | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 4.9 |
| 48.0 | | | | | | | | 1.6 | | | | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.2 | | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 4.8 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 4.6 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 |
| θ(°) | 41~ 84.5 | 43~ 84.5 | 44~ 84.5 | 48~ 84.5 | 64~ 84.5 | 42~ 84.5 | 44~ 84.5 | 44~ 84.5 | 52~ 84.5 | 65~ 84.5 | 44~ 84.5 | 48~ 84.5 | 51~ 84.5 | 53~ 84.5 | 69~ 84.5 | 46~ 84.5 | 50~ 84.5 | 50~ 84.5 | 59~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | | | 15.3 | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | |
| 22.0 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | |
| 24.0 | 15.4 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | |
| 26.0 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | | | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | |
| 28.0 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | | | 11.3 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | |
| 30.0 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | | | 10.6 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
| 32.0 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | | | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 |
| 34.0 | 7.6 | 8.2 | 9.0 | 9.5 | | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | | | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 |
| 36.0 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 7.3 | | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | | | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.0 |
| 38.0 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.4 | | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | | | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 5.8 |
| 40.0 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | | | | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 5.7 |
| 42.0 | | 1.7 | 2.1 | | | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.2 | | | | 5.8 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 5.5 |
| 44.0 | | | | | | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 4.7 | | | | 4.6 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | | 6.3 | 6.1 | 5.4 |
| 46.0 | | | | | | | 2.2 | 3.0 | 3.3 | | | | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | | 5.3 | 5.7 | 5.2 |
| 48.0 | | | | | | | | 1.8 | | | | | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 4.9 | | 4.3 | 5.2 | 5.0 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 3.4 | 4.0 | | | 3.3 | 4.5 | 4.7 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 3.9 | 3.9 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 |
| θ(°) | 48~ 84.5 | 46~ 84.5 | 47~ 84.5 | 51~ 84.5 | 66~ 84.5 | 50~ 84.5 | 50~ 84.5 | 50~ 84.5 | 53~ 84.5 | 65~ 84.5 | 51~ 84.5 | 53~ 84.5 | 57~ 84.5 | 60~ 84.5 | 71~ 84.5 | 54~ 84.5 | 55~ 84.5 | 55~ 84.5 | 58~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | | | | | | |
| 26.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | | | | | | |
| 28.0 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | | | | | | |
| 30.0 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | | | | | | |
| 32.0 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | | | | | | | |
| 34.0 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | | | | | | | |
| 36.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | | | | | | | |
| 38.0 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | | | | | | |
| 40.0 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | | | | | | |
| 42.0 | | | 2.4 | 2.6 | | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | | | | | |
| 44.0 | | | | | | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | 3.1 | 3.1 | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | 2.4 | | | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 | | | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | | | | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.2 | 2.2 | | | | | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | | | | | |
| θ(°) | 52~ 84.5 | 54~ 84.5 | 53~ 84.5 | 54~ 84.5 | 66~ 84.5 | 53~ 84.5 | 56~ 84.5 | 56~ 84.5 | 55~ 84.5 | 66~ 84.5 | 56~ 84.5 | 58~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 70~ 84.5 | 57~ 84.5 | 58~ 84.5 | 63~ 84.5 | 62~ 84.5 | 73~ 84.5 | | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
| 28.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
| 30.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | 6.4 | 6.0 | | | | | | | | |
| 32.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | | | 5.8 | 5.6 | | | | | | | | |
| 34.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | | | | | | | |
| 36.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | | | | | | | |
| 38.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | |
| 40.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | | | | | |
| 42.0 | | | | 2.0 | | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | 1.9 | 2.0 | 2.1 | | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.8 | 1.9 | | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | | | | | |
| θ(°) | 56~ 84.5 | 57~ 84.5 | 59~ 84.5 | 57~ 84.5 | 64~ 84.5 | 58~ 84.5 | 59~ 84.5 | 60~ 84.5 | 61~ 84.5 | 66~ 84.5 | 60~ 84.5 | 61~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 71~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 69~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | | 6.3 | 6.2 | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | | | 4.9 | 4.9 | | | |
| 34.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 4.3 | 4.4 | | | |
| 36.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | | 3.7 | 3.9 | 3.6 | | |
| 38.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | | |
| 40.0 | | | 1.7 | 1.7 | | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | | |
| 42.0 | | | | | | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
| 44.0 | | | | | | | | 1.5 | 1.6 | | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.7 | 1.7 | | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
| θ (°) | 61~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 67~ 84.5 | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 69~ 84.5 | 64~ 84.5 | 66~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 18.3 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 16.7 | 16.5 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 15.4 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | 13.5 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.1 | | 13.8 | 13.5 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | | 11.4 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | | |
| 34.0 | 6.3 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | | 9.3 | 10.5 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 10.4 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | | 7.4 | 8.5 | 9.8 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.0 | | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | | 7.9 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 6.8 | | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | | 5.2 | 6.3 | 7.8 | 7.9 | | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
| 44.0 | | | | | | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 4.9 |
| 46.0 | | | | | | | | 2.0 | | | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 5.7 | | 4.8 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | 1.8 | 2.7 | 3.1 | | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 4.7 | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 3.3 | 4.0 | | |
| θ (°) | 45~ 84.5 | 46~ 84.5 | 48~ 84.5 | 48~ 84.5 | 64~ 84.5 | 45~ 84.5 | 47~ 84.5 | 47~ 84.5 | 52~ 84.5 | 65~ 84.5 | 46~ 84.5 | 48~ 84.5 | 51~ 84.5 | 53~ 84.5 | 69~ 84.5 | 50~ 84.5 | 50~ 84.5 | 56~ 84.5 | 59~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | 15.4 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | 13.4 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | |
| 32.0 | 8.5 | 9.3 | 10.2 | 10.7 | | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | | 7.3 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | | 5.6 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 40.0 | | 2.1 | 2.6 | 2.8 | | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 7.0 | | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.9 |
| 44.0 | | | | | | | 2.5 | 3.4 | 3.8 | | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 5.8 | | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.0 | 4.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | 2.5 | | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 5.3 | | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | 2.6 | 3.7 | 4.5 | | 3.5 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 3.3 | | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 3.9 | |
| θ(°) | 51~ 84.5 | 49~ 84.5 | 50~ 84.5 | 51~ 84.5 | 66~ 84.5 | 53~ 84.5 | 52~ 84.5 | 55~ 84.5 | 53~ 84.5 | 65~ 84.5 | 53~ 84.5 | 55~ 84.5 | 57~ 84.5 | 60~ 84.5 | 71~ 84.5 | 54~ 84.5 | 59~ 84.5 | 60~ 84.5 | 63~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | |
| 26.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | |
| 28.0 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | |
| 30.0 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | |
| 32.0 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | | |
| 34.0 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | | |
| 36.0 | 4.8 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | | |
| 38.0 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | |
| 40.0 | | | 2.9 | 3.2 | | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | |
| 42.0 | | | | | | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| 44.0 | | | | | | | | 3.6 | 3.5 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 46.0 | | | | | | | | | 2.9 | | | | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 2.8 | | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 2.2 | |
| θ(°) | 54~ 84.5 | 56~ 84.5 | 55~ 84.5 | 56~ 84.5 | 66~ 84.5 | 55~ 84.5 | 58~ 84.5 | 58~ 84.5 | 58~ 84.5 | 66~ 84.5 | 58~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 70~ 84.5 | 59~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 66~ 84.5 | 73~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 28.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 30.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | 6.4 | 6.0 | | | |
| 32.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | | | 5.8 | 5.6 | | | |
| 34.0 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | | |
| 36.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | | |
| 38.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | | |
| 40.0 | | | | 2.6 | | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 42.0 | | | | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 44.0 | | | | | | | | 2.0 | 2.1 | | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 1.9 | | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
| θ (°) | 58~ 84.5 | 59~ 84.5 | 61~ 84.5 | 60~ 84.5 | 64~ 84.5 | 60~ 84.5 | 61~ 84.5 | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 66~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 71~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 69~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | 6.3 | 6.2 | | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | | | 4.9 | 4.9 | | | |
| 34.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 4.3 | 4.4 | | | |
| 36.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | | 3.7 | 3.9 | 3.6 | | |
| 38.0 | | | 2.2 | 2.2 | | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | | |
| 42.0 | | | | | | | | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
| 44.0 | | | | | | | | | 1.6 | | | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.7 | 1.7 | | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 |
| θ (°) | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 69~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 19.8 | 19.2 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 15.8 | 17.0 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 12.4 | 13.4 | 14.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | 9.6 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | 7.2 | 8.0 | 8.9 | 9.5 | | 10.2 | 11.6 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | | 8.1 | 9.3 | 11.0 | 11.8 | 11.6 | 10.2 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | | |
| 34.0 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | | 6.2 | 7.4 | 8.8 | 9.9 | 10.3 | 8.4 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | 3.1 | | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | 3.2 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | | 5.2 | 6.6 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | 2.7 | 3.7 | 4.3 | | 3.9 | 5.2 | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | 2.3 | 2.7 | | 2.8 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | | 4.7 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 2.7 | 4.0 | 4.9 | | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 4.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 3.6 | | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 4.9 | 4.8 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 | 4.4 | 4.8 | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 4.4 | | |
| θ(°) | 51~ 84.5 | 53~ 84.5 | 55~ 84.5 | 52~ 84.5 | 64~ 84.5 | 54~ 84.5 | 53~ 84.5 | 54~ 84.5 | 55~ 84.5 | 65~ 84.5 | 54~ 84.5 | 55~ 84.5 | 57~ 84.5 | 60~ 84.5 | 69~ 84.5 | 55~ 84.5 | 57~ 84.5 | 60~ 84.5 | 64~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | 10.1 | | | | | |
| 22.0 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | 9.9 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | 15.4 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | 9.6 | 8.7 | | | | |
| 26.0 | 12.5 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | 9.4 | 8.3 | | | | |
| 28.0 | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | | 9.2 | 8.0 | | | | |
| 30.0 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | | |
| 32.0 | 5.2 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | | 7.9 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.3 | | 6.0 | 7.3 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | 3.1 | 3.5 | | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 8.3 | 6.4 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | 4.0 | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 5.0 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | 3.7 | 4.4 | | 3.7 | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 3.7 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 4.4 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | 4.0 | 5.0 | | 3.3 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | 3.6 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 4.4 | | |
| θ(°) | 56~ 84.5 | 57~ 84.5 | 56~ 84.5 | 57~ 84.5 | 66~ 84.5 | 60~ 84.5 | 60~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 65~ 84.5 | 59~ 84.5 | 61~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 71~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 68~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | | 13.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | |
| 26.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | | 8.7 | 7.8 | | |
| 28.0 | 9.3 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | | 8.2 | 7.4 | | |
| 30.0 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | | 7.7 | 7.0 | | |
| 32.0 | 5.3 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | |
| 34.0 | | 4.3 | 5.1 | 5.6 | | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | | 6.6 | 6.3 | 5.6 | |
| 36.0 | | | | 3.8 | | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | | 5.9 | 5.8 | 5.3 | |
| 38.0 | | | | | | | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.7 |
| 40.0 | | | | | | | | 3.9 | 4.4 | 4.4 | | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 3.6 | 3.5 | | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 2.8 |
| θ (°) | 61~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 61~ 84.5 | 66~ 84.5 | 61~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 70~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 73~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | | | | | | | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | | 9.4 | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | |
| 28.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | | 6.4 | 6.4 | | |
| 30.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | | 6.4 | 6.0 | | |
| 32.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | | | | 5.8 | 5.6 | | |
| 34.0 | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | |
| 36.0 | | | | | | | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | | 3.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 40.0 | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 3.1 | 3.1 | | | 3.1 | 3.3 | 3.2 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 2.7 | 2.7 | | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 | | | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.9 | 2.0 |
| θ (°) | 64~ 84.5 | 63~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 66~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | | | | | | | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | 6.3 | 6.2 | | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | | | 4.9 | 4.9 | | | |
| 34.0 | | | | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 4.3 | 4.4 | | | |
| 36.0 | | | | | | | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | | 3.7 | 3.9 | 3.6 | | |
| 38.0 | | | | | | | | 2.9 | 3.0 | 3.0 | | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 | | | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 2.4 | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.1 | | | 2.3 | 2.4 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 | 1.8 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | |
| θ(°) | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 72~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 |
| 標準フック | 12.2t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 440kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | | | | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | | | | | | |
| 24.0 | 15.1 | 16.4 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | | | | | | |
| 26.0 | 11.7 | 12.8 | 14.1 | 15.1 | 15.4 | 15.0 | 15.4 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | | | | | | |
| 28.0 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 13.7 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 9.3 | | | 9.2 | 8.1 | | | | | | | | |
| 30.0 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 8.8 | | 9.5 | 11.0 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | | | | | | |
| 32.0 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | | 7.4 | 8.7 | 10.4 | 11.7 | 11.6 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | | | | | | | |
| 34.0 | | | 3.9 | 4.2 | | 5.5 | 6.7 | 8.2 | 9.3 | 9.7 | 7.7 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | 3.9 | 5.0 | 6.3 | 7.2 | 7.5 | 6.1 | 7.6 | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | 3.4 | 4.6 | 5.3 | | 4.6 | 6.0 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | 3.1 | 3.6 | | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 8.0 | 5.3 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 3.3 | 4.8 | 5.9 | | 4.1 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 4.4 | | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | 3.4 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 4.8 | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 | 3.9 | | | | | | | |
| θ(°) | 54~ 84.5 | 56~ 84.5 | 55~ 84.5 | 55~ 84.5 | 64~ 84.5 | 56~ 84.5 | 56~ 84.5 | 57~ 84.5 | 58~ 84.5 | 65~ 84.5 | 56~ 84.5 | 58~ 84.5 | 59~ 84.5 | 60~ 84.5 | 69~ 84.5 | 57~ 84.5 | 59~ 84.5 | 60~ 84.5 | 64~ 84.5 | 72~ 84.5 | | | | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | | | | | | 35t | | | | | 950kg | | | | | 12.2t | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | | |
| 22.0 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | 15.3 | 14.8 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | | |
| 26.0 | 11.8 | 13.0 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | | |
| 28.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | | |
| 30.0 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | | |
| 32.0 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | | 7.2 | 8.6 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | | | |
| 34.0 | | | 4.2 | 4.6 | | 5.4 | 6.6 | 8.2 | 8.9 | 8.7 | 7.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | | |
| 36.0 | | | | | | | 4.9 | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 5.8 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | | |
| 38.0 | | | | | | | | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 4.3 | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | 3.8 | | | 4.4 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 3.8 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | | | 4.2 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.8 | 4.8 | 4.7 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | | |
| θ (°) | 58~ 84.5 | 60~ 84.5 | 59~ 84.5 | 60~ 84.5 | 66~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 65~ 84.5 | 61~ 84.5 | 63~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 71~ 84.5 | 61~ 84.5 | 64~ 84.5 | 66~ 84.5 | 68~ 84.5 | 72~ 84.5 | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | | | 13.5 | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | | | 12.4 | | | | | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | | | 11.5 | | | | | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | | | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | | | 9.9 | 9.0 | | | | | | | |
| 26.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | | | | | | |
| 28.0 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | | | | | | |
| 30.0 | 6.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | | | | | | |
| 32.0 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | | | | | | |
| 34.0 | | | 4.4 | 4.9 | | 5.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | | | |
| 36.0 | | | | | | | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | | | |
| 38.0 | | | | | | | | 4.8 | 4.9 | 4.9 | | | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | 4.4 | | | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 4.0 | 3.9 | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | 3.5 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ (°) | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 66~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 65~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 28.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | 6.4 | | | | |
| 30.0 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | 6.4 | 6.0 | | | | |
| 32.0 | | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | | | 5.8 | 5.6 | | | | |
| 34.0 | | | | 4.4 | 4.3 | | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.6 | 3.6 | | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 3.1 | 3.1 | | 3.1 | 3.3 | 3.2 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | 2.3 |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 |
| θ(°) | 66~ 84.5 | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | 6.3 | 6.2 | | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | | | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | | | 4.9 | 4.9 | | | |
| 34.0 | | | | | | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 4.3 | 4.4 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | 3.6 | 3.8 | 3.9 | | 3.7 | 3.9 | 3.6 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | 3.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | 2.8 | 3.0 | 3.0 | | 2.9 | 3.0 | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | 2.5 | | | | 2.7 | 2.6 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | | | 2.3 | 2.4 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | 2.2 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.8 |
| θ(°) | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 17.3 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 13.3 | 14.6 | 16.1 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 10.1 | 11.2 | 12.5 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 15.1 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 12.2 | 13.3 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 7.5 | | 8.2 | 9.6 | 11.5 | 12.1 | 11.8 | 10.4 | 11.1 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | | | 4.7 | 5.1 | | 6.2 | 7.5 | 9.1 | 10.4 | 11.0 | 8.4 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | | |
| 34.0 | | | | | | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 6.6 | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | 3.9 | 5.2 | 6.1 | 6.4 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | 3.6 | 4.3 | | 3.6 | 5.0 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | 3.6 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 4.4 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 5.0 | | 3.3 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | | | 3.6 | 5.4 | 5.0 | 4.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.9 | 4.8 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 4.4 | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | |
| θ (°) | 57~ 84.5 | 58~ 84.5 | 58~ 84.5 | 58~ 84.5 | 64~ 84.5 | 59~ 84.5 | 58~ 84.5 | 59~ 84.5 | 61~ 84.5 | 65~ 84.5 | 58~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 69~ 84.5 | 59~ 84.5 | 61~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 16.6 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | 13.5 | 14.7 | 14.1 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | 10.2 | 11.3 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.1 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | |
| 32.0 | | | 5.0 | 5.5 | | 6.0 | 7.3 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | | | | | | | 5.5 | 7.0 | 8.2 | 8.7 | 6.3 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 6.7 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | 4.5 | 4.7 | | 4.8 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | 5.2 | 6.5 | 6.5 | | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | 5.6 | | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.9 | 4.8 |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | |
| θ (°) | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 62~ 84.5 | 63~ 84.5 | 66~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 63~ 84.5 | 65~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 71~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 74~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | | | | | | |
| 26.0 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | | | | | | |
| 28.0 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | | | | | | |
| 30.0 | 5.3 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | | | | | | |
| 32.0 | | | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | 5.4 | 5.5 | 5.4 | | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | 4.8 | 4.9 | | | | | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.7 | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | 3.9 | | | 4.3 | 4.2 | 4.0 | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 3.9 | 3.7 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 | | | | |
| θ(°) | 64~84.5 | 65~84.5 | 64~84.5 | 66~84.5 | 66~84.5 | 65~84.5 | 66~84.5 | 67~84.5 | 67~84.5 | 68~84.5 | 67~84.5 | 69~84.5 | 69~84.5 | 70~84.5 | 72~84.5 | 67~84.5 | 70~84.5 | 72~84.5 | 72~84.5 | 75~84.5 | 75~84.5 | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | | | | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
| 28.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | 6.4 | | | | | | | | |
| 30.0 | | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | 6.4 | 6.0 | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | | | | 5.8 | 5.6 | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | 5.1 | 5.2 | 4.9 | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | 4.1 | 4.0 | | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.6 | 3.6 | | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 3.1 | | | 3.3 | 3.2 | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 | 2.9 | 2.8 | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 2.6 | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | | | | |
| θ(°) | 68~84.5 | 67~84.5 | 69~84.5 | 68~84.5 | 69~84.5 | 68~84.5 | 70~84.5 | 71~84.5 | 72~84.5 | 70~84.5 | 70~84.5 | 71~84.5 | 72~84.5 | 73~84.5 | 75~84.5 | 72~84.5 | 72~84.5 | 74~84.5 | 76~84.5 | 77~84.5 | 77~84.5 | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | | | | | | |
| 26.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | | | | | | |
| 28.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | 6.3 | 6.2 | | | | 5.7 | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | | | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | 4.2 | 4.4 | 4.2 | | 4.3 | 4.4 | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | 3.5 | 3.5 | | | 3.8 | 3.9 | | | 3.9 | 3.6 | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 3.4 | 3.4 | | 3.4 | 3.3 | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | | 3.0 | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 | | | 2.7 | 2.6 | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | | | | |
| θ(°) | 70~84.5 | 71~84.5 | 71~84.5 | 72~84.5 | 73~84.5 | 72~84.5 | 72~84.5 | 73~84.5 | 74~84.5 | 75~84.5 | 73~84.5 | 74~84.5 | 75~84.5 | 76~84.5 | 77~84.5 | 74~84.5 | 75~84.5 | 77~84.5 | 79~84.5 | 80~84.5 | 80~84.5 | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 21.7 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 12.6 | 13.9 | 15.7 | 16.7 | 17.3 | 15.9 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.0 | 13.4 | 12.4 | 14.4 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 6.4 | 7.4 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 11.3 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | | | 6.1 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 12.4 | 12.1 | 9.4 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | | | | | | 5.1 | 6.5 | 8.3 | 9.8 | 10.6 | 7.3 | 9.2 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | | | | | | | 4.6 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 5.5 | 7.2 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | | |
| 34.0 | | | | | | | | 4.4 | 5.4 | 5.8 | | | 5.5 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 6.0 | 7.2 | 6.2 | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 6.0 | 7.6 | 8.2 | 4.5 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 5.8 | 6.6 | | 5.0 | 5.9 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.9 | | | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 | 5.1 | 5.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 |
| θ (°) | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 63~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 64~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 16.9 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | 9.3 | 10.5 | 12.1 | 13.3 | 13.3 | 12.2 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 11.2 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | | | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.1 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | | | | | | | 6.4 | 8.3 | 9.8 | 9.7 | 7.0 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | |
| 32.0 | | | | | | | | 6.2 | 7.5 | 8.2 | | 7.0 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | 5.3 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 5.6 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 5.9 | 7.5 | 7.5 | | 6.1 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.8 | 6.7 | | | 5.8 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | 4.9 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.8 |
| θ (°) | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 73~ 84.5 | 68~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | |
| 24.0 | 9.4 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | |
| 26.0 | 6.6 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | |
| 28.0 | | | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | |
| 30.0 | | | | | | | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | 6.4 | 6.7 | 6.6 | | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.1 | 6.6 | 5.9 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | 5.8 | 6.0 | | | 6.1 | 5.7 | 5.4 | | 6.3 | 5.6 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.4 | 5.2 | | 5.8 | 5.3 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.8 | | | 5.1 | 4.7 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.7 | 4.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 4.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 |
| θ(°) | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 70~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | |
| 26.0 | | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 28.0 | | | | 6.7 | 6.6 | | | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | 6.4 | 6.0 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.7 | 5.6 | | 5.6 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | 5.1 | 4.9 | | | 5.2 | 4.9 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.3 | | | 4.5 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.0 | | | 4.1 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.8 |
| θ(°) | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 81~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------|----------------|-------------|-------------|-----|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | | |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | | | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | | | | | 5.5 | | | 6.2 | 5.9 | | | 6.3 | 6.2 | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | 4.8 | 4.7 | | | 4.9 | | | | 4.9 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 4.2 | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | | | | | 3.6 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 84.5 | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 81~ 84.5 | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 23.5 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 19.3 | 20.6 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 14.7 | 16.2 | 17.7 | 18.0 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 11.0 | 12.2 | 13.8 | 14.9 | 15.3 | 14.4 | 16.1 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 7.9 | 9.0 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 11.2 | 13.0 | 13.9 | 13.0 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 10.2 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 10.9 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | | | 5.0 | 5.6 | | 6.3 | 7.8 | 9.7 | 11.2 | 11.8 | 8.6 | 10.6 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | | | | | | 4.4 | 5.7 | 7.4 | 8.7 | 9.3 | 6.6 | 8.5 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | | |
| 34.0 | | | | | | | | 5.4 | 6.5 | 7.0 | 5.0 | 6.6 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | 4.6 | 4.9 | | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | 5.4 | 6.8 | 7.6 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 5.2 | 5.8 | | 4.6 | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.1 | 5.0 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 5.0 | 4.9 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 4.8 |
| θ (°) | 59~ 84.5 | 61~ 84.5 | 60~ 84.5 | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 61~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 62~ 84.5 | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 18.0 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 14.9 | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | 11.1 | 12.4 | 14.0 | 13.6 | 13.3 | 14.1 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | 8.0 | 9.2 | 10.6 | 11.6 | 12.0 | 11.0 | 12.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 12.1 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | | 6.5 | 7.7 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 10.1 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | | | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 7.7 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 8.3 | 10.0 | 9.4 | 8.8 | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | |
| 32.0 | | | | | | | 5.6 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 6.3 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | | | | | | | | 5.4 | 6.6 | 7.2 | | 6.4 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | 5.1 | | | 6.9 | 7.7 | 7.5 | 5.2 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 6.8 | 7.0 | | 5.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | 5.9 | | | 5.7 | 5.2 | 5.0 |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | 4.8 |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.8 |
| θ (°) | 65~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 65~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 67~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 66~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 74~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | |
| 24.0 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | |
| 26.0 | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | |
| 28.0 | | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | |
| 30.0 | | | | 6.3 | 6.6 | | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | 6.1 | 6.0 | | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.4 | 5.2 | | 5.8 | 5.3 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.8 | | 5.3 | 5.1 | 4.7 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 4.4 | | | 4.7 | 4.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.2 | 4.0 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | 3.7 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | |
| θ(°) | 67~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 70~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | |
| 26.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 28.0 | | | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | 6.4 | | | |
| 30.0 | | | | 5.9 | 5.8 | | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | | | 6.4 | 6.0 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | 5.7 | 5.6 | | | 5.8 | 5.6 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | 4.7 | 4.6 | | 5.1 | 5.1 | 4.9 | | 5.2 | 4.9 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | 4.6 | 4.5 | 4.3 | | 4.6 | 4.5 | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.0 | | | 4.1 | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.6 | | | 3.7 | 3.5 | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.8 |
| θ(°) | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 81~ 84.5 |
| 標準フック | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | 5.7 | | | | |
| 24.0 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | 5.7 | | | | |
| 26.0 | | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | 5.7 | | | | |
| 28.0 | | | | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | 6.3 | 6.2 | | | | 5.7 | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 5.6 | 5.3 | | | 5.6 | 5.2 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | 4.7 | 4.8 | 4.7 | | 4.9 | 4.9 | | | | 4.9 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | 4.1 | 4.1 | | | 4.4 | 4.2 | | | 4.4 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | | | | 3.6 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | 3.4 | | | 3.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 |
| θ(°) | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 75~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | |
| 標準フック | | | | | | 12.2t | | | | | 440kg | | | | | 440kg | | | | |
| フック重量 | | | | | | 12.2t | | | | | 440kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 25.8 | 24.8 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 22.3 | 22.6 | 21.6 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 17.3 | 18.6 | 19.9 | 19.4 | 19.0 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 12.9 | 14.3 | 16.0 | 17.1 | 17.6 | 16.2 | 16.7 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | 9.3 | 10.6 | 12.1 | 13.2 | 13.7 | 12.7 | 14.6 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | 6.5 | 7.5 | 8.9 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 11.5 | 13.7 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | | | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 8.8 | 11.0 | 12.5 | 12.1 | 9.5 | 11.4 | 10.1 | 9.3 | | 9.2 | 8.1 | | | |
| 30.0 | | | | | | 5.1 | 6.6 | 8.5 | 9.9 | 10.7 | 7.4 | 9.3 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | | | | | | 4.6 | 6.3 | 7.5 | 8.2 | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 6.5 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | 4.4 | 5.5 | 5.9 | | 5.5 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 6.0 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | 6.0 | 7.6 | 8.2 | 4.6 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | 4.5 | 5.9 | 6.7 | | 5.0 | 5.9 | 5.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | 4.3 | 4.9 | | | 5.7 | 5.2 | 5.0 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.6 | 5.1 | 5.0 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | 4.9 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | |
| θ (°) | 62~ 84.5 | 64~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 64~ 84.5 | 63~ 84.5 | 63~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 68~ 84.5 | 64~ 84.5 | 66~ 84.5 | 66~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 64~ 84.5 | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 19.6 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 17.4 | 17.2 | 16.2 | 15.6 | 15.1 | 16.4 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 13.0 | 14.5 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 14.3 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | 9.5 | 10.8 | 12.4 | 13.5 | 13.3 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 11.9 | | 13.0 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | 6.6 | 7.7 | 9.1 | 10.1 | 10.5 | 9.5 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 11.7 | 11.4 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | | | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.2 | 10.7 | 9.9 | | | 9.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | | | | | | 6.4 | 8.4 | 9.9 | 9.7 | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | | | 8.8 | 7.7 | 6.6 | | |
| 32.0 | | | | | | | | 6.3 | 7.6 | 8.3 | | 7.1 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | 6.4 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | 5.5 | 6.1 | | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 5.9 | 7.6 | 7.5 | | 6.2 | 6.0 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.9 | 6.8 | | 5.8 | 5.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | | 5.7 | 5.2 | 5.0 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.1 | 4.9 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.8 |
| θ (°) | 65~ 84.5 | 67~ 84.5 | 66~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 73~ 84.5 | 68~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | | | | | |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 12.1 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 9.6 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | | | | | | |
| 26.0 | | 7.8 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 9.1 | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | | | | | | |
| 28.0 | | | 6.6 | 7.5 | 7.9 | 7.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | | | 8.2 | 7.4 | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 6.8 | | | 7.7 | 7.0 | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | 6.4 | 6.7 | 6.6 | | 6.9 | 6.4 | 6.0 | | 7.2 | 6.6 | 5.9 | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | 6.0 | | | 6.1 | 5.7 | 5.4 | | 6.3 | 5.6 | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | 5.5 | 5.4 | 5.2 | | 5.8 | 5.3 | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | 4.8 | | | 5.1 | 4.7 | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.7 | 4.5 | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | 4.0 | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.7 | | | | | |
| θ(°) | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 70~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 75~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | | | | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | | 6.4 | | | | | | | |
| 22.0 | 10.3 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | | 6.4 | | | | | | | |
| 24.0 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | | 6.4 | | | | | | | |
| 26.0 | | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 6.9 | | 8.0 | 7.4 | | | | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 28.0 | | | | 6.7 | 6.6 | | | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | 6.1 | 6.0 | 5.9 | | 6.5 | 5.9 | | 6.4 | 6.0 | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | 5.3 | 5.3 | | 5.7 | 5.6 | | | 5.6 | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | 4.6 | | | 5.1 | 4.9 | | 5.2 | 4.9 | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.3 | | 4.5 | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.0 | | 4.1 | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | | | |
| θ(°) | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 74~ 84.5 | 74~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | 12.2t | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | 440kg | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフingジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | | | |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | | 7.1 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | | | 5.7 | | | |
| 22.0 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | | 7.1 | | | | | | | 5.7 | | | |
| 24.0 | | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | | | 7.1 | 6.9 | | | | | | 5.7 | | | |
| 26.0 | | | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | | | 7.1 | 6.6 | | | | | | 5.7 | | | |
| 28.0 | | | | | | | 6.2 | 6.2 | 5.9 | | | 6.3 | 6.2 | | | | | 5.7 | | | |
| 30.0 | | | | | | | | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | 5.6 | 5.3 | | | | | 5.2 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | 4.8 | 4.7 | | | 4.9 | | | | | 4.9 | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | 4.4 | 4.2 | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.9 | | | | | 3.6 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 | | |
| θ(°) | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 81~ 84.5 | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 12.2t | | | 440kg | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 440kg | | | 440kg | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 28.6 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 22.7 | 24.4 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | | |
| 18.0 | 17.1 | 18.6 | 20.5 | 20.9 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | | |
| 20.0 | 12.3 | 13.9 | 15.8 | 17.1 | 17.8 | 15.7 | 16.7 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | | |
| 22.0 | 8.6 | 9.9 | 11.7 | 13.0 | 13.7 | 11.9 | 14.1 | 15.2 | 14.0 | | 13.9 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | | |
| 24.0 | | | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 8.8 | 10.8 | 13.3 | 13.4 | 12.9 | 11.2 | 12.1 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | | |
| 26.0 | | | | | 6.7 | 6.3 | 8.0 | 10.4 | 12.1 | 12.5 | 8.5 | 10.9 | 10.5 | | | 9.7 | 8.4 | | | |
| 28.0 | | | | | | | | 7.8 | 9.4 | 10.4 | 6.3 | 8.5 | 10.1 | 9.3 | | 8.5 | 8.1 | | | |
| 30.0 | | | | | | | | 5.6 | 7.0 | 7.8 | | 6.4 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 6.6 | 7.8 | 6.7 | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 7.0 | 8.8 | 8.4 | | 7.1 | 6.5 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 7.1 | 8.3 | | 5.5 | 6.2 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | 5.3 | 6.3 | | | 6.1 | 5.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | 5.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | 5.0 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | |
| θ(°) | 67~ 84.5 | 69~ 84.5 | 69~ 84.5 | 70~ 84.5 | 68~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 69~ 84.5 | 72~ 84.5 | 70~ 84.5 | 68~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 21.4 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | | |
| 18.0 | 17.2 | 18.6 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | | |
| 20.0 | 12.5 | 14.1 | 16.0 | 15.6 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | | |
| 22.0 | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 13.3 | 14.0 | 11.7 | 14.0 | 13.3 | | | 13.7 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | | |
| 24.0 | | | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 8.6 | 10.7 | 12.5 | 11.9 | | 10.8 | 12.0 | | | | 9.6 | 8.7 | | | |
| 26.0 | | | | | 7.1 | | 7.9 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | 8.2 | 10.7 | 10.4 | | | 9.4 | 8.3 | | | |
| 28.0 | | | | | | | | 7.7 | 9.5 | 10.2 | | 8.3 | 9.9 | | | 8.2 | 8.0 | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | 7.0 | 7.9 | | | 9.0 | 8.8 | | 7.7 | 6.6 | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | 6.9 | 8.5 | 8.2 | | 6.9 | 6.4 | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | 7.0 | 7.9 | | 6.2 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.4 | | 6.0 | 5.5 | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.3 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | 5.0 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | |
| θ(°) | 70~ 84.5 | 71~ 84.5 | 71~ 84.5 | 73~ 84.5 | 71~ 84.5 | 72~ 84.5 | 72~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 72~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | | | | |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 14.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | | | 9.1 | | | | | | | |
| 20.0 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | | | 9.1 | | | | | | | |
| 22.0 | | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 10.5 | 11.4 | 10.8 | 9.8 | | | 10.7 | 9.6 | | | | 9.1 | | | | | | | |
| 24.0 | | | 8.7 | 9.9 | 9.7 | | 10.0 | 9.2 | 8.5 | | 9.9 | 9.0 | | | | 9.1 | 8.3 | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | 8.7 | 8.1 | 7.7 | | 8.5 | 7.5 | | | 8.7 | 7.8 | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | 7.9 | 7.7 | 7.4 | | 8.0 | 7.1 | | | 8.1 | 7.4 | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | 7.2 | 7.1 | | | | | | | 7.0 | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | | | 5.9 | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 5.4 | | | 5.6 | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.7 | | | | |
| θ(°) | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 74~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | 12.2t | | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | 440kg | | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|--|-------|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 30° | | | | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 12.5 | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | | 9.4 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 11.3 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 10.7 | 9.8 | | | | 9.4 | | | | 6.4 | | | | | | |
| 22.0 | | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | | | 9.3 | 8.5 | | | 6.4 | | | | | | |
| 24.0 | | | | 8.6 | 8.4 | | 8.5 | 7.8 | | | 8.6 | 7.9 | | | 6.4 | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | 7.3 | 6.9 | | | 7.4 | | | 6.4 | 6.4 | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 6.5 | 6.2 | | 6.9 | 6.3 | | | 6.4 | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | 5.9 | | | 5.9 | | | 6.0 | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | | 4.9 | | | | |
| θ(°) | 75~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 78~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 81~ 84.5 | | | | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | | | 35t | | | 12.2t | | |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | 440kg | | |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | 24.1m オフセット | | | 31.0m オフセット | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 30° | 5° | |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | | 8.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | 11.0 | 10.6 | 9.9 | | | 8.0 | | | | 7.1 | | | | |
| 20.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | | 8.0 | 8.0 | | | 7.1 | | | 5.7 | |
| 22.0 | | | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | | | 7.1 | | | 5.7 | |
| 24.0 | | | | | 7.3 | | 7.7 | 7.2 | | | 6.9 | | 5.7 | |
| 26.0 | | | | | | | | 6.7 | | | 6.6 | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 5.9 | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | 5.3 | | |
| θ(°) | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | 81~ 84.5 | |
| 標準フック | | | | | | | | | | | | | | 12.2t |
| フック重量 | | | | | | | | | | | | | | 440kg |
| 標準巻掛本数 | | | | | | | | | | | | | | 1 |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 27.2 | 27.3 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | 16.0 | | | | | | | | |
| 16.0 | 19.5 | 21.4 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.5 | | | | | 10.9 | | | |
| 18.0 | 13.8 | 15.7 | 17.7 | 19.3 | 20.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | | |
| 20.0 | | 10.9 | 13.1 | 14.4 | 15.2 | 12.9 | 15.1 | 15.9 | | | 14.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | | |
| 22.0 | | | | 10.3 | 11.0 | 9.2 | 11.5 | 14.2 | 14.0 | | 11.7 | 12.5 | | | | 10.3 | 9.2 | | |
| 24.0 | | | | | | | 8.3 | 11.0 | 12.8 | 12.9 | 8.7 | 11.3 | 10.8 | | | 10.0 | 8.8 | | |
| 26.0 | | | | | | | | 8.1 | 10.0 | 11.0 | | 8.6 | 10.5 | | | 8.5 | 8.4 | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 7.3 | 8.3 | | | | 9.3 | 9.3 | | | 8.1 | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | 7.1 | 9.0 | 8.5 | | 7.0 | 6.7 | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | 7.2 | 8.4 | | | 6.5 | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | | | 6.2 | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 |
| $\theta(^{\circ})$ | 72~ 84.5 | 71~ 84.5 | 74~ 84.5 | 73~ 84.5 | 73~ 84.5 | 72~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 77~ 84.5 | 80~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | | 16.7 | | | | | 15.3 | | | | | | | | |
| 16.0 | 19.7 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | | | 10.4 | | | |
| 18.0 | 14.0 | 15.9 | 17.5 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | | | | 14.4 | | | | | 10.3 | | | |
| 20.0 | | 11.1 | 13.3 | 14.7 | 15.1 | 12.7 | 15.0 | 14.3 | | | 14.0 | 12.8 | | | | 10.1 | | | |
| 22.0 | | | | 10.6 | 11.4 | | 11.4 | 13.3 | | | 11.4 | 12.4 | | | | 9.9 | 9.0 | | |
| 24.0 | | | | | | | | 11.0 | 11.9 | | | 11.1 | | | | 9.6 | 8.7 | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 10.0 | 10.8 | | | 10.4 | | | | 8.3 | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | 8.4 | | | | 9.2 | | | 8.0 | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | 8.8 | | | 6.6 | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | | | 6.4 |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 |
| $\theta(^{\circ})$ | 74~ 84.5 | 73~ 84.5 | 76~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 82~ 84.5 | 82~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | 31.0m オフセット | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 5° | 15° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | 13.5 | | | | |
| 18.0 | 14.1 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | 12.4 | | | 9.1 | |
| 20.0 | | | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 12.5 | 11.7 | | | | 11.5 | | | 9.1 | |
| 22.0 | | | | 10.7 | 10.5 | | 10.8 | 9.8 | | | | 9.6 | | 9.1 | |
| 24.0 | | | | | | | 9.2 | 8.5 | | | | 9.0 | | 9.1 | 8.3 |
| 26.0 | | | | | | | | 8.1 | 7.7 | | | | 7.5 | | 7.8 |
| 28.0 | | | | | | | | | 7.4 | | | | 7.1 | | |
| θ(°) | 75~ 84.5 | 77~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 80~ 84.5 | 77~ 84.5 | 80~ 84.5 |
| 標準フック フック重量 | 35t 950kg | | | | | | | | | | 12.2t 440kg | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | 31.0m オフセット | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 5° | 15° | |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | | | | |
| 18.0 | | 12.1 | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | | 9.4 | | | | |
| 20.0 | | | 10.4 | 9.9 | 9.5 | | 9.8 | | | 9.4 | | 6.4 | | |
| 22.0 | | | | | 8.9 | | | 8.3 | | | 8.5 | 6.4 | | |
| 24.0 | | | | | | | | | | | 7.9 | | | |
| 26.0 | | | | | | | | 6.9 | | | | 6.4 | | |
| θ(°) | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 80~ 84.5 | 82~ 84.5 | 81~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | 82~ 84.5 | |
| 標準フック フック重量 | 35t 950kg | | | | | 12.2t 440kg | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | 17.2m オフセット | | 24.1m オフセット | 31.0m オフセット |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 5° | 5° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | | |
| 16.0 | 12.0 | 11.6 | | | 8.0 | | | |
| 18.0 | | | 9.9 | | 8.0 | | 7.1 | |
| 20.0 | | | | 8.8 | | 8.0 | 5.7 | |
| θ(°) | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | 82~ 84.5 | 81~ 84.5 | 81~ 84.5 | 82~ 84.5 | 83~ 84.5 | |
| 標準フック フック重量 | 12.2t 440kg | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 1 | | | | | | | |

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | | | 31.0m オフセット | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° |
| 9.0 | 38.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 36.0 | | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 33.8 | 31.6 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 31.9 | 30.2 | | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 24.3 | 26.6 | 25.2 | | | 16.7 | 16.7 | | | | | | | 16.0 | | | | | |
| 16.0 | 17.3 | 19.1 | 21.6 | 22.1 | 21.1 | 16.7 | 16.7 | | | | | | 15.5 | | | | 10.9 | | |
| 18.0 | 11.8 | 13.7 | 15.9 | 17.4 | 18.4 | 15.3 | 16.7 | 16.7 | | | | 15.0 | 13.5 | | | | 10.8 | | |
| 20.0 | | | 11.3 | 12.8 | 13.6 | 11.1 | 13.5 | 15.9 | | | | 13.5 | 13.0 | | | | 10.5 | | |
| 22.0 | | | | | 9.5 | | | 10.0 | 12.7 | 14.0 | | | 10.1 | 12.5 | | | 10.3 | 9.2 | |
| 24.0 | | | | | | | | 9.7 | 11.6 | 12.8 | | | 10.0 | 10.8 | | | 9.7 | 8.8 | |
| 26.0 | | | | | | | | | 8.8 | 9.9 | | | 10.5 | | | | 8.4 | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 7.2 | | | | 8.2 | 9.3 | | | 7.9 | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | 8.3 | 8.5 | | | 6.7 | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | 7.6 | | | 6.5 | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 |
| θ (°) | 72~ 84.5 | 74~ 84.5 | 74~ 84.5 | 75~ 84.5 | 73~ 84.5 | 74~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 74~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 75~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 |
| 標準フック | 80t | | | | | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | |
| フック重量 | 1550kg | | | | | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | 17.2m オフセット | | | | 24.1m オフセット | | | | 31.0m オフセット | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 30° | 45° | 5° | 15° | 30° | | | | |
| 10.0 | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.0 | 27.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 26.3 | 24.5 | | | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 23.6 | 22.2 | 20.6 | | 16.7 | | | | | | 15.3 | | | | | | | | |
| 16.0 | 17.5 | 19.3 | 19.0 | 18.0 | | 16.7 | 16.7 | | | | 14.8 | | | 10.4 | | | | | |
| 18.0 | | 13.9 | 16.1 | 16.7 | 16.2 | 15.2 | 16.7 | | | | 14.4 | | | 10.3 | | | | | |
| 20.0 | | | 11.5 | 13.1 | 13.9 | | 13.4 | 14.3 | | | 13.2 | 12.8 | | 10.1 | | | | | |
| 22.0 | | | | | 9.8 | | | 12.7 | | | | 12.4 | | 9.9 | 9.0 | | | | |
| 24.0 | | | | | | | | 9.6 | 11.6 | | | 9.7 | | | 8.7 | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | 8.8 | 10.0 | | | 10.3 | | 8.3 | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | 8.2 | | 6.6 | | | | |
| θ (°) | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 76~ 84.5 | 77~ 84.5 | 76~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 77~ 84.5 | 78~ 84.5 | 81~ 84.5 | 82~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 82~ 84.5 | | |
| 標準フック | 35t | | | | 35t | | | | 12.2t | | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | 950kg | | | | 440kg | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 3 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | | | 24.1m オフセット | | | 31.0m オフセット | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 5° | 15° |
| 11.0 | 21.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 17.8 | 16.8 | | | | 16.5 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 16.0 | 15.2 | 14.2 | | | 15.0 | | | | | | 13.5 | | | |
| 18.0 | | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 11.9 | 13.6 | 12.5 | | | | | 12.4 | | | 9.1 |
| 20.0 | | | | 11.6 | 11.2 | | 11.7 | | | | | 11.5 | | | 9.1 |
| 22.0 | | | | | | | | 9.8 | | | | | 9.6 | | 9.1 |
| 24.0 | | | | | | | | | 8.5 | | | | | | 8.3 |
| 26.0 | | | | | | | | | | 7.7 | | | | | |
| θ (°) | 77~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 79~ 84.5 | 78~ 84.5 | 79~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | 81~ 84.5 | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 82~ 84.5 | 79~ 84.5 | 82~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 12.2t | | | | | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 440kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | | | 17.2m オフセット | | | 24.1m オフセット | | 31.0m オフセット |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 5° | 15° | 30° | 45° | 60° | 5° | 15° | 30° | 5° | 15° | 5° |
| 12.0 | 14.6 | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 14.6 | 14.5 | | | | | | | | | |
| 16.0 | 13.9 | 13.2 | | | | 12.0 | | | | | |
| 18.0 | | | 11.2 | | | 11.6 | 10.7 | | 9.4 | | |
| 20.0 | | | | 9.9 | 9.5 | | | | | | 6.4 |
| 22.0 | | | | | | | | 8.3 | | 8.5 | |
| θ (°) | 78~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 80~ 84.5 | 81~ 84.5 | 79~ 84.5 | 82~ 84.5 | 82~ 84.5 | 82~ 84.5 | 83~ 84.5 | 83~ 84.5 |
| 標準フック | 35t | | | | | 12.2t | | | | | |
| フック重量 | 950kg | | | | | 440kg | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 2 | | | | | 1 | | | | | |

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t


| ジブ長さ(m) 作業半径 (m) | 10.3m オフセット | | | 17.2m オフセット | | 24.1m オフセット | |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----|
| | 5° | 15° | 30° | 5° | 5° | 5° | 5° |
| 14.0 | 12.0 | | | | | | |
| 16.0 | | 11.6 | | | 8.0 | | |
| 18.0 | | | 9.9 | | | 7.1 | |
| θ (°) | 82~ 84.5 | 81~ 84.5 | 82~ 84.5 | 83~ 84.5 | 83~ 84.5 | | |
| 標準フック | 12.2t | | | | | | |
| フック重量 | 440kg | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 1 | | | | | | |

ラフィングジブ


■ ラフィングジブ(LJ)の構成

| 記号 | 名称 | 長さ |
|----|-------------|--------|
| ① | ベースジブ | 11.3 m |
| ② | ミドルAジブ | 12.0 m |
| ③ | ミドルBジブ | 12.0 m |
| ④ | レデューサジブ | 3.0 m |
| ⑤ | ペンダントコネクタジブ | 1.7 m |
| ⑥ | ミドルCジブ | 6.0 m |
| ⑦ | トップジブ | 6.0 m |


2.5m+20.3mジブ

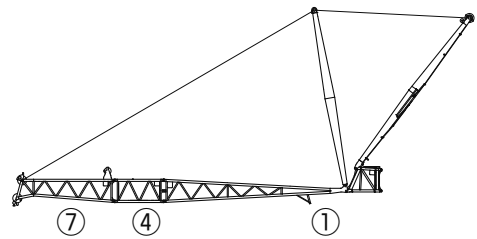


2.5m+32.3mジブ

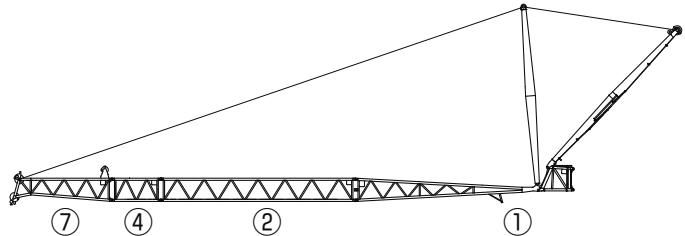


2.5m+34mジブ

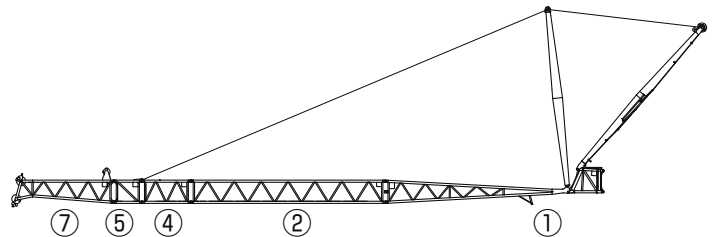


2.5m+40mジブ

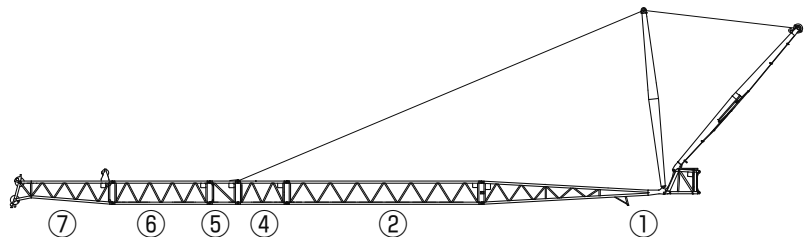

2.5m+46mジブ

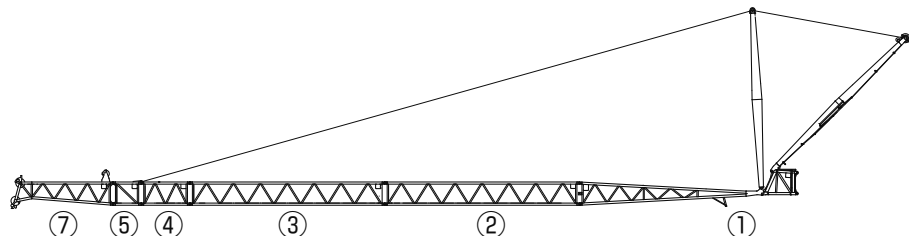


2.5m+52mジブ

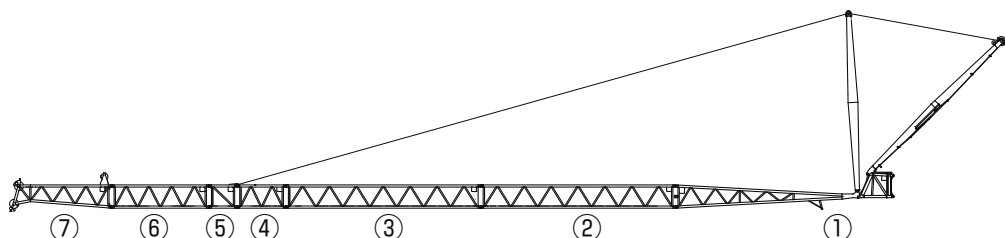

ラフィングジブ

ブーム+ラフィングジブ(LJ)作業半径-揚程図

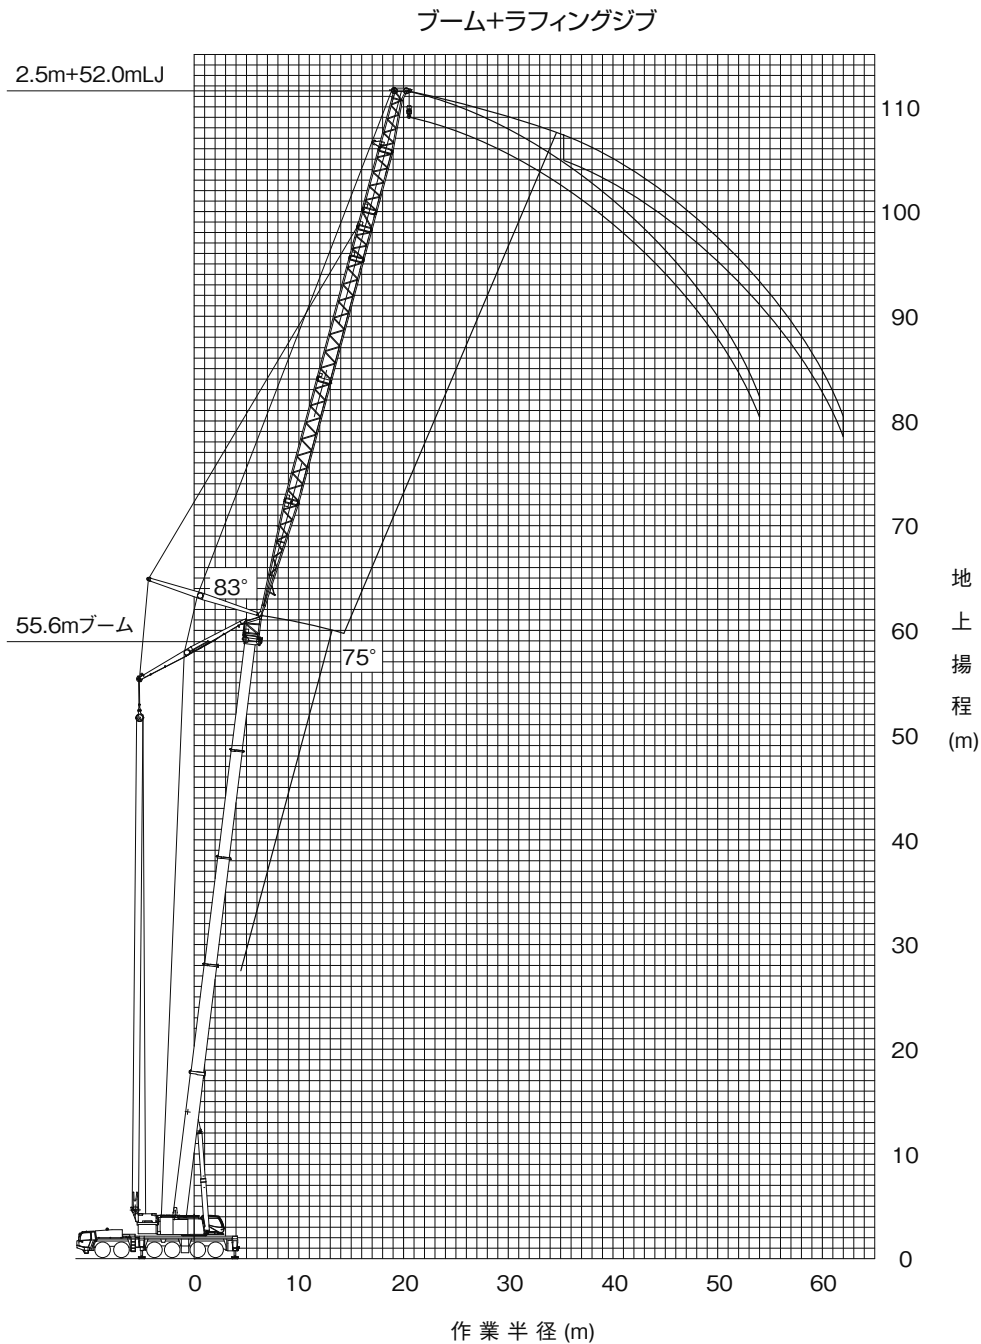

(注意)

- ◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
- ◆ カウンタウイト78t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム+ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

| アウトリガ張出幅 | カウンタウエイト | 78 t | 58 t | 47 t |
|----------|----------|------|------|------|
| 8.5 m | | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 m | | ○ | ○ | ○ |
| 6.8 m | | ○ | | |

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量(80トンフック:1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg)を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

| ブーム長さ | 15.0 m | 20.1 m | 25.1 m | 30.2 m | 35.3 m | 40.4 m | 45.4 m | 50.5 m | 55.6 m |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 伸縮ブーム1 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 伸縮ブーム2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 伸縮ブーム3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| 伸縮ブーム4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 |

◆Bピン(ブーム固定ピン)を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

| 巻掛本数 | 5本 | 4本 | 3本 | 2本 | 1本 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最大荷重 | 58.6t | 47.4t | 35.9t | 24.1t | 12.2t |

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「 θ (°)」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

300t

TADANO ATF300G-6 オールテレーンクレーン yonehara

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位:t | | | |
|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | | | | |
| 12.0 | 69.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 69.7 | | | 67.0 | | | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 61.4 | 59.4 | | 59.8 | | | 57.0 | | | 53.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 52.3 | 50.5 | | 51.0 | 48.1 | | 49.6 | | | 48.3 | | | 45.7 | | | | | 39.0 | | | | | | | |
| 20.0 | 42.2 | 43.8 | 42.4 | 44.2 | 41.8 | | 43.0 | | | 39.7 | | | 40.7 | | | | 36.5 | | | | 30.5 | | | | |
| 22.0 | | 38.7 | 37.4 | | 36.8 | | | 34.9 | | 36.9 | 33.5 | | 35.9 | | | | 33.6 | | | | 28.1 | | | | |
| 24.0 | | | 33.7 | | | 31.3 | | 31.4 | | 29.9 | | | 28.2 | | | | | | | | 24.1 | | | | |
| 26.0 | | | | | | 28.1 | | 28.2 | 25.9 | 26.8 | | | 25.3 | | | | 23.8 | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | 23.4 | | | 21.7 | | | 23.0 | | | 21.6 | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | 19.8 | | | | | 18.2 | 19.6 | | | | 17.7 | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.6 | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.9 | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.6 | | | |
| θ(°) | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | | | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 6 | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 単位:t |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | 43.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 58.6 | | | 47.4 | | | 42.6 | | | 38.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 55.2 | | | 47.4 | | | 41.8 | | | 37.5 | | | 32.4 | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 50.3 | | | 46.8 | | | 41.0 | | | 36.8 | | | 31.9 | | | 22.5 | | | | | | | | | |
| 20.0 | 43.9 | 42.3 | | 42.6 | 40.0 | | 36.2 | 33.1 | | 35.0 | | | 31.5 | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 38.6 | 37.1 | | 37.5 | 35.2 | | 32.2 | 29.4 | | 31.1 | 27.6 | | 30.0 | | | 22.1 | | | 17.8 | | | 13.7 | | | |
| 24.0 | 34.4 | 33.0 | 31.9 | 33.4 | 31.3 | | 28.9 | 26.4 | | 28.0 | 24.8 | | 26.9 | | | 21.7 | | | 17.7 | | | 13.7 | | | |
| 26.0 | 31.0 | 29.7 | 28.6 | 30.1 | 28.1 | 26.4 | 26.4 | 23.9 | | 25.3 | 22.4 | | 24.4 | 20.8 | | 21.3 | | | 17.4 | | | 13.7 | | | |
| 28.0 | 28.2 | 26.9 | 25.9 | 27.2 | 25.4 | 23.9 | 26.2 | 23.9 | | 23.1 | 20.4 | | 22.2 | 18.9 | | 21.0 | | | 17.1 | | | 13.5 | | | |
| 30.0 | 25.7 | 24.6 | 23.6 | 24.9 | 23.2 | 21.7 | 23.9 | 21.8 | 19.5 | 23.1 | 20.4 | | 20.3 | 17.3 | | 20.7 | 17.4 | | 16.9 | | | 13.3 | | | |
| 32.0 | | 22.5 | 21.8 | 22.8 | 21.2 | 19.9 | 21.9 | 19.9 | 17.9 | 21.1 | 18.7 | 18.2 | 20.3 | 17.3 | | 19.6 | 16.6 | | 16.1 | 14.6 | | 13.2 | | | |
| 34.0 | | 20.8 | 20.1 | | 19.6 | 18.3 | 21.9 | 18.3 | 16.4 | 17.1 | 14.8 | 18.7 | 15.9 | 13.2 | 18.0 | | 14.6 | | 15.1 | 13.4 | 12.9 | 11.7 | | | |
| 36.0 | | | 18.6 | | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 15.2 | | 15.8 | 13.7 | 14.6 | 12.1 | 10.5 | 13.5 | 12.1 | 13.5 | | 12.3 | | 11.8 | 10.9 | | | |
| 38.0 | | | | | 15.7 | 14.0 | 14.7 | 12.6 | | 14.7 | 12.6 | 13.5 | 11.1 | 9.4 | 12.5 | 9.4 | 11.3 | | 11.3 | | 10.1 | 9.4 | | | |
| 40.0 | | | | | | | 13.0 | | | | 11.7 | 12.6 | 10.2 | | 11.5 | 8.6 | 10.4 | | 7.0 | | 9.4 | 8.8 | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 10.9 | | | | 9.4 | 7.9 | 9.6 | | 6.4 | | 8.8 | 8.2 | 5.1 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.3 | | | 5.8 | | 8.2 | 5.1 | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.7 | | | 5.3 | | 8.2 | 4.6 | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.8 | | 8.2 | 4.2 | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.2 | 3.8 | | | |
| θ(°) | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~53 | 8~58 | 8~57 | 8~53 | 8~65 | 8~62 | 8~54 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 5 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | | 単位:t |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 14.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 40.1 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 39.4 | | | 35.0 | | | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 40.6 | 40.8 | | 40.7 | | | 38.6 | | | 34.6 | | | 29.1 | | | 21.3 | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 37.6 | 36.9 | | 37.2 | 34.8 | | 35.8 | | | 34.0 | | | 28.7 | | | 20.9 | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 34.2 | 32.8 | | 33.1 | 30.9 | | 31.8 | 29.0 | | 30.9 | | | 28.4 | | | 20.5 | | | 17.0 | | | | | | | | | |
| 24.0 | 30.8 | 29.5 | 28.6 | 29.7 | 27.7 | | 28.6 | 26.0 | | 27.7 | 24.5 | | 26.5 | | | 20.2 | | | 16.5 | | | 13.0 | | | | | | |
| 26.0 | 28.0 | 26.7 | 25.7 | 26.9 | 25.1 | 23.5 | 25.9 | 23.5 | | 25.1 | 22.1 | | 23.9 | 20.3 | | 19.9 | | | 16.2 | | | 12.8 | | | | | | |
| 28.0 | 25.5 | 24.4 | 23.6 | 24.6 | 22.8 | 21.4 | 23.6 | 21.4 | 19.1 | 22.9 | 20.1 | | 21.6 | 18.5 | | 19.6 | 17.0 | | 15.9 | | | 12.6 | | | | | | |
| 30.0 | 23.4 | 22.3 | 21.6 | 22.5 | 20.9 | 19.6 | 21.6 | 19.6 | 17.5 | 20.9 | 18.4 | 15.9 | 19.9 | 16.9 | | 19.2 | 15.5 | | 15.8 | 14.2 | | 12.6 | | | | | | |
| 32.0 | | 20.6 | 19.9 | 20.8 | 19.3 | 18.0 | 19.9 | 18.0 | 16.1 | 19.3 | 16.9 | 14.6 | 18.4 | 15.5 | | 17.7 | 14.2 | | 15.2 | 12.9 | | 12.5 | 11.6 | | | | | |
| 34.0 | | 19.1 | 18.4 | | 17.8 | 16.6 | 16.6 | 14.8 | | 15.6 | 13.4 | 12.4 | 14.2 | 11.6 | | 16.3 | 13.1 | | 14.1 | 11.8 | | 11.9 | 10.7 | | | | | |
| 36.0 | | | 17.1 | | 16.7 | 15.4 | 15.4 | 13.7 | | 14.4 | 12.4 | 11.4 | 13.2 | 10.6 | | 12.1 | 8.9 | | 10.8 | | | 9.8 | 8.8 | | | | | |
| 38.0 | | | | | 14.3 | | 12.7 | | | 13.4 | 11.5 | 10.2 | 12.2 | 9.7 | | 11.2 | 8.2 | | 9.9 | | | 9.0 | 8.4 | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | 11.8 | | | | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 9.0 | | 10.4 | 7.5 | | 9.1 | 5.9 | | 8.2 | 7.4 | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | 9.9 | | | 8.2 | | | | | 8.4 | 5.3 | | 7.6 | 4.3 | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | 7.6 | | | | | 6.8 | 4.8 | | 6.9 | 3.8 | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 | 4.4 | | 6.9 | 3.4 | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.7 | 4.4 | | 6.9 | 3.0 | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | 6.9 | 2.7 | | | | | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.9 | 2.1 | | | | | |
| θ(°) | 8~58 | 8~58 | 8~51 | 8~65 | 8~63 | 8~52 | 8~62 | 8~55 | 8~53 | 8~59 | 8~59 | 8~53 | 8~66 | 8~64 | 8~54 | 8~62 | 8~55 | 8~55 | 8~59 | 8~59 | 8~56 | 8~57 | 8~64 | 8~45 | 8~63 | 8~55 | 8~58 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | | 単位:t |
|-----------------------------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 14.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 33.2 | | | 33.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 30.3 | | | 30.4 | | | 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 27.5 | | | 28.0 | | | 28.2 | | | 20.6 | | | 21.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 24.4 | 27.5 | | 25.1 | | | 26.0 | | | 20.3 | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 22.1 | 24.3 | | 22.3 | 26.0 | | 23.1 | | | 19.8 | | | 21.0 | | | | | | 17.5 | | | | | | | | | |
| 26.0 | 20.3 | 22.3 | | 20.7 | 23.2 | | 21.0 | 24.9 | | 19.0 | | | 20.4 | | | | | | 17.0 | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
 ブーム+2.5m+46.0mLJ

単位:t

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-----|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 16.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 35.8 | | | 30.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 35.1 | | | 30.2 | | | 23.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 34.3 | | | 29.7 | | | 23.2 | | | 18.5 | | | 17.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 32.8 | | | 29.2 | | | 22.8 | | | 18.2 | | | 17.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 29.4 | 28.1 | | 28.3 | | | 22.4 | | | 17.9 | | | 17.4 | | | 14.9 | | | 12.9 | | | | | 10.1 | | | |
| 28.0 | 26.6 | 25.3 | | 25.6 | 23.8 | | 22.0 | | | 17.7 | | | 17.1 | | | 14.8 | | | 12.8 | | | | 10.0 | | | 7.7 | |
| 30.0 | 24.2 | 23.0 | | 23.2 | 21.6 | | 21.7 | 19.9 | | 17.4 | | | 16.9 | | | 14.6 | | | 12.7 | | | | 9.8 | | | 7.5 | |
| 32.0 | 22.1 | 21.0 | 20.1 | 21.2 | 19.7 | | 20.3 | 18.1 | | 17.2 | 16.1 | | 16.6 | | | 14.4 | | | 12.5 | | | | 9.9 | | | 7.5 | |
| 34.0 | 20.4 | 19.3 | 18.5 | 19.5 | 18.1 | 16.5 | 18.7 | 16.6 | | 17.0 | 14.8 | | 16.4 | 13.6 | | 14.3 | | | 12.3 | | | | 9.7 | | | 7.4 | |
| 36.0 | 18.8 | 17.8 | 17.0 | 18.0 | 16.6 | 15.2 | 17.2 | 15.3 | | 16.0 | 13.5 | | 15.6 | 12.5 | | 14.2 | 10.4 | | 12.2 | | | | 9.6 | | | 7.3 | |
| 38.0 | 17.4 | 16.5 | 15.7 | 16.7 | 15.4 | 14.0 | 15.9 | 14.1 | 12.3 | 14.8 | 12.5 | | 14.4 | 11.4 | | 13.2 | 9.5 | | 12.2 | 8.5 | | | 9.6 | | | 7.2 | |
| 40.0 | 16.2 | 15.3 | 14.6 | 15.5 | 14.3 | 13.0 | 14.8 | 13.0 | 11.3 | 13.7 | 11.5 | 9.1 | 13.3 | 10.4 | | 12.2 | 8.6 | | 11.8 | 7.7 | | | 9.5 | 7.9 | | 7.1 | |
| 42.0 | 15.1 | 14.2 | 13.6 | 14.4 | 13.3 | 12.0 | 13.7 | 12.1 | 10.5 | 12.8 | 10.7 | 8.3 | 12.3 | 9.6 | 6.8 | 11.3 | 7.8 | | 11.0 | 7.0 | | | 9.1 | 7.2 | 6.9 | 5.8 | |
| 44.0 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 12.8 | 11.3 | 9.6 | 11.9 | 9.9 | 7.6 | 11.5 | 8.8 | 6.1 | 10.5 | 7.1 | | 10.2 | 6.3 | | | 8.7 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | |
| 46.0 | | 12.5 | 11.8 | | 11.6 | 10.4 | 12.0 | 10.5 | 8.9 | 11.2 | 9.1 | 6.9 | 10.7 | 8.1 | 5.6 | 9.8 | 6.5 | 3.7 | 9.4 | 5.8 | | | 8.2 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | |
| 48.0 | | 11.7 | 11.1 | | 10.8 | 9.7 | | 9.8 | 8.2 | | 8.4 | 6.3 | | 7.4 | 5.0 | | 5.9 | 3.3 | 8.7 | 5.2 | 2.3 | | 7.7 | 5.4 | | 5.7 | 4.2 |
| 50.0 | | | | | 9.1 | | | 9.1 | 7.6 | | 7.8 | 5.8 | | 6.8 | 4.5 | | 5.4 | 2.9 | | 4.7 | 1.9 | | | 4.9 | 1.8 | 5.4 | 3.8 |
| 54.0 | | | | | | | | | 6.5 | | | 4.8 | | | 5.8 | 3.7 | | 4.5 | 2.2 | | 3.8 | | | | 4.0 | | 3.0 |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.9 | | | 1.5 | | | | | | 3.2 | | 2.3 |
| θ(°) | 8~62 | 8~61 | 8~46 | 8~60 | 8~55 | 8~46 | 8~65 | 8~58 | 8~55 | 8~62 | 8~53 | 8~47 | 8~60 | 8~66 | 8~56 | 8~58 | 8~47 | 8~63 | 8~53 | 8~24 | 8~61 | 8~66 | 8~21 | 8~66 | 8~58 | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | 12.2t | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | 440kg | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位:t | |
|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | | |
| 12.0 | 69.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 62.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 52.5 | 50.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 45.1 | 43.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 39.3 | 37.7 | 36.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | 33.4 | 32.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | 29.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 6 | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 単位:t |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 50.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 43.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 37.7 | 36.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 33.3 | 31.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 29.7 | 28.4 | 27.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 26.8 | 25.5 | 24.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 24.4 | 23.1 | 22.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 22.3 | 21.1 | 20.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 19.4 | 18.7 | 19.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 17.9 | 17.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | 15.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~53 | 8~58 | 8~57 | 8~53 | 8~65 | 8~62 | 8~54 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 5 | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 14.0 | 40.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 37.5 | 35.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 33.1 | 31.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 29.5 | 28.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 26.6 | 25.3 | 24.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 24.2 | 22.9 | 22.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 22.1 | 20.9 | 20.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 20.3 | 19.2 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 17.7 | 17.0 | 17.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 16.4 | 15.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 8~58 | 8~58 | 8~51 | 8~65 | 8~63 | 8~52 | 8~62 | 8~55 | 8~53 | 8~59 | 8~59 | 8~53 | 8~66 | 8~64 | 8~54 | 8~62 | 8~55 | 8~59 | 8~59 | 8~56 | 8~57 | 8~64 | 8~31 | 8~63 | 8~55 | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

| ブーム長さ ブーム起伏角 作業半径 (m) | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|-----------------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--|------|
| | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 14.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 33.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 24.4 | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 22.1 | 24.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 20.3 | 22.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 18.8 | 20.6 | 21.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 17.5 | 19.0 | 19.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 16.3 | 17.7 | 18.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | 14.3 | 15.4 | 15.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | 13.4 | 14.4 | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | 13.5 | 13.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | 12.8 | 12.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 8~60 | 8~60 | 8~44 | 8~58 | 8~64 | 8~53 | 8~63 | 8~56 | 8~54 | 8~61 | 8~60 | 8~55 | 8~59 | 8~65 | 8~45 | 8~64 | 8~56 | 8~61 | 8~60 | 8~29 | 8~58 | 8~54 | 8~65 | 8~49 | | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 6.8m
 ブーム+2.5m+46.0mLJ

| ブーム長さ | | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | 50.5m | | 55.6m | | 単位:t | |
|--------|---------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| ブーム起伏角 | 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 16.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 35.8 | | | | 30.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 35.1 | | | | 30.2 | | | 23.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 31.6 | | | | 29.7 | | | 23.2 | | | 18.5 | | | 17.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 28.1 | | | | 26.9 | | | 22.8 | | | 18.2 | | | 17.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 25.2 | 23.8 | | | 24.1 | | | 22.4 | | | 17.9 | | | 17.4 | | | | | | 14.9 | | | | | | | |
| 28.0 | 22.8 | 21.5 | | | 21.8 | 20.0 | | 20.7 | | | 17.7 | | | 17.1 | | | | | 14.8 | | | 12.9 | | 10.1 | | 7.7 | |
| 30.0 | 20.7 | 19.5 | | | 19.8 | 18.1 | | 18.8 | 16.4 | | 17.4 | | | 16.8 | | | | 14.6 | | | 12.7 | | 9.9 | | 7.5 | | |
| 32.0 | 19.0 | 17.8 | 17.0 | | 18.1 | 16.5 | | 17.2 | 15.0 | | 15.9 | 13.0 | | 15.3 | | | | 14.0 | | | 12.5 | | 9.8 | | 7.5 | | |
| 34.0 | 17.4 | 16.3 | 15.5 | | 16.6 | 15.1 | 13.6 | 15.7 | 13.7 | | 14.5 | 11.9 | | 14.0 | 10.5 | | | 12.7 | | | 12.3 | | 9.7 | | 7.4 | | |
| 36.0 | 16.1 | 15.1 | 14.3 | | 15.3 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 12.6 | | 13.3 | 10.8 | | 12.9 | 9.5 | | | 11.7 | 7.5 | | 11.2 | | 9.6 | | 7.3 | | |
| 38.0 | 14.9 | 13.9 | 13.2 | | 14.1 | 12.8 | 11.5 | 13.4 | 11.6 | | 9.6 | 12.3 | 9.8 | | 11.8 | 8.6 | | 10.7 | 6.7 | | 10.2 | 5.8 | 9.6 | | 7.2 | | |
| 40.0 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | | 13.1 | 11.9 | 10.6 | 12.4 | 10.7 | | 8.7 | 11.4 | 9.0 | 6.4 | 10.9 | 7.8 | | 9.8 | 6.0 | | 9.4 | 5.1 | 9.5 | 5.3 | 7.1 | | |
| 42.0 | 12.9 | 12.0 | 11.3 | 12.2 | 11.0 | 9.8 | 11.5 | 9.9 | 8.0 | 10.5 | 8.2 | 5.8 | 10.1 | 7.1 | 4.3 | 9.0 | 5.4 | | 8.5 | 4.5 | | 8.5 | 4.5 | 9.1 | 4.7 | 6.9 | 3.4 |
| 44.0 | 12.0 | 11.2 | 10.5 | 11.4 | 10.3 | 9.1 | 10.7 | 9.2 | 7.3 | 9.8 | 7.5 | 5.2 | 9.4 | 6.4 | 3.8 | 8.2 | 4.8 | | 7.8 | 4.0 | | 7.8 | 4.0 | 8.3 | 4.2 | 6.5 | 3.0 |
| 46.0 | | 10.5 | 9.8 | | 9.5 | 8.4 | 10.0 | 8.5 | 6.6 | 9.2 | 6.8 | 4.7 | 8.7 | 5.8 | 3.3 | 7.6 | 4.3 | 1.5 | 7.2 | 3.5 | | 7.2 | 3.5 | 7.6 | 3.7 | 6.1 | 2.5 |
| 48.0 | | 9.8 | 9.2 | | 8.9 | 7.7 | | 7.8 | 6.1 | | 6.3 | 4.2 | | 5.3 | 2.9 | | | 3.8 | | | 6.6 | 3.1 | 7.0 | 3.3 | 5.7 | 2.2 | |
| 50.0 | | | | | | 7.1 | | 7.2 | 5.5 | | 5.7 | 3.8 | | 4.8 | 2.5 | | | 3.4 | | | 2.7 | | 2.9 | 2.9 | 5.4 | 1.8 | |
| 54.0 | | | | | | | | | 4.6 | | | 3.0 | | 3.9 | 1.8 | | | 2.6 | | | 2.0 | | | | 2.2 | | |
| 58.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | 1.5 | | |
| θ(°) | 8~62 | 8~61 | 8~46 | | 8~60 | 8~55 | 8~46 | 8~65 | 8~58 | 8~55 | 8~62 | 8~53 | 8~47 | 8~60 | 8~66 | 8~41 | 8~58 | 8~58 | 8~20 | 8~63 | 8~53 | | 8~61 | 8~66 | 8~66 | 8~36 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | 12.2t | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | 440kg | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ | | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位:t |
|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ブーム起伏角 | 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 69.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 62.8 | | | | 61.0 | | | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 52.3 | 50.3 | | | 50.8 | | | 49.3 | | | 47.9 | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 44.7 | 42.9 | | | 43.4 | 40.6 | | 42.0 | | | 40.8 | | | 39.5 | | | 38.0 | | | | | | |
| 20.0 | 38.9 | 37.3 | 35.9 | | 37.8 | 35.3 | | 36.6 | | | 35.5 | | | 34.3 | | | 33.0 | | | | 30.5 | | |
| 22.0 | | 33.0 | 31.7 | | | 31.1 | | 29.3 | | | 31.3 | 27.9 | | 30.2 | | | 29.0 | | | | 28.1 | | |
| 24.0 | | | 28.6 | | | 27.8 | | 26.2 | | | 26.3 | 24.8 | | | 23.2 | | | | | | 24.1 | | |
| 26.0 | | | | | | | | 23.6 | | | 23.7 | 21.4 | | | 20.9 | | | 19.3 | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | 19.3 | | | 17.6 | | | 18.8 | | | | 17.4 | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | 16.0 | | | | | | 14.3 | | 15.8 | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.7 | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.4 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.1 | |
| θ(°) | | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | |
| 標準フック | | 80t | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | |
| フック質量 | | 1550kg | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | 6 | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ | | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 単位:t |
|--------|---------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|
| ブーム起伏角 | 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 50.6 | | | | 47.4 | | | 43.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 43.1 | | | | 47.4 | | | 42.6 | | | 38.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 37.4 | 35.7 | | | 41.7 | | | 40.0 | | | 37.5 | | | 32.4 | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 32.9 | 31.4 | | | 36.1 | 33.6 | | 34.7 | | | 33.4 | | | 31.9 | | | 22.5 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 29.3 | 28.0 | 26.8 | | 31.8 | 29.5 | | 30.5 | 27.5 | | 29.4 | | | 28.1 | | | 22.1 | | | | 17.8 | | | 13.7 | | |
| 24.0 | 26.4 | 25.1 | 24.0 | | 28.3 | 26.2 | | 27.1 | 24.4 | | 26.1 | 22.6 | | 25.0 | | | 21.7 | | | | 17.7 | | | 13.7 | | |
| 26.0 | 24.0 | 22.7 | 21.8 | | 25.5 | 23.5 | 21.8 | | 24.4 | 21.9 | 23.4 | 20.3 | | 22.4 | | | 21.3 | | | | 17.4 | | | 13.7 | | |
| 28.0 | 21.9 | 20.7 | 19.8 | | 23.1 | 21.3 | 19.7 | | 22.1 | 19.8 | 21.2 | 18.3 | | 20.2 | 16.7 | | 19.4 | | | | 17.1 | | | 13.5 | | |
| 30.0 | 19.0 | 18.3 | 19.3 | | 21.0 | 19.4 | 17.9 | | 20.1 | 18.0 | 15.7 | 19.3 | 16.6 | | 18.4 | 15.1 | | 17.6 | 13.6 | | 16.7 | | | 13.3 | | |
| 32.0 | 17.5 | 16.8 | | | 19.3 | 17.7 | 16.4 | | 18.4 | 16.4 | 14.3 | 17.6 | 15.1 | 12.6 | 16.8 | 13.7 | | 16.1 | 12.4 | | 15.2 | 10.8 | | 13.2 | | |
| 34.0 | | | | | 18.3 | 16.3 | 15.0 | | 15.0 | 13.1 | 13.8 | 11.5 | 15.4 | 12.5 | 9.5 | 14.7 | 11.3 | | 13.9 | 9.7 | | 12.9 | 9.7 | | 12.9 | 9.1 |
| 36.0 | | | | | 15.5 | | | | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 12.0 | | 12.7 | 10.5 | 11.5 | 8.6 | | 10.3 | | 8.8 | | | 11.8 | 8.2 | |
| 38.0 | | | | | | | | | 12.8 | | 12.8 | 11.1 | | 9.7 | 10.6 | 7.8 | | 9.4 | 6.1 | | 8.0 | | | 7.4 | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 10.2 | | | 8.8 | 9.8 | 7.1 | | 8.6 | 5.5 | | 7.3 | 3.9 | | 6.8 | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 8.1 | | | 6.5 | | 7.8 | 4.9 | 6.6 | 3.4 | | 6.1 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.9 | | 4.4 | | 3.0 | | 5.6 | 2.3 | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | 2.6 | | 1.9 | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.3 | | 1.6 | | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~53 | 8~58 | 8~57 | 8~53 | 8~65 | 8~62 | 8~43 | |
| 標準フック | | 80t | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | | 1550kg | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | 5 | | | 4 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

| ブーム長さ | | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|--------|---------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|------|
| ブーム起伏角 | 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | |
| 14.0 | 40.8 | | | | 40.7 | | | 40.1 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 40.8 | | | | 40.7 | | | 39.4 | | | 35.0 | | | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 37.2 | 35.5 | | | 35.8 | | | 34.3 | | | 33.2 | | | 29.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 32.7 | 31.2 | | | 31.5 | 29.1 | | 30.1 | | | 29.1 | | | 27.6 | | | | | | | 21.3 | | | | | | | |
| 22.0 | 29.2 | 27.8 | | | 28.0 | 25.8 | | 26.8 | 24.0 | | 25.9 | | | 24.5 | | | | | | | 20.9 | | | | | | | |
| 24.0 | 26.2 | 24.9 | 24.0 | | 25.2 | 23.2 | | 24.0 | 21.5 | | 23.2 | 20.0 | | 22.0 | | | | | | | 17.0 | | | | | | | |
| 26.0 | 23.8 | 22.5 | 21.6 | | 22.8 | 20.9 | 19.4 | | 21.7 | 19.4 | 21.0 | 18.0 | | 19.8 | 16.2 | | | | | | 16.5 | | | | 13.0 | 9.2 | | |
| 28.0 | 21.7 | 20.5 | 19.8 | | 20.7 | 19.0 | 17.6 | | 19.8 | 17.6 | 15.3 | 19.1 | 16.3 | 18.0 | 14.6 | | | | | | 16.2 | | | | 12.8 | 9.0 | | |
| 30.0 | 19.9 | 18.8 | 18.1 | | 19.0 | 17.4 | 16.1 | | 18.1 | 16.1 | 13.9 | 17.4 | 14.9 | 12.4 | 16.4 | 13.3 | | | | | 15.7 | 11.9 | | | 12.7 | 8.7 | | |
| 32.0 | 17.3 | 16.6 | 16.1 | | 17.5 | 16.0 | 14.7 | | 16.6 | 14.7 | 12.7 | 16.0 | 13.6 | 11.3 | 15.0 | 12.1 | | | | | 14.4 | 10.8 | | | 12.6 | 8.6 | | |
| 34.0 | 16.0 | 15.3 | | | 14.7 | 13.5 | | 13.5 | 11.7 | | 12.5 | 10.3 | 13.8 | 11.1 | 8.1 | | | | | | 13.2 | 9.8 | | | 12.6 | 8.5 | | |
| 36.0 | | | | | 13.8 | 12.5 | | 12.5 | 10.8 | | 11.5 | 9.4 | | 10.2 | 7.3 | | | | | | 8.9 | 5.6 | | | 11.8 | 7.2 | 8.5 | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | 9.9 | | | 10.6 | 8.5 | 9.4 | 6.6 | | | | 8.1 | 5.0 | | | 6.5 | 8.5 | 6.4 | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | 9.2 | | | 7.8 | 6.0 | 8.6 | 6.0 | | | | 7.4 | 4.5 | | | 5.9 | 5.7 | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | 7.1 | | 8.6 | 6.0 | | | | 6.1 | 2.9 | | | 5.3 | 5.2 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.4 | | | | | 4.0 | 5.6 | 2.5 | | 4.7 | 4.6 | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.9 | | | | | 3.6 | 2.2 | | | 4.3 | 4.2 | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.1 | 1.8 | | | 3.1 | 3.5 | | |
| 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | 1.5 | | |
| θ(°) | | 8~58 | 8~58 | 8~51 | 8~65 | 8~63 | 8~52 | 8~62 | 8~55 | 8~53 | 8~59 | 8~59 | 8~53 | 8~66 | 8~64 | 8~54 | 8~62 | 8~55 | 8~55 | 8~59 | 8~59 | 8~56 | 8~57 | 8~64 | 8~63 | 8~55 | | |
| 標準フック | | 80t | | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | | 1550kg | | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | | 4 | | | 4 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

| ブーム長さ | | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|--------|---------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|------|
| ブーム起伏角 | 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | |
| 14.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 33.2 | | | | 33.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 30.3 | | | | 30.4 | | | 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 27.5 | | | | 28.0 | | | 28.2 | | | | | | 20.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 24.4 | 27.5 | | | 25.1 | | | 26.0 | | | | | | 20.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 22.1 | 24.3 | | | 22.3 | 25.5 | | 23.1 | | | | | | 19.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 20.3 | 22.3 | | | 20.7 | 22.8 | | 21.0 | 20.8 | | | | | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 18.8 | 20.6 | 21.2 | | 19.2 | 20.6 | | 19.5 | 18.7 | | | | | 18.0 | 17.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 17.5 | 19.0 | 19.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位:t | | | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | | | | |
| 12.0 | 69.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 60.9 | | | 59.1 | | | 57.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 50.4 | 48.4 | | 48.8 | | | 47.3 | | | 45.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 42.9 | 41.1 | | 41.6 | 38.7 | | 40.2 | | | 38.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 37.2 | 35.6 | | 34.2 | 36.0 | | 33.5 | | | 33.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | | 31.4 | 30.1 | | 29.5 | | 27.6 | | | 29.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | | | 27.1 | | 26.3 | | 24.7 | | | 23.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | | | | | | | 22.1 | | | 22.3 | 19.9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | 16.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | 14.7 | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | | | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 6 | | | | | | 5 | | | | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | 単位:t |
|-------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 48.7 | | | 47.4 | | | 43.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 41.3 | | | 47.1 | | | 42.6 | | | 38.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 35.7 | 34.0 | | 39.8 | | | 38.2 | | | 36.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 31.3 | 29.8 | | 34.4 | 31.8 | | 32.9 | | | 31.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 27.8 | 26.5 | | 30.2 | 27.9 | | 28.9 | 25.8 | | 27.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 25.0 | 23.7 | | 26.8 | 24.7 | | 25.6 | 22.9 | | 24.6 | 21.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 22.7 | 21.4 | | 24.1 | 21.1 | | 20.4 | 23.0 | 20.4 | 22.0 | 18.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 20.7 | 19.5 | | 21.8 | 19.9 | | 18.9 | 18.4 | 20.7 | 18.4 | 19.8 | 16.9 | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 17.8 | 17.2 | | 18.1 | 16.5 | | 15.2 | 17.2 | 15.2 | 13.2 | 16.5 | 14.0 | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 16.4 | 15.7 | | 14.1 | 12.8 | | 11.8 | 10.2 | 11.7 | 9.5 | 10.5 | 8.6 | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~53 | 8~58 | 8~57 | 8~53 | 8~65 | 8~62 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 5 | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | 55.6m | | 単位:t |
|-------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | |
| 14.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 40.1 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 37.7 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 35.5 | 33.8 | | 34.1 | | | 32.6 | | | 31.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 31.1 | 29.6 | | 29.9 | 27.5 | | 28.5 | | | 27.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 27.7 | 26.3 | | 26.5 | 24.3 | | 25.3 | 22.5 | | 24.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 24.8 | 23.5 | | 22.6 | 21.7 | | 22.6 | 20.1 | | 21.8 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 22.5 | 21.2 | | 20.3 | 19.6 | | 18.0 | 20.4 | 18.1 | 19.6 | 16.7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 20.5 | 19.3 | | 18.6 | 19.5 | | 17.8 | 16.3 | 18.5 | 16.4 | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 18.7 | 17.6 | | 16.9 | 17.8 | | 16.2 | 14.9 | 16.9 | 14.9 | 12.8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 16.2 | 15.5 | | 14.5 | 14.9 | | 13.6 | 15.5 | 13.6 | 11.7 | 14.9 | 12.5 | 10.1 | 11.1 | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | 15.0 | 14.3 | | | 13.7 | 12.5 | | 12.5 | 10.7 | | 11.5 | 9.2 | 12.8 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | | | | | 12.8 | 11.5 | | 11.5 | 9.8 | | 10.6 | 8.3 | | 9.3 | 6.3 | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| θ(°) | 8~58 | 8~58 | 8~51 | 8~65 | 8~63 | 8~52 | 8~62 | 8~55 | 8~53 | 8~59 | 8~59 | 8~53 | 8~66 | 8~64 | 8~54 | 8~62 | 8~55 | 8~55 | 8~59 | 8~59 | 8~31 | 8~57 | 8~64 | 8~63 | 8~55 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | 4 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | |

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | 55.6m | | 単位:t |
|-------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | |
| 14.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 33.2 | | | 33.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 30.3 | | | 30.4 | | | 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 27.5 | | | 28.0 | | | 28.2 | | | 20.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 24.4 | 27.5 | | 25.1 | | | 26.0 | | | 20.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 22.1 | 24.3 | | 22.3 | 24.0 | | 23.1 | | | 19.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 | 20.3 | 22.3 | | 20.7 | 21.4 | | 21.0 | 19.4 | | 19.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 | 18.8 | 20.6 | | 19.9 | 19.2 | | 19.3 | 19.5 | 17.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 | 17.5 | 19.0 | | 18.1 | 17.8 | | 17.5 | 18.0 | 15.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 | 16.3 | 17.4 | | 16.5 | 16.6 | | 15.9 | 14.5 | 16.4 | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 | 15.2 | 15.9 | | 15.1 | 15.5 | | 14.6 | 13.3 | 15.1 | 13.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36.0 | 14.3 | 14.7 | | 14.0 | 14.5 | | 13.4 | 12.2 | 13.9 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38.0 | 13.4 | 13.6 | | 13.0 | 13.6 | | 12.4 | 11.2 | 12.8 | 11.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40.0 | | 12.6 | 12.0 | | 11.5 | 10.4 | | 11.9 | 10.2 | 8.4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42.0 | | | | | 10.8 | 9.6 | | 9.4 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

ラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位:t |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 69.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 56.2 | | | 54.4 | | | 52.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 46.7 | 44.8 | | 45.2 | | | 43.7 | | | 42.3 | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 39.9 | 38.1 | | 38.6 | 35.8 | | 37.3 | | | 36.0 | | | 34.7 | | | | | | 33.2 | | | |
| 20.0 | 34.7 | 33.1 | 31.7 | 33.5 | 31.1 | | 32.3 | | | 29.0 | | | 30.1 | | | | | 28.7 | | | 27.8 | |
| 22.0 | | 29.2 | 27.9 | | 27.3 | | | | | 25.4 | | | 27.4 | 24.0 | | | | 25.1 | | | 24.3 | |
| 24.0 | | | 25.2 | | 24.3 | | 22.7 | | | 22.8 | | | 21.2 | 19.6 | | | | | | | 21.6 | |
| 26.0 | | | | | | 20.3 | | | 20.4 | 18.0 | | | 19.0 | | | | | | 15.9 | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 16.2 | | | | 14.5 | 15.7 | | | | | 14.3 | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | 13.1 | | | | | | 11.5 | 12.9 | | 11.8 | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.4 | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.7 | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.5 |
| θ(°) | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | 35t | | | | | | 950kg | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | 950kg | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 6 | | | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | 単位:t |
|-------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 54.5 | | | 47.4 | | | 43.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 45.1 | | | 43.4 | | | 41.5 | | | 38.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 38.3 | | | 36.9 | | | 35.2 | | | 33.9 | | | 32.3 | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 33.1 | 31.5 | | 31.9 | 29.4 | | 30.5 | | | 29.2 | | | 27.8 | | | | | 22.5 | | | | | | |
| 22.0 | 29.2 | 27.7 | | 28.0 | 25.7 | | 26.7 | 23.6 | | 25.6 | | | 24.3 | | | | | 22.1 | | | 17.8 | | 13.7 | |
| 24.0 | 25.9 | 24.5 | 23.3 | 24.8 | 22.7 | | 23.6 | 20.9 | | 22.6 | 19.0 | | 21.4 | | | | 20.4 | | | 17.7 | | 13.7 | | |
| 26.0 | 23.2 | 21.9 | 20.8 | 22.3 | 20.2 | 18.5 | 21.1 | 18.6 | | 20.1 | 16.9 | | 19.1 | | | | 18.2 | | | 17.0 | | 13.7 | | |
| 28.0 | 21.0 | 19.7 | 18.7 | 20.1 | 18.2 | 16.7 | 19.0 | 16.7 | | 18.1 | 15.2 | | 17.2 | 13.6 | | | 16.3 | | | 15.3 | | 13.5 | | |
| 30.0 | 19.1 | 17.9 | 17.0 | 18.2 | 16.5 | 15.1 | 17.2 | 15.1 | 12.8 | 16.4 | 13.7 | | 15.5 | 12.2 | | | 14.8 | 10.6 | | 13.8 | | 12.3 | | |
| 32.0 | | 16.4 | 15.7 | 16.6 | 15.0 | 13.7 | 15.7 | 13.7 | 11.7 | 15.0 | 12.4 | 9.8 | 14.1 | 11.1 | | | 13.4 | 9.5 | | 12.5 | 7.8 | 12.3 | | |
| 34.0 | | 15.0 | 14.4 | | 13.8 | 12.5 | 15.7 | 12.6 | 10.6 | | 11.3 | 8.9 | 12.9 | 10.1 | 6.8 | | 12.2 | 8.5 | | 11.4 | 7.0 | 11.2 | 6.3 | |
| 36.0 | | | 13.2 | | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | | 10.4 | 8.0 | | 9.2 | 6.0 | | | 11.7 | | | 10.6 | 6.2 | 10.2 | 5.6 | |
| 38.0 | | | | | 10.6 | 8.9 | | 8.9 | | 9.5 | 7.2 | | 8.3 | 5.4 | | | 10.9 | 6.9 | 3.7 | 9.7 | 5.6 | 9.0 | 5.0 | |
| 40.0 | | | | | | 8.2 | | | | 8.2 | | | 6.5 | 4.8 | | | 10.9 | 6.3 | 3.2 | 9.0 | 5.0 | 8.4 | 4.5 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | | 5.9 | 4.3 | | | 10.9 | 5.7 | 2.8 | 8.3 | 4.5 | 7.7 | 3.9 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | 3.8 | | | 10.9 | 5.2 | 2.4 | 7.6 | 4.1 | 7.0 | 3.5 | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.9 | 4.7 | 2.0 | 7.0 | 3.7 | 6.3 | 3.0 | |
| θ(°) | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~53 | 8~58 | 8~57 | 8~23 | 8~65 | 8~62 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | 35t | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | 950kg | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 5 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|-------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 14.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 40.1 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 40.8 | | | 40.7 | | | 40.1 | | | 35.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 38.1 | | | 36.5 | | | 34.8 | | | 33.6 | | | 29.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 33.0 | 31.3 | | 31.6 | | | 30.1 | | | 29.0 | | | 27.3 | | | | | 21.3 | | | | | | | | | |
| 22.0 | 29.0 | 27.5 | | 27.7 | 25.3 | | 26.3 | | | 25.3 | | | 23.8 | | | | | 20.9 | | | 17.0 | | | | | | |
| 24.0 | 25.7 | 24.3 | | 24.5 | 22.3 | | 23.3 | 20.5 | | 22.3 | | | 21.0 | | | | | 19.9 | | | 16.5 | | 13.0 | | 9.2 | | |
| 26.0 | 23.0 | 21.7 | 20.8 | 21.9 | 19.9 | | 20.8 | 18.2 | | 19.9 | 16.7 | | 18.7 | | | | | 17.7 | | | 16.2 | | 12.8 | | 9.0 | | |
| 28.0 | 20.8 | 19.5 | 18.6 | 19.8 | 17.9 | 16.3 | 18.7 | 16.3 | | 17.9 | 14.9 | | 16.7 | 13.1 | | | | 15.9 | | | 14.8 | | 12.7 | | 8.7 | | |
| 30.0 | 18.9 | 17.7 | 17.0 | 17.9 | 16.2 | 14.7 | 16.9 | 14.8 | 12.5 | 16.2 | 13.5 | | 15.1 | 11.8 | | | | 14.4 | 10.0 | | 13.3 | | 12.6 | | 8.6 | | |
| 32.0 | 17.2 | 16.2 | 15.5 | 16.3 | 14.7 | 13.4 | 15.4 | 13.4 | 11.3 | 14.7 | 12.2 | 9.5 | 13.7 | 10.6 | | | | 13.0 | 9.0 | | 12.1 | 7.2 | 11.5 | | 8.5 | | |
| 34.0 | | 14.8 | 14.1 | 15.0 | 13.5 | 12.2 | 14.1 | 12.2 | 10.3 | 13.5 | 11.1 | 8.5 | 12.6 | 9.6 | | | | 11.9 | 8.0 | | 11.0 | 6.4 | 10.4 | 5.3 | 8.5 | | |
| 36.0 | | 13.7 | 13.0 | | 12.4 | 11.2 | 11.2 | 9.4 | | 10.2 | 7.7 | 11.5 | 8.7 | 5.5 | | | | 10.9 | 7.2 | | 10.0 | 5.7 | 9.5 | 4.6 | 8.5 | | |
| 38.0 | | | 12.0 | | 11.6 | 10.3 | 10.3 | 8.6 | | 9.3 | 6.9 | 7.9 | 4.9 | | | | | 10.9 | 6.5 | 3.2 | 9.5 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | | |
| 40.0 | | | | | | 9.5 | | 7.8 | | 8.5 | 6.2 | 7.1 | 4.3 | | | | | 10.9 | 5.8 | 2.7 | 9.0 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | | |
| 42.0 | | | | | | | | 7.1 | | | 5.6 | 6.4 | 3.8 | | | | | 10.9 | 5.2 | 2.3 | 8.3 | 4.0 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | 5.1 | | 3.4 | | | | | 10.9 | 4.7 | 1.9 | 7.6 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | | |
| 46.0 | | | | | | | | | | | | | 2.9 | | | | | 10.9 | 4.2 | 1.6 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | | |
| θ(°) | 8~58 | 8~58 | 8~51 | 8~65 | 8~63 | 8~52 | 8~62 | 8~55 | 8~53 | 8~59 | 8~59 | 8~53 | 8~66 | 8~64 | 8~54 | 8~62 | 8~55 | 8~44 | 8~59 | 8~59 | 8~57 | 8~64 | 8~63 | 8~55 | | | |
| 標準フック | 80t | | | | | | 35t | | | | | | 950kg | | | | | | 12.2t | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | 950kg | | | | | | 440kg | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 4 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 50.5m | | | 55.6m | | 単位:t |
|-------------------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|
| ブーム起伏角 作業半径(m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | | |
| 14.0 | 36.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 33.2 | | | 33.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 30.3 | | | 30.4 | | | 30.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 27.5 | | | 28.0 | | | 28.2 | | | 20.6 | | | 21.8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 24.4 | 27.2 | | 25.1 | | | 25.7 | | | 20.3 | | | 21.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 | 22.1 | 24.0 | | 22.3 | 22.0 | | 22.7 | | | 19.8 | | | 20.3 | | | | | 17.5 | | | 14.5 | | | | | | |
| 26.0 | 20.3 | 21.4 | | 20.7 | 19.6 | | 20.2 | 17.5 | | 19.0 | | | 18.1 | | | | | 16.4 | | | 14.3 | | | 11.7 | | 9.4 | |
| 28.0 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 19.2 | 17.6 | | 18.1 | 15.7 | | 17.3 | 14.1 | | 16.2 | | | | | 14.7 | | | 14.1 | | | 11.2 | | 9.3 | |
| 30.0 | 17.5 | 17.4 | 16.5 | 17.6 | 15.9 | | 16.4 | 14.1 | | 15.6 | 12.7 | | 14.6 | 11.0 | | | | 13.2 | | | 12.7 | | | 10.9 | | 9.2 | |
| 32.0 | 16.3 | 15.9 | 15.0 | 16.1 | 14.4 | 13.0 | 14.9 | 12.8 | | 14.2 | 11.5 | | 13.2 | 9.8 | | | | 12.0 | | | 11.5 | | | 10.9 | | 9.1 | |
| 34.0 | 15.2 | 14.5 | 13.7 | 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

300t

TADANO ATF300G-6

オールテレーンクレーン yonehara

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
 ブーム+2.5m+20.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | | 単位: t |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブーム起伏角 作業半径 (m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | |
| 12.0 | 67.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 53.7 | | | 51.9 | | | 50.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 44.4 | 42.4 | | 42.9 | | | 41.3 | | | 39.9 | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 37.8 | 36.0 | | 36.5 | 33.6 | | 35.1 | | | 33.8 | | | 32.4 | | | 30.9 | | | | | | |
| 20.0 | 32.7 | 31.1 | 29.7 | 31.6 | 29.1 | | 30.3 | 27.0 | | 29.2 | | | 28.0 | | | 26.7 | | | | 25.8 | | |
| 22.0 | | 27.4 | 26.1 | | 25.5 | | | 23.7 | | 25.6 | 22.2 | | 24.6 | | | 23.4 | | | | 22.6 | | |
| 24.0 | | | 23.6 | | 22.7 | 21.1 | | 21.2 | | 19.7 | 18.0 | | | | | | | | | 20.0 | | |
| 26.0 | | | | | 22.7 | 18.9 | | 19.0 | 16.6 | 17.6 | 16.1 | | | | | | 14.6 | | | | | |
| 28.0 | | | | | | | | | 15.0 | | | | 13.3 | | 14.5 | | | 13.1 | | | | |
| 30.0 | | | | | | | | | | | | | 12.0 | | | 10.3 | | 11.8 | | | 10.7 | |
| 32.0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.3 | | | | | | |
| 34.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.6 | | | |
| 36.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 |
| θ (°) | 18~62 | 18~51 | 18~44 | 18~57 | 18~57 | 18~45 | 18~53 | 18~66 | 18~46 | 18~63 | 18~52 | 18~47 | 18~58 | 18~57 | 18~47 | 18~54 | 18~67 | 18~48 | 18~64 | 18~52 | 18~49 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 6 | | | 5 | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | | |

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
 ブーム+2.5m+32.3mLJ

| ブーム長さ | 15.0m | | | 20.1m | | | 25.1m | | | 30.2m | | | 35.3m | | | 40.4m | | | 45.4m | | 50.5m | | 単位: t |
|--------------------|--------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| ブーム起伏角 作業半径 (m) | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 68° | 83° | 75° | 83° | 75° | |
| 12.0 | 58.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 | 52.1 | | | 47.4 | | | 43.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 | 42.8 | | | 41.1 | | | 39.2 | | | 37.6 | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 | 36.1 | | | 34.7 | | | 33.1 | | | 31.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 | 31.2 | 29.6 | | 29.9 | 27.4 | | 28.5 | | | 27.2 | | | 30.0 | | | | | | | | | | |
| 22.0 | 27.3 | 25.9 | | 26.2 | 23.9 | | 24.9 | 21.8 | | 23.8 | | | 25.8 | | | 22.5 | | | | | | | |
| 24.0 | 24.3 | 22.9 | 21.7 | 23.2 | 21.1 | | 22.0 | 19.3 | | 21.0 | 17.5 | | 19.9 | | | 18.8 | | | | 17.8 | | 13.7 | |
| 26.0 | 21.8 | 20.5 | 19.4 | 20.8 | 18.8 | 17.1 | 19.7 | 17.2 | | 18.7 | 15.5 | | 17.7 | | | 16.8 | | | | 15.6 | | 13.7 | |
| 28.0 | 19.7 | 18.4 | 17.5 | 18.8 | 16.9 | 15.4 | 17.7 | 15.4 | | 16.8 | 13.9 | | 15.9 | 12.3 | | 15.1 | | | | 14.0 | | 13.5 | |
| 30.0 | 17.9 | 16.7 | 15.8 | 17.0 | 15.3 | 13.9 | 16.1 | 14.0 | 11.7 | 15.3 | 12.6 | | 14.4 | 11.1 | | 13.6 | 9.3 | | | 12.6 | | 12.4 | |
| 32.0 | 15.3 | 14.6 | 13.4 | 15.6 | 14.0 | 12.7 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 13.9 | 11.4 | 8.7 | 13.1 | 10.0 | | 12.4 | 8.3 | | | 11.5 | 6.6 | 11.2 | |
| 34.0 | | 14.0 | 13.4 | | 12.8 | 11.6 | | 11.6 | 9.6 | | 10.4 | 7.8 | 11.9 | 9.0 | 5.7 | 11.3 | 7.5 | | | 10.4 | 5.9 | 10.2 | |
| 36.0 | | | 12.3 | | 11.9 | 10.6 | | 10.6 | 8.8 | | 9.5 | 7.0 | | 8.2 | 5.0 | | 6.7 | | | | 5.2 | 9.3 | |
| 38.0 | | | | | | 9.7 | | 9.7 | 8.0 | | 8.7 | 6.3 | | 7.4 | 4.5 | | 6.0 | 2.7 | | | 4.6 | 4.1 | |
| 40.0 | | | | | | | | | 7.3 | | | 5.7 | | 6.7 | 3.9 | | 5.4 | 2.3 | | | 4.1 | 3.6 | |
| 42.0 | | | | | | | | | | | | 5.1 | | | 3.5 | | 4.8 | 1.9 | | | 3.6 | 3.1 | |
| 44.0 | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | | 1.6 | | | | 2.7 | |
| θ (°) | 8~56 | 8~56 | 8~49 | 8~63 | 8~61 | 8~50 | 8~60 | 8~68 | 8~51 | 8~57 | 8~57 | 8~51 | 8~64 | 8~61 | 8~52 | 8~60 | 8~69 | 8~42 | 8~58 | 8~57 | 8~65 | 8~62 | |
| 標準フック | 80t | | | | | | | | | | | 35t | | | | | | | | | | | |
| フック質量 | 1550kg | | | | | | | | | | | 950kg | | | | | | | | | | | |
| 標準巻掛本数 | 5 | | | 4 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | |